


■ C1005C (Size: 0402)




Frequency Range: 10 ~ 2000MHz
 Inductance Range: 1.0nH ~ 120nH
 Temperature Coefficient: +50±100ppm/°C

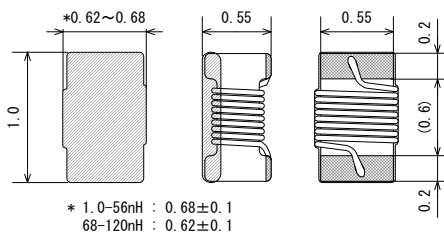

■ C1608CB / H (Size: 0603)



Frequency Range: 10 ~ 2000MHz
 Inductance Range: 1.5nH ~ 390nH
 Temperature Coefficient: +50±100ppm/°C


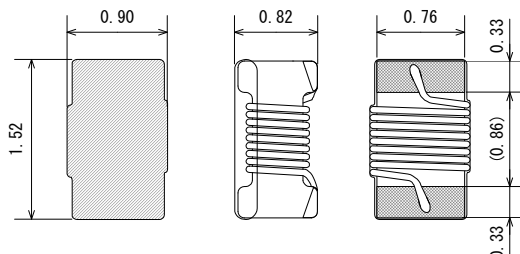


Features

- Small chip inductor for low inductance
- As self resonance frequency is high, can be used in the high frequency range
- Because winding is done directly onto the core, high Q is available
- C1608H has realized higher, Q(+10%) and lower resistance(-20 ~ 30%) than C1608CB

特長

- 低インダクタンス用の小型チップインダクタ
- 自己共振周波数が高く、高い周波数での使用が可能
- コアに直接巻線することで High Q が可能
- C1608H は High Q 化 (+10%) と低抵抗化 (-20 ~ 30%) を実現 (C1608CB 比)

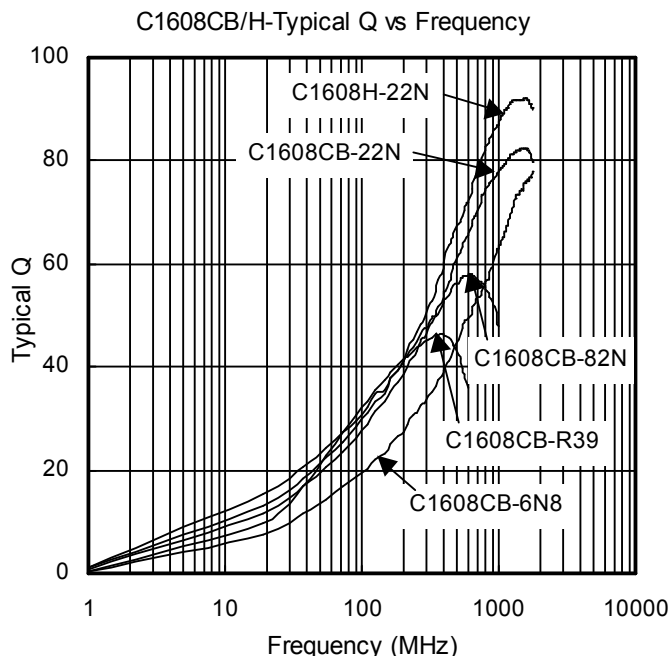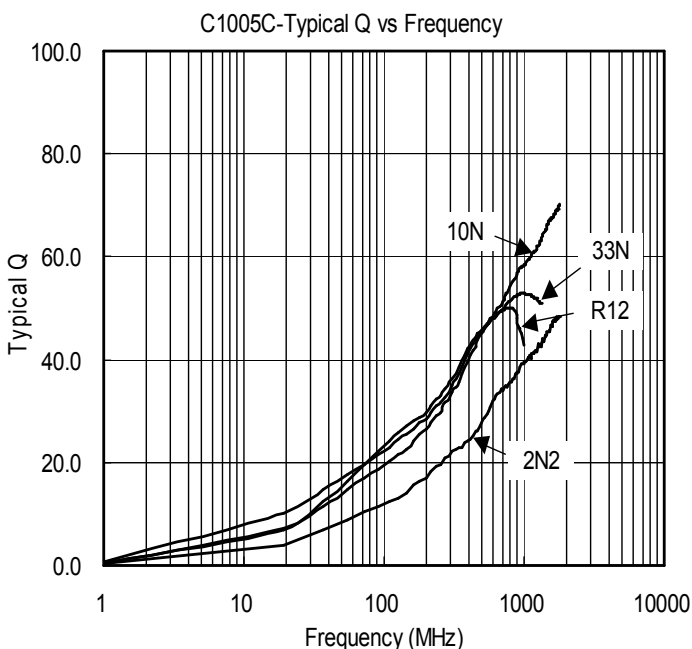

Notes: Graphs are based on typical values of each type, not specific values.

記事: 特性グラフは各タイプの代表値を基に作成しています。規格値ではありません。

Coil Selection Guide

Inductance インダクタンス		Q min.			SRF 自己共振周波数 (MHz) min.			DC Resistance 直流抵抗 (Ω) max.			Temperature rise allowable current 温度上昇許容電流 (mA)		
Code	(nH)	C1005C	C1608CB	C1608H	C1005C	C1608CB	C1608H	C1005C	C1608CB	C1608H	C1005C	C1608CB	C1608H
1N0	1.0	13			6000			0.039			1000		
1N5	1.5		16			6000			0.045			700	
2N2	2.2	16			6000			0.073			840		
2N4	2.4	16			6000			0.073			840		
2N7	2.7	16		23	6000		6000	0.073		0.045	840		1400
3N6	3.6		22	26		5900	6000		0.063	0.045		700	1350
3N9	3.9	17	22	26	5800	6000	6000	0.11	0.08	0.057	800	700	1300
4N3	4.3	18	22		5800	5900		0.11	0.063		800	700	
4N7	4.7	20			5800			0.11			800		
5N1	5.1	21			5800			0.11			800		
5N6	5.6			31			6000			0.068			1250
6N8	6.8	23	27	33	4400	5800	6000	0.142	0.11	0.068	680	700	1200
7N5	7.5	23	28		4400	4800		0.142	0.106		680	700	
8N2	8.2	24	28	33	4400	4600	6000	0.142	0.11	0.088	680	700	1100
8N7	8.7		28			4600			0.109			700	
9N1	9.1	24		34	4400		6000	0.142		0.088	680		1100
10N	10	25	31	37	3700	4800	6000	0.177	0.13	0.088	600	700	1100
11N	11	25	33		3700	4000		0.177	0.13		600	700	
12N	12	25	35	38	3600	4000	6000	0.177	0.130	0.11	600	700	950
13N	13	26			3600			0.177			600		
15N	15	26	35	40	3200	4000	4000	0.208	0.17	0.11	560	700	950
16N	16	26	34		3200	3300		0.208	0.17		560	700	
18N	18	26	35	42	3000	3100	4000	0.245	0.17	0.13	480	700	850
20N	20	26			3000			0.245			480		
22N	22	26	38	42	2700	3000	3700	0.362	0.19	0.14	375	700	800
24N	24	26	37		2700	2650		0.362	0.19		375	700	
27N	27	26	40	42	2500	2800	3500	0.362	0.22	0.16	375	600	750
30N	30	26	37		2200	2250		0.408	0.22		320	600	
33N	33	26	40	41	2200	2300	2700	0.408	0.22	0.18	320	600	700
36N	36	26	38		2200	2080		0.458	0.25		310	600	
39N	39	26	40	40	2200	2200	2400	0.458	0.25	0.21	310	600	700
43N	43	26	39		2100	2000		0.502	0.28		300	600	
47N	47	26	38	39	2000	2000	2400	0.546	0.28	0.23	260	600	700
51N	51	26	38		2000	2000		0.546	0.38		260	400	
56N	56	26	38		1900	1900		0.761	0.31		200	600	
62N	62		38			1700			0.38			400	
68N	68	26	37		1800	1700		1.16	0.34		190	600	
72N	72		34			1700			0.49			400	
75N	75		34			1700			0.44			400	
82N	82	26	34		1700	1700		1.33	0.54		180	400	
91N	91		34			1600			0.46			400	
R10	100	26	34		1300	1400		1.87	0.58		160	400	
R11	110		32			1350			0.61			300	
R12	120	26	32		1200	1300		2.35	0.72		140	250	
R15	150		32			1300			1.2			200	
R18	180		25			1200			1.35			180	
R22	220		25			1150			1.95			160	
R24	240		28			950			2.3			160	
R27	270		28			900			2.6			150	
R33	330		27			800			3.6			130	
R39	390		27			700			4.8			120	

Notes: 1. Temperature rise allowable current : A rise in temperature of inductor surface is within 20°C.

記事：1. 温度上昇許容電流は、インダクタンスの表面温度上昇が20°C以下の直流電流値です。


Inductance and Q test frequency インダクタンス・Q測定周波数

f (MHz)	C1005C L,Q	C1608CB L,Q	C1608H L,Q
250	1.0nH~120nH	1.5nH~39nH	2.7nH~39nH
200	—	47nH~68nH	47nH
150	—	72nH~150nH	—
100	—	180nH~390nH	—

Inductance range インダクタンス範囲

Tolerance	C1005C	C1608CB	C1608H
±10%(K)	1.0nH~120nH	1.5nH~8.7nH	2.7nH~9.1nH
±5%(J)	2.2nH~120nH	3.6nH~390nH	3.6nH~47nH
±2%(G)	—	10nH~390nH	10nH~47nH

Recommended Land Pattern 推奨ランドパターン

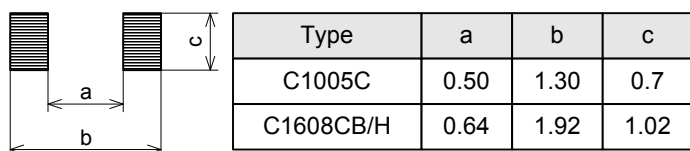

Parts Code 品番コード例


C1005C — 15N J

Type Inductance Code Tolerance
タイプ インダクタンスコード 許容差

■ C2012C / H (Size: 0805) ■ C2520C (Size: 1008)




Frequency Range: 10 ~ 1000MHz
 Inductance Range: 3.3nH ~ 1000nH
 Temperature Coefficient: +100±100ppm/°C




Frequency Range: 10 ~ 1000MHz
 Inductance Range: 10nH ~ 4.7μH
 Temperature Coefficient: +100±100ppm/°C



Fixed

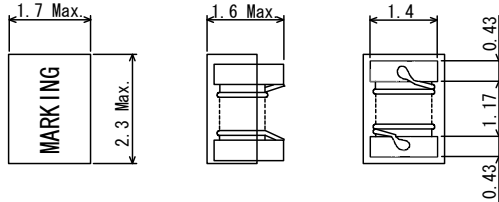

Fixed

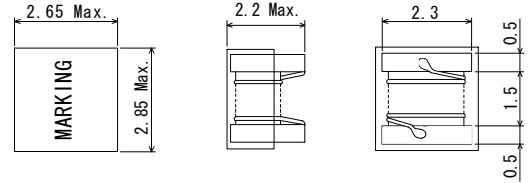


Features

- Small chip inductor for low inductance
- As self resonance frequency is high, can be used in the high frequency range
- Because winding is done directly onto the core, high Q is available
- C2012H has realized higher Q (+20%) than C2012C


特長

- 低インダクタンス用の小型チップインダクタ
- 自己共振周波数が高く、高い周波数での使用が可能
- コアに直接巻線することで High Q が可能
- C2012HはHigh Q化(+20%)を実現(C2012C比)

C2012C/H-Typical Q vs Frequency

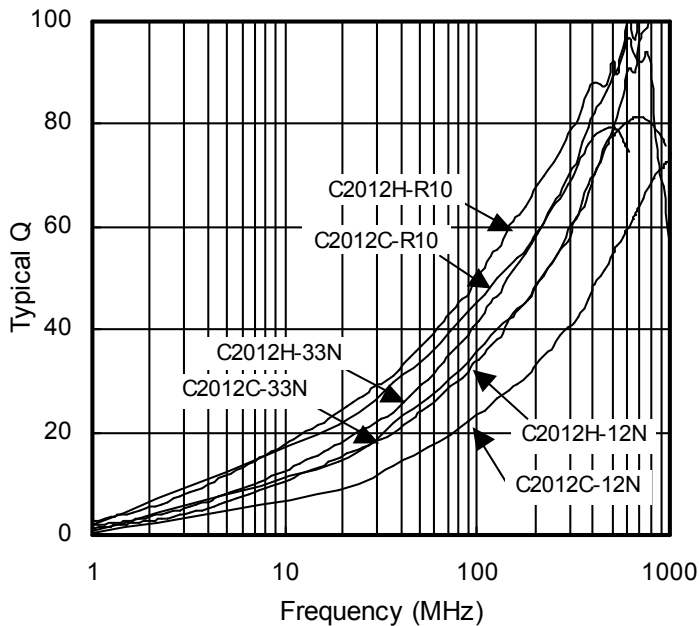

C2520C-Typical Q vs Frequency

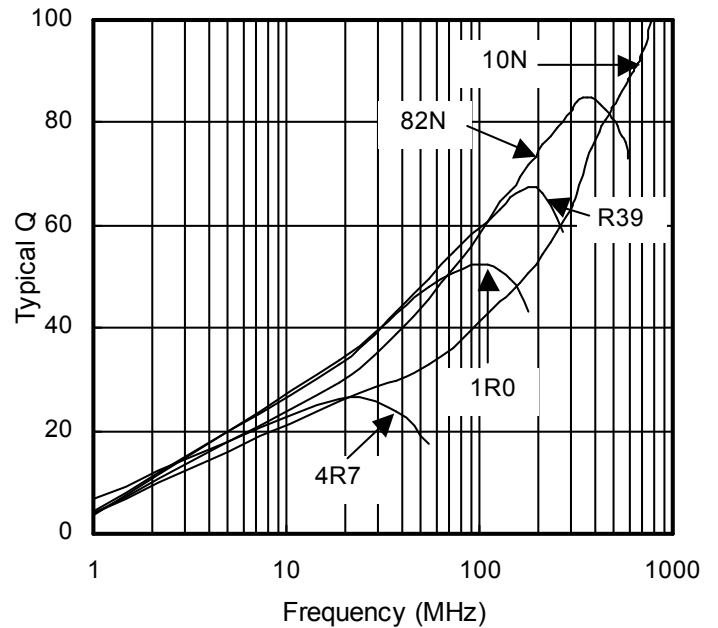

Notes: Graphs are based on typical values of each type, not specific values.

記事: 特性グラフは各タイプの代表値を基に作成しています。規格値ではありません。

Coil Selection Guide

Inductance インダクタンス		Q min.			SRF 自己共振周波数 (MHz) min.			DC Resistance 直流抵抗 (Ω) max.			Temperature rise allowable current 温度上昇許容電流 (mA)		
Code	(nH)	C2012C	C2012H	C2520C	C2012C	C2012H	C2520C	C2012C	C2012H	C2520C	C2012C	C2012H	C2520C
2N7	2.7		50			6000							1500
3N3	3.3	50			6000			0.08			600		
5N6	5.6		60			6000			0.04			1200	
6N8	6.8	50	60		5500	4800		0.11	0.05		600	1200	
8N2	8.2	50			4700			0.12			600		
10N	10		60	50		4500	4100		0.06	0.08		1000	1000
12N	12	45	60	50	4000	3400	3300	0.15	0.07	0.09	600	1000	1000
15N	15	45	60		3400	2400		0.17	0.09		600	900	
18N	18	45	60	50	3300	2800	2500	0.20	0.11	0.11	600	800	1000
22N	22	45	60	50	2600	2300	2400	0.22	0.09	0.12	500	850	1000
24N	24		60			2000			0.09			850	
27N	27	45	60	50	2500	2300	1500	0.25	0.14	0.13	500	800	1000
33N	33	40	60	50	2050	2000	1600	0.27	0.11	0.14	500	800	1000
39N	39	40	60	50	2000	2000	1500	0.29	0.13	0.15	500	750	1000
43N	43		60			1700			0.13			750	
47N	47	40	60	50	1650	1400	1500	0.31	0.13	0.16	500	750	1000
56N	56	40	60	50	1550	1600	1300	0.34	0.15	0.18	500	700	1000
68N	68	40	60	50	1450	1450	1300	0.38	0.22	0.20	500	550	1000
82N	82	40	60	50	1300	1350	950	0.42	0.25	0.22	400	500	1000
91N	91		60			1200			0.25			500	
R10	100	40	50	25	1200	1200	950	0.46	0.28	0.56	400	500	800
R11	110		50			1000			0.28			500	
R12	120	35	50	25	1100	1000	950	0.51	0.23	0.63	400	500	800
R15	150	35	50	25	920	900	850	0.56	0.48	0.70	400	450	800
R18	180	35		25	870		750	0.64		0.77	400		750
R22	220	30		28	850		600	0.70		0.84	400		720
R27	270	25		28	650		550	1.00		0.91	350		690
R33	330	25		30	600		500	1.40		1.05	310		660
R39	390	23		30	560		465	1.50		1.12	290		630
R47	470	23		30	375		450	1.76		1.19	250		600
R56	560	23		30	340		415	1.90		1.33	230		580
R62	620			30			375			1.40			560
R68	680	23		30	188		375	2.20		1.47	190		540
R75	750			33			330			1.54			520
R82	820	23		33	215		325	2.35		1.61	180		500
R91	910			33			305			1.68			480
1R0	1000	25		33	300		240	3.20		1.75	140		460
1R2	1200			20			200			2.00			440
1R5	1500			20			165			2.30			420
1R8	1800			20			150			2.60			400
2R2	2200			20			140			2.80			380
2R7	2700			20			110			3.20			360
3R3	3300			20			90			3.40			350
3R9	3900			20			70			3.60			340
4R7	4700			20			60			4.00			330

Notes: 1. Temperature rise allowable current : A rise in temperature of inductor surface is within 20°C.

記事 : 1. 温度上昇許容電流は、インダクタンスの表面温度上昇が 20 °C 以下の直流電流値。


Inductance and Q test frequency インダクタンス・Q測定周波数

f (MHz)	C2012C L, Q	C2012H		C2520C L, Q
		L	Q	
1000	—	—	2.7nH~6.8nH	—
500	—	—	15nH~110nH	—
250	—	2.7nH~39nH	120nH~150nH	—
200	3.3nH~47nH	43nH~68nH	—	—
150	56nH~100nH	82nH~120nH	—	—
100	120nH~390nH	150nH	—	—
50	470nH	—	—	10nH~82nH
25.2	560nH~1000nH	—	—	100nH~1000nH
7.96	—	—	—	1200nH~4700nH

Inductance range インダクタンス範囲

Tolerance	C2012C	C2012H	C2520C
±20%(M)	3.3nH~8.2nH	—	—
±10%(K)	6.8nH	—	—
±5%(J)	12nH~1000nH	—	10nH~4700nH
±3%(H)	—	10nH~150nH	—
±2%(G)	12nH~390nH	—	10nH~4700nH
±1%(F)	56nH~180nH	—	100nH~1000nH
±0.5nH	—	2.7nH~6.8nH	—

Recommended Land Pattern 推奨ランドパターン



Type	a	b	c
C2012C/H	0.76	2.80	1.78
C2520C	1.3	3.3	2.5

Parts Code 品番コード例

C2012C	—	39N	G
--------	---	-----	---


Type Inductance Code Tolerance
タイプ インダクタンスコード 許容差

■ C3328A , C6328A

Frequency Range:10 ~ 1000MHz


Inductance Range:8.0nH~43nH

Temperature Coefficient:+50±100ppm/°C



C3328A : A=3.3,B=2.9

C6328A : A=6.3,B=5.8

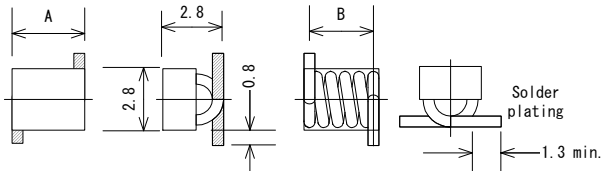

- Winding direction : Clockwise.
- Tolerance for dimension must be as $\pm 0.25\text{mm}$ unless otherwise specified.

Features



- SMD type air core inductor
- Tape/Reel packaging available for auto-insertion
- High Q coils

■ C6342A

Frequency Range:10 ~ 300MHz

Inductance Range:50nH ~ 135nH



Temperature Coefficient:+50±100ppm/°C

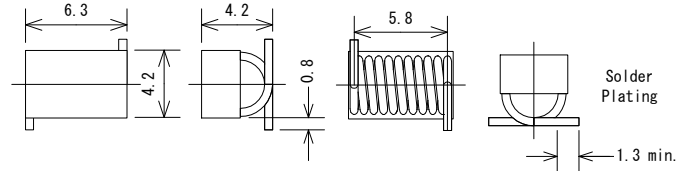

- 巻線方向：時計回り
- 指定の無い公差は $\pm 0.25\text{mm}$ です。

特長

- 空芯コイルの面実装タイプ
- 自動装着用にテーピング品を用意
- Qの高いコイル

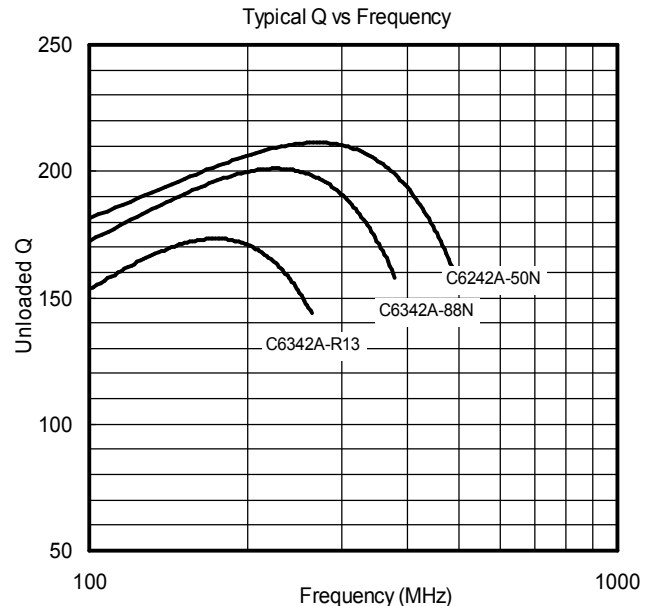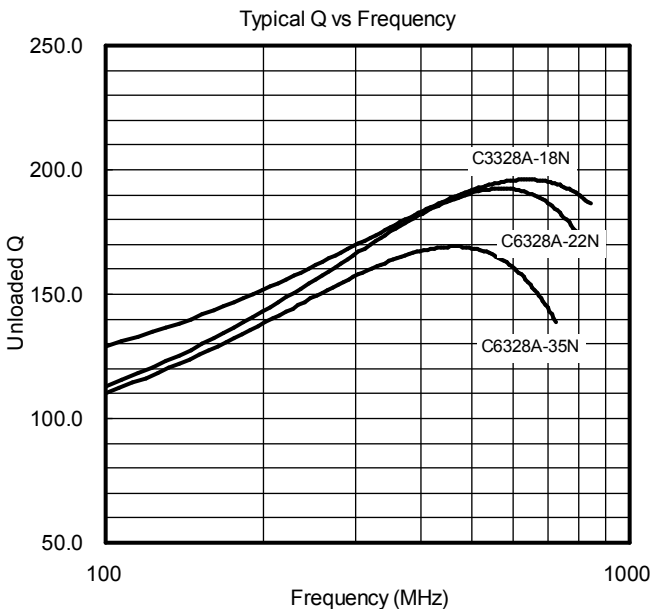

Notes: Graphs are based on typical values of each type, not specific values.

記事：特性グラフは各タイプの代表値を基に作成しています。規格値ではありません。

Coil Selection Guide

Inductance インダクタンス		Q			Winding turns 巻数 (Ts)			Self resonance frequency 自己共振周波数 (GHz)		
Code	(nH)	C3328A	C6328A	C6342A	C3328A	C6328A	C6342A	C3328A	C6328A	C6342A
		min.						min.		
8N0	8.0	140			3			5.0		
12N	12.5	140			4			3.0		
18N	18.5	135			5			2.5		
17N	17.5		100			6			3.4	
22N	22		105			7			3.0	
28N	28		105			8			2.6	
35N	35.5		115			9			1.8	
43N	43		110			10			1.5	
50N	50			125			6			1.00
67N	67			125			7			0.80
88N	88			125			8			0.70
R11	110			120			9			0.65
R13	135			110			10			0.50

Notes: 1. Measurement frequency of Inductance & Q: 150MHz.

記事: 1. インダクタンス・Qの測定周波数: 150MHz.

Inductance range インダクタンス範囲

Tolerance	C3328A	C6328A	C6342A
±5% (J)	8.0nH~18.5nH	17.5nH~43nH	50nH~135nH
±2% (G)	8.0nH~18.5nH	17.5nH~43nH	50nH~135nH


Temperature rise allowable current 温度上昇許容電流

C3328A, C6328A	C6342A
4.0A	3.0A

Notes: 1. Temperature rise allowable current : A rise in temperature of inductor surface is within 20°C.

記事: 1. 温度上昇許容電流は、インダクタンスの表面温度上昇が20°C以下の直流電流値です。

Recommended Land Pattern 推奨ランドパターン



Type	a	b	c	d
C3328A	1.6	4.2	3.3	2.8
C6328A	4.6	7.2	3.3	2.8
C6342A	4.6	7.2	3.8	3.3


Parts Code 品番コード例

C3328A	—	12N	J
--------	---	-----	---

Type Inductance Code Tolerance
タイプ インダクタンスコード 許容差


■ 4BMH

Frequency Range:1 ~ 1000MHz

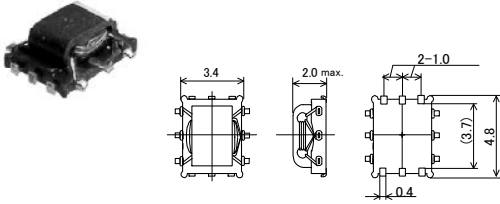


■ 4BLH

Frequency Range:1 ~ 1000MHz

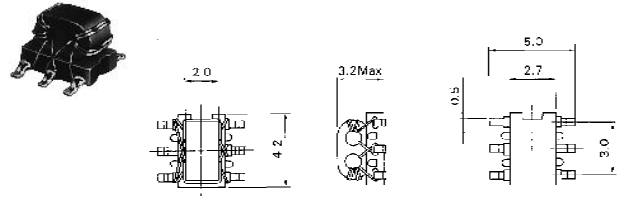


■ 6BLH

Frequency Range:1 ~ 1000MHz

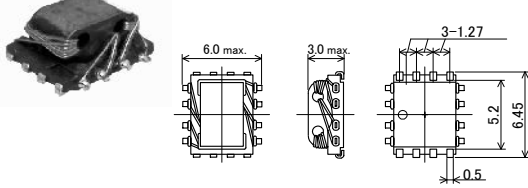


■ 7BKH

Frequency Range:1 ~ 1000MHz

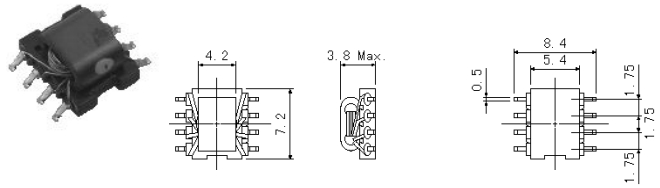


■ 5BH

Frequency Range:1 ~ 1000MHz

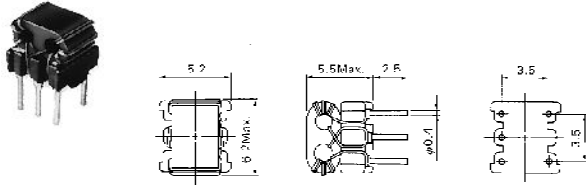

■ 7BH

Frequency Range:1 ~ 1000MHz

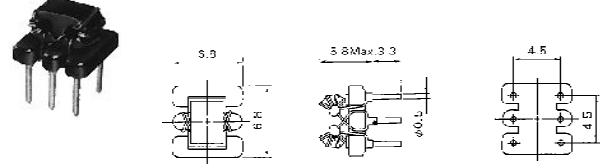


Features

- As wire from transformer is wound to terminal pins, direct mounting to PCB is possible
- Multiple use such as impedance transformer, wide band transformer, splitter and double balanced mixer is possible
- 6BLH,7BKH are 4 Line Common Mode Filter that can be used as an EMI Filter of I/O on IEEE1394, USB, etc.


特長

- トランスの端子が端子ピンに処理されているので、直接基板に実装可
- インピーダンス変換を始め、広帯域トランス・分配器・ダブルバランスドミキサに使用可
- 6BLH、7BKHは、4ライン・COMMONモードフィルタです。IEEE1394やUSB等のI/OのEMI対策用フィルタに使用可


Connections 接続図




(A)




(B)




(C)




(D)



(E)



(F)



(G)


SELECTION GUIDE FOR STANDARD COILS

Type タイプ	SAGAMI Part Number サガミ品番	Winding Turns 巻数 (T)	Operating Frequency Range 使用周波数範囲 (Hz)	Insertion Loss 挿入損失 (dB)	Connection 接続図
4BMH	4BMH-DKN0002GN2-R	2 : 2 : 2	100M~600M	3.0 max.	(G)
4BLH	4BLH-CUN0002AN2-R	2 : 2 : 2 : 2	50M~1G	4.5 max.	(A)
	4BLH-CUN0003AN2-R	3 : 3 : 3 : 3	30M~1G	4.0 max.	
	4BLH-CUN0004AN2-R	4 : 4 : 4 : 4	20M~1G	4.0 max.	
	4BLH-CUN01R5BN2-R	1.5 : 1.5	50M~600M	5.0 max.	(B)
	4BLH-CUN02R5BN3-R	2.5 : 2.5	50M~600M	3.5 max.	
	4BLH-CUN03R5CN1-R	3.5 : 3.5 : 3.5	50M~500M	10.0 min.	(C)
	4BLH-CUN04R5CN1-R	4.5 : 4.5 : 4.5	50M~450M	12.0 min.	
4BLH-CUN05R5CN1-R	5.5 : 5.5 : 5.5	50M~400M	15.0 min.		
	4BLH-CUN0002DN1-R	2 : 2	50M~800M	6.5 max.	(D)
5BH	5BH-CXN0002AN2-R	2 : 2 : 2 : 2	50M~1G	5.5 max.	(A)
	5BH-CXN0003AN2-R	3 : 3 : 3 : 3	20M~1G	4.5 max.	
	5BH-CXN0004AN2-R	4 : 4 : 4 : 4	20M~1G	4.0 max.	
	5BH-CXT0001FN1-R	———	20M~600M	IN to OUT-1,2 5.5 max. OUT-1 to OUT-2 (ISOLATION) 10.0 Typ.	(F)
	5BH-CXT0001AN1-R	———	6M~600M	IN to OUT-1 3.5 max. IN to OUT-2 9.0~18.0	(A)
6BLH	6BLH-DHN0003EN1-R	3 : 3 : 3 : 3	50M 100M 300M 500M	2.8±2.0 7.3±2.5 12.0±3.0 14.0±3.0	(E)
7BKH	7BKH-CZN0001EN1-R	1.5 : 1.5 : 1.5	~30M	1.0max.	(E)
	7BKH-CZN0002EN1-R	2.5 : 2.5 : 2.5	~20M	1.0max.	
	7BKH-CZN0003EN1-R	3.5 : 3.5 : 3.5	~10M	1.0max.	
7BH	7BH-CYN0002AN1-R	2 : 2 : 2 : 2	50M~1G	5.5 max.	(A)
	7BH-CYN0003AN1-R	3 : 3 : 3 : 3	20M~1G	4.5 max.	
	7BH-CYN0004AN1-R	4 : 4 : 4 : 4	20M~1G	4.0 max.	
	7BH-CYT0001FN1-R	———	20M~600M	IN to OUT-1,2 5.0 max. OUT-1 to OUT-2 (ISOLATION) 10.0 Typ.	(F)
	7BH-CYT0001AN1-R	———	6M~600M	IN to OUT-1 3.5 max. IN to OUT-2 9.0~18.0	(A)

Note: 1.Data shown are values measured on jigs.

記事：1.記載のデータは、弊社測定治具による値です。

■ 4910 / 4911

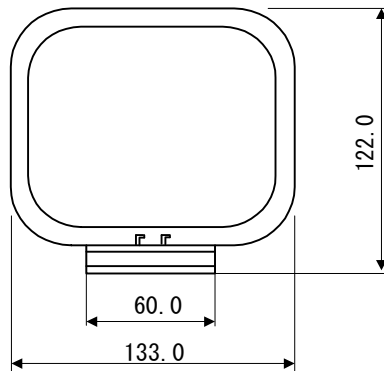

Features

- Standard loop antenna for AM receiver
- Both stand alone and wall attachment

特長

- AM受信用標準ループアンテナ
- 壁掛け式にも、据え置き式にも対応

Coil Selection Guide

SAGAMI Part Number サガミ品番	Inductance (1) インダクタンス (μ H)	Q (2)	DC Resistance 直流抵抗 (m Ω)	Used Wire 線種	Lead Length リード長 (mm)
4910-CSL18R1JN1	18.1 \pm 5%	75 \pm 10%	600 \pm 20%	AWG-26 (7/0.16)	800 \pm 20
4911-DNL17R5JS1	17.5 \pm 5%	72 \pm 20%	560 \pm 20%	Φ 0.45:受信部 AWG24 UL1691:リード部	1500 \pm 150

Notes: (1)Inductance is measured by LCR Meter at 1kHz.
(2)Q measured at 1MHz by Q Meter.

記事: (1) インダクタンスは、測定周波数 1kHz にて LCR メータで測定。
(2) 測定周波数は 1MHz で、Q メータで行う。


■ BCA7267



Frequency Range: ~1MHz
Temperature Coefficient: ±15% max.



Fixed

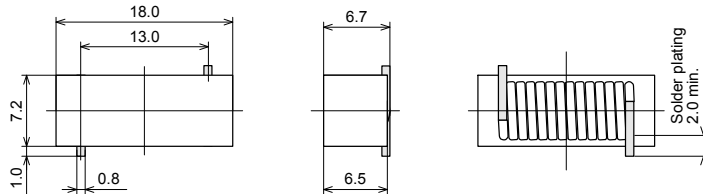

Features

- Suitable as power inductor for Automotive and Industrial
- High current, Low resistance
- AEC-Q200 available for automotive
- Operating temperature : -40°C ~ +125°C (The selfheating is included)

特長

- 車載機器、産業機器向けパワーインダクタに最適
- 大電流対応、低直流抵抗
- AEC-Q200 対応
- 使用温度範囲 : -40°C ~ +125°C (自己発熱を含む)

Coil Selection Guide

Inductance インダクタンス		DC Resistance 直流抵抗 (mΩ)		DC saturation allow able current 直流重畳許容電流 (A)	Temperature rise allow able current 温度上昇許容電流 (A)
Code	(μH)	max. - typical			
3R3	3.3	10.0	8.2	8.1	5.5

Measurement Frequency for Inductance : 100kHz



DC saturation allowable current : Inductance drift is within -25% at the superposition.

Temperature rise allowable current : A rise in temperature of core surface is within 40°C.


インダクタンス測定周波数 : 100kHz

直流重畳許容電流は、インダクタンス変化率 -25% 以内の直流電流値。

温度上昇許容電流は、コアの表面温度上昇が 40°C 以下の直流電流値。

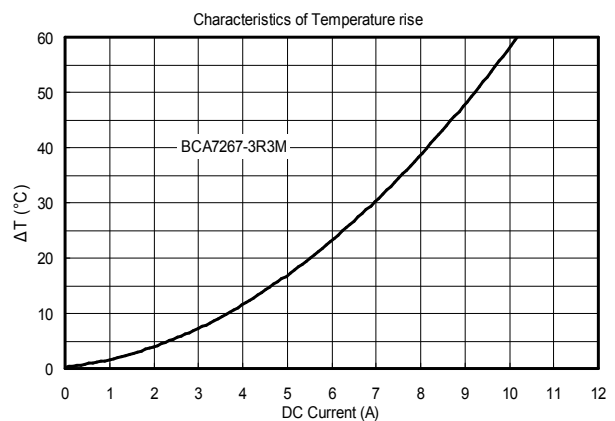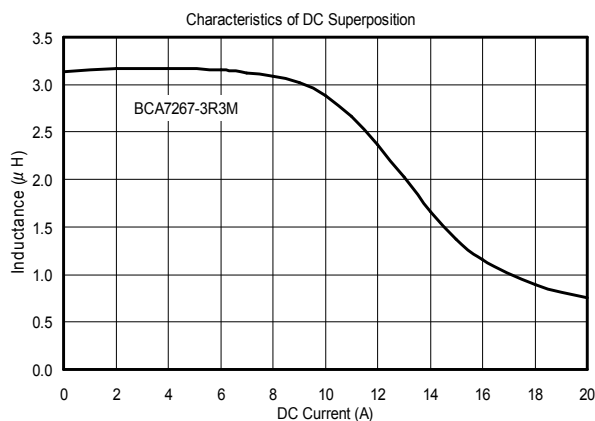

Recommended Land Pattern 推奨ランドパターン



Parts Code 品番コード例

BCA7267 - 3R3 M

Type Inductance Code Tolerance
タイプ インダクタンスコード 許容差



Notes: Graphs are based on typical values of each type, not specific values.

記事: 特性グラフは各タイプの代表値を基に作成しています。規格値ではありません。

6LGHA



Connections 接続図

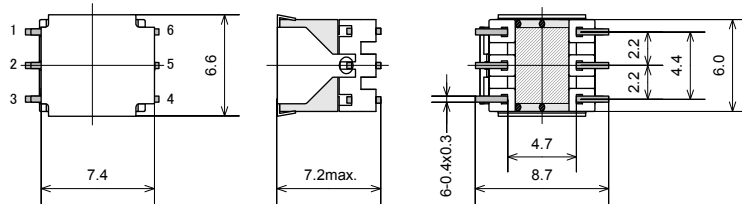

Features

- Realized fixed structure by narrow deviation (inductance tolerance +/-8%)
- Preventing external noise by magnetic shield structure
- Electrostatic-shield effect by metal case
- Prevention from wire breaking by separated wire terminal structure


特長

- 狭偏差により無調化を実現。(L値精度±8%)
- 外部ノイズに強い磁気シールド構造を採用
- シールドケースによる静電シールド効果
- 独立配線端子により、断線に強い構造

Coil Selection Guide

Inductance インダクタンス (mH)	Inductance Tolerance インダクタンス許容範囲 (%)	Operating Frequency Range 使用周波数範囲 (kHz)
0.1~8.6	±8	10~500



Recommended Land Pattern 推奨ランドパターン



■ ABA7215



Connections 内部配線図

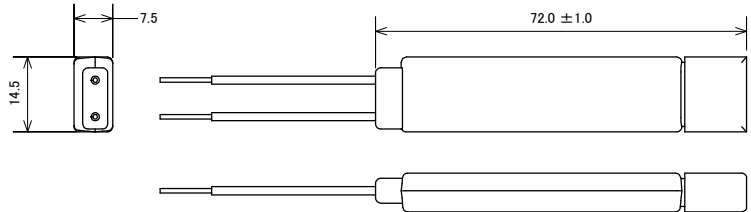

Features

Suitable as TX antenna for below systems

Waterproof capability

- Smart entry system
- Tire Pressure Monitoring System
- Home security system

Custom design is available for system

- Table length
- Connector type
- Resonance Frequency
- Impedance, etc.

特長

※下記システムの送信 (TX) 側アンテナに最適, 防水性あり

- スマートエントリーシステム
- タイヤ空気圧感知システム
- ホームセキュリティーシステム


※システムに合わせた個別対応も可能

- ハーネス長・コネクタ形状など
- 同調周波数・インピーダンスなど


Coil Selection Guide

Resonant Frequency 共振周波数 ±1.0 [kHz]	Impedance 共振インピーダンス [Ω] Typ.	Inductance インダクタンス [μH] Typ.	Capacitance コンデンサ容量 [pF] Typ.
125.0	2.5	491	3300
134.2	2.4	426	3300

Characteristics of Impedance

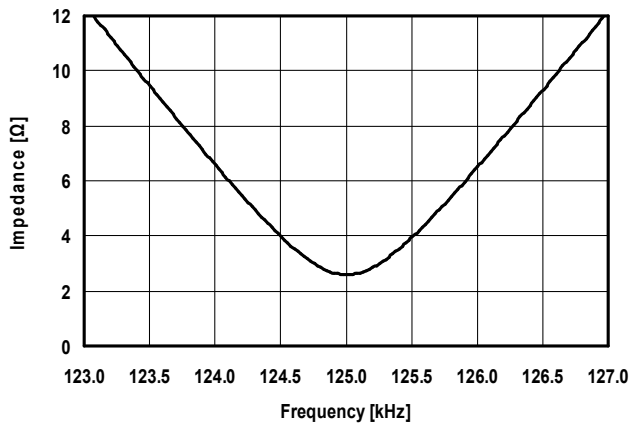

Characteristics of Impedance

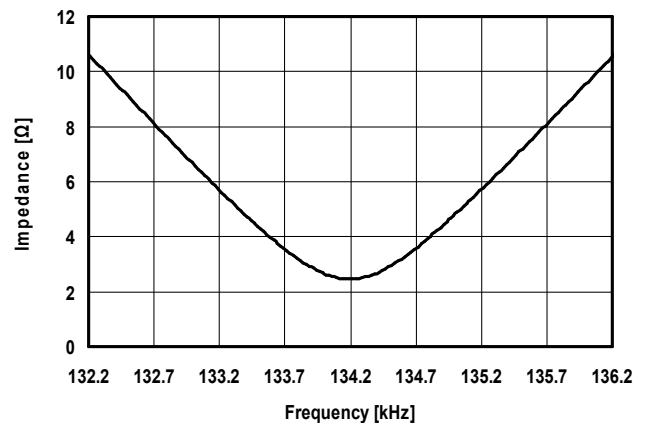

Notes: Graphs are based on typical values of each type, not specific values.

記事: 特性グラフは各タイプの代表値を基に作成しています。規格値ではありません。