



6LGHA

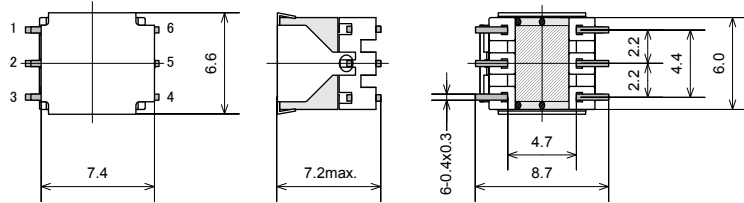

Connections 接続図



Features

- Realized fixed structure by narrow deviation (inductance tolerance +/-8%)
- Preventing external noise by magnetic shield structure
- Electrostatic-shield effect by metal case
- Prevention from wire breaking by separated wire terminal structure

特長

- 狭偏差により無調化を実現。(L値精度±8%)
- 外部ノイズに強い磁気シールド構造を採用
- シールドケースによる静電シールド効果
- 独立配線端子により、断線に強い構造

Coil Selection Guide

Inductance インダクタンス (mH)	Inductance Tolerance インダクタンス許容範囲 (%)	Operating Frequency Range 使用周波数範囲 (kHz)
0.1~8.6	±8	10~500

Recommended Land Pattern 推奨ランドパターン

