7G23G

■ 特長

- 低損失コア材採用により、高出力、高音質（無酸素銅線仕様に対応）
- 巻線部を固定して振動対策を行うことで高音質を実現
- 低抵抗、大電流
- 放射ノイズを防ぐ磁気構造

磁気構造：

重量：　25.8 g

■ 用途

- オーディオ・ビジュアル/ミニコンポ、AVアンプ、業務用アンプ
- その他/各種電源

■ 外形寸法

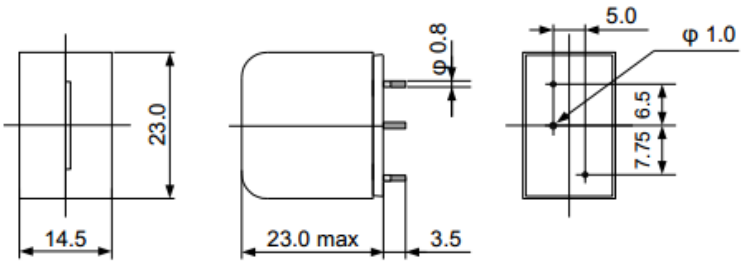

（単位：mm）

サガミ エレク株式会社
SAGAMI ELEC CO., LTD.
〒230-0024 神奈川県横浜市鶴見区市場下町10-30
営業部 TEL：045-511-3141 E-mail：sales@sagami-elec.co.jp
技術部 TEL：045-521-4543
https://www.sagami-elec.co.jp

⚠ 記載内容は、製品の改良等により予告なく変更することがありますので、ご了承下さい。

(2025.06)

■ 電気的仕様

サガミ品番	インダクタンス (μH)	直流抵抗 (mΩ)		直流重畳 許容電流 (A)	温度上昇 許容電流 (A)
		max.	Typical		
7G23G-100M	10±20%	20.1	16.2	35.0	5.80
7G23G-150M	15±20%	18.6	14.3	24.0	6.70
7G23G-200M	20±20%	20.1	16.2	21.0	5.80

インダクタンス測定条件:100kHz,1V
直流重畳許容電流:インダクタンスの減少が初期値から25%以内となる電流値
温度上昇許容電流:コアの表面温度上昇が40℃以下となる電流値

サガミ エレク株式会社
SAGAMI ELEC CO., LTD.
〒230-0024 神奈川県横浜市鶴見区市場下町10-30
営業部 TEL : 045-511-3141 E-mail : sales@sagami-elec.co.jp
技術部 TEL : 045-521-4543
https://www.sagami-elec.co.jp
⚠ 記載内容は、製品の改良等により予告なく変更することがありますので、ご了承下さい。