

7313NC



■ 特长

- 最适合数字功放用电感
- 比旧品降低了全高调波率
- 降低反射干扰
- 小型，可高密度安装
- 也最适合作为电源的扼流线圈用

磁路构造：




单体重： 7.0 g

■ 用途

- 音频&映像/迷你音响，AV功放，业务用功放
- 其他/各种电源

■ 外形尺寸

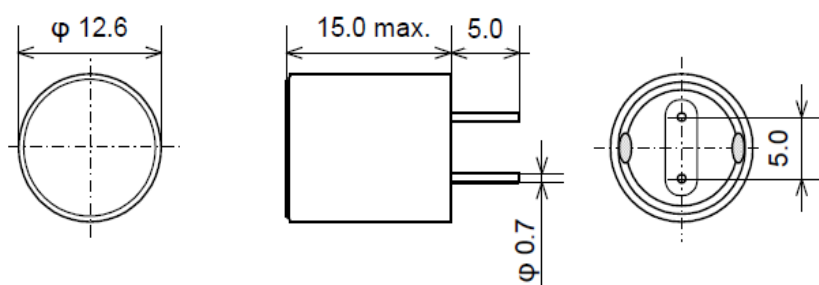

(单位：mm)



相模电机（深圳）有限公司

△ 以上内容可能由于制品改善等原因发生变更而不事前通知，请悉知。

深圳市龙华区观澜街道竹园工业区
营业部 TEL:0755-27985339
技术部 TEL:0755-27985209
<https://www.sagami-elec.co.jp>

■ 电气规格

相模品番	电感值 (μ H)	直流电阻 (m Ω)		额定 直流电流 (A)	额定温度 上升电流 (A)
		max.	Typical		
7313NC-100M	10 $\pm$ 20%	0.0150	0.0120	6.00	5.10
7313NC-120M	12 $\pm$ 20%	0.0170	0.0130	5.40	5.00
7313NC-150M	15 $\pm$ 20%	0.0210	0.0160	4.70	4.60
7313NC-180M	18 $\pm$ 20%	0.0240	0.0180	4.20	4.30
7313NC-220M	22 $\pm$ 20%	0.0280	0.0220	4.00	3.90
7313NC-270M	27 $\pm$ 20%	0.0360	0.0280	3.40	3.40
7313NC-330M	33 $\pm$ 20%	0.0440	0.0340	3.00	3.10
7313NC-390M	39 $\pm$ 20%	0.0590	0.0450	2.80	2.60
7313NC-470L	47 $\pm$ 15%	0.0710	0.0550	2.60	2.40
7313NC-560L	56 $\pm$ 15%	0.0830	0.0640	2.50	2.20
7313NC-680L	68 $\pm$ 15%	0.115	0.0880	2.20	1.90
7313NC-820L	82 $\pm$ 15%	0.120	0.0920	2.10	1.80
7313NC-101K	100 $\pm$ 10%	0.135	0.104	1.80	1.70
7313NC-121K	120 $\pm$ 10%	0.155	0.119	1.60	1.60
7313NC-151K	150 $\pm$ 10%	0.170	0.131	1.50	1.50
7313NC-181K	180 $\pm$ 10%	0.190	0.146	1.40	1.40
7313NC-221K	220 $\pm$ 10%	0.215	0.165	1.20	1.30
7313NC-271K	270 $\pm$ 10%	0.280	0.215	1.10	1.20
7313NC-331K	330 $\pm$ 10%	0.340	0.262	1.00	1.10
7313NC-391K	390 $\pm$ 10%	0.440	0.338	0.900	0.950
7313NC-471K	470 $\pm$ 10%	0.535	0.412	0.800	0.900
7313NC-561K	560 $\pm$ 10%	0.665	0.512	0.750	0.800
7313NC-681K	680 $\pm$ 10%	0.840	0.646	0.700	0.750
7313NC-821K	820 $\pm$ 10%	0.935	0.719	0.600	0.700
7313NC-102K	1000 $\pm$ 10%	1.05	0.808	0.550	0.650

电感量测试条件: 1kHz, 1V

直流饱和容许电流: 电感值下降至初始值的10%以内的电流值

温度上升容许电流: 磁芯表面温度上升至40℃以下的电流值