CDG9672CB

新产品

RoHS

AEC-Q200



■ 特长

- 严格的电感容差 ±15%
- 对应大电流的SMD电感
- 低直流电阻、高饱和电流

■ 磁路构造

工作温度范围： -40 ℃～ +150 ℃(包含自身发热)

单体重： 4.5 g

■ 用途

- 电脑
- 主板，显卡
- 车载
- 发动机控制器

■ 外形尺寸

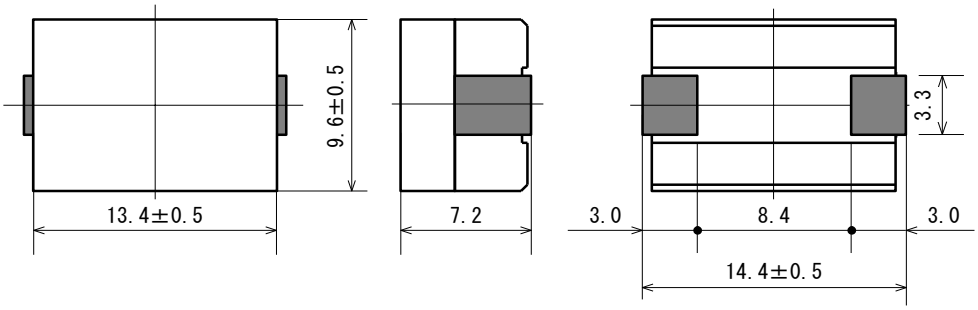

(单位：mm)

■ 推荐焊盘尺寸



(单位：mm)

相模电机（深圳）有限公司

深圳市龍華区福城街道新和社区竹村永順街１２号、１３号
营业部 TEL:0755-27985214
技术部 TEL:0755-27985209

⚠ 以上内容可能由于制品改善等原因发生变更而不事前通知，请悉知。

■ 电气规格

相模品番	电感量 (nH)	直流电阻 (mΩ)	定格电流	
			直流饱和电流 (A)	温度上升电流 (A)
CDG9672CB-R20L	200 ±15%	0.270	92.7	48.9
CDG9672CB-R39L	390 ±15%	0.270	45.7	48.9
CDG9672CB-R59L	590 ±15%	0.270	29.1	48.9
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-

・电感量测试条件　　：　100kHz,1V
・定格电流：直流饱和电流和温度上升电流中较小的值
　1.直流饱和电流　　：初期电感量下降 20%　　的电流值
　2.温度上升电流　　：磁芯表面温度上升至 40℃　　的直流电流

Frequency vs Inductance/Impedance

L

Z
X
R

CDG9672CB-R20M

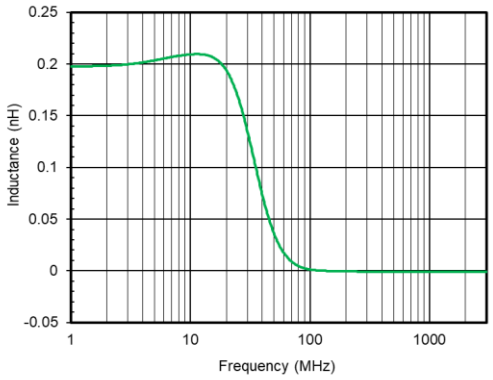

CDG9672CB-R20M

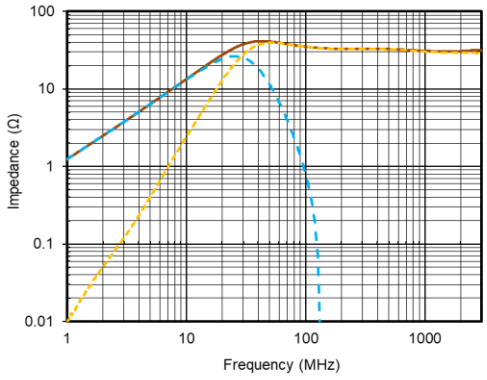

CDG9672CB-R39M

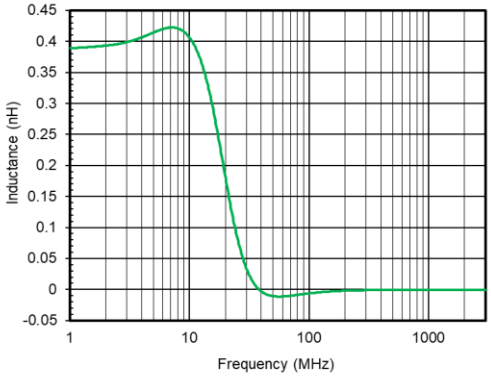

CDG9672CB-R39M

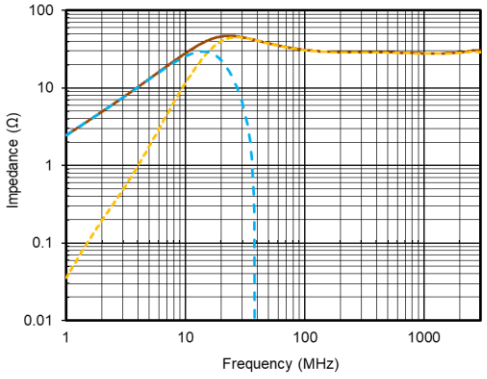

CDG9672CB-R59M

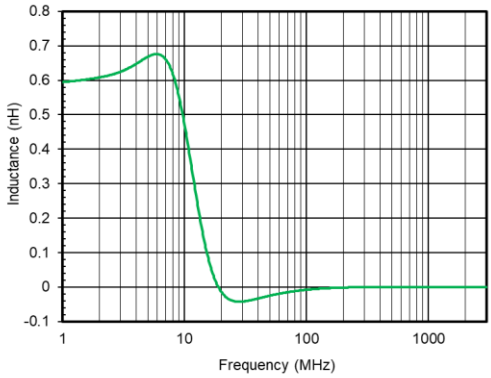

CDG9672CB-R59M

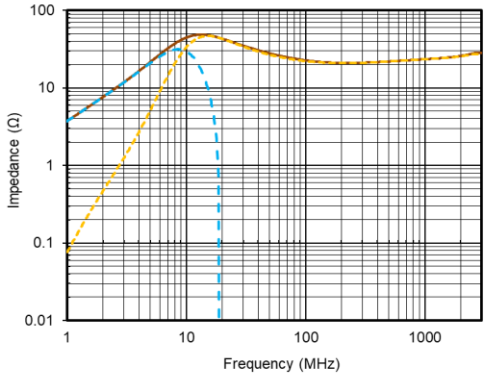

DC bias characteristics vs Temperature Rise Graph

L(25°C)　　⊿T

CDG9672CB-R20M

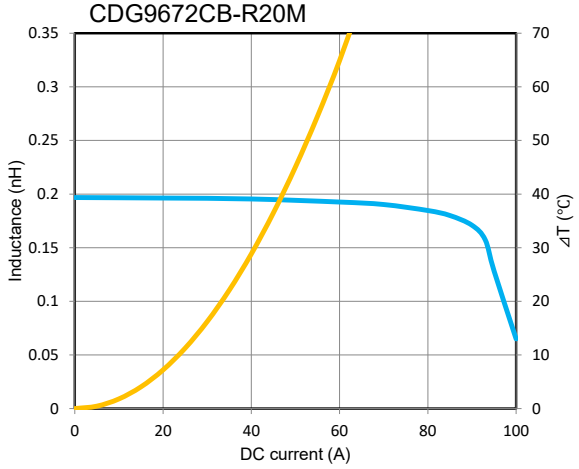

CDG9672CB-R39M

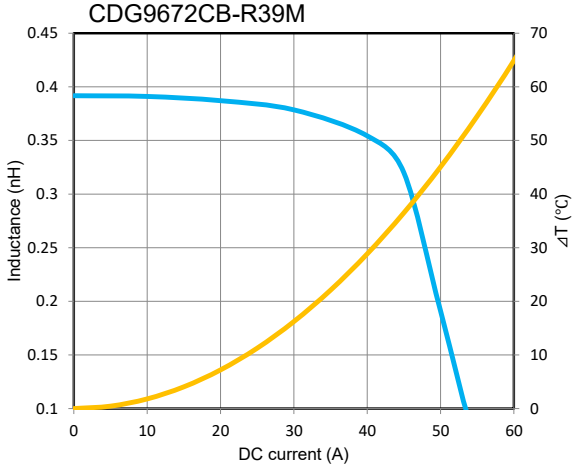
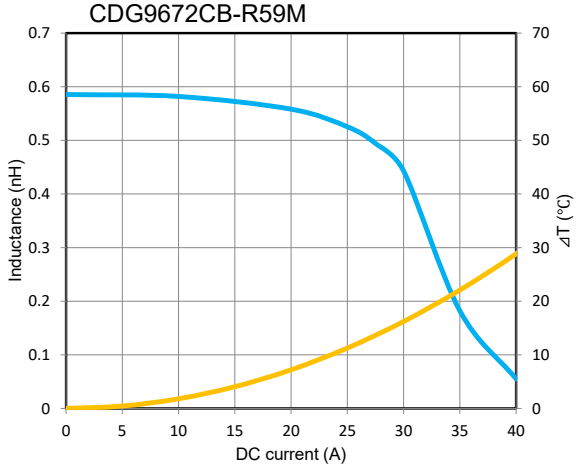
CDG9672CB-R59M