


■ HER4027 Power Inductors

Equivalent Circuit 等価回路

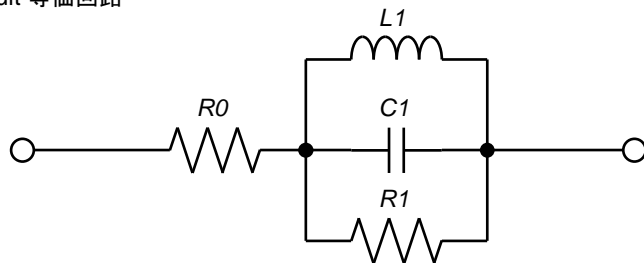

Part Number 品番	Equivalent Circuit Parameters 等価回路パラメータ			
	R_0 (mΩ)	L_1 (μH)	C_1 (pF)	R_1 (kΩ)
HER4027-1R0N	12	1.0	0.56	0.89
HER4027-1R5N	15	1.5	0.62	1.19
HER4027-1R8N	18	1.8	0.63	1.52
HER4027-2R4N	23	2.4	0.71	2.06
HER4027-3R6N	34	3.6	0.88	3.08
HER4027-4R3N	40	4.3	1.45	3.69
HER4027-5R1N	48	5.1	1.79	4.29
HER4027-6R8N	63	6.8	2.13	5.61
HER4027-8R2N	74	8.2	2.29	7.10
HER4027-100M	86	10	2.34	8.18
HER4027-120M	110	12	2.74	9.37
HER4027-150M	130	15	2.58	11.49
HER4027-180M	160	18	2.57	13.04
HER4027-220M	210	22	2.96	16.09
HER4027-270M	240	27	3.89	16.23
HER4027-330M	300	33	3.67	18.59
HER4027-390M	330	39	3.96	20.36
HER4027-470M	420	47	4.00	22.26
HER4027-560M	530	56	4.10	24.28
HER4027-680M	610	68	3.81	29.31
HER4027-820M	780	82	3.70	32.69
HER4027-101M	880	100	4.10	38.29

Notes: 1. This Parameters is reference characteristics of products, does not guarantee the characteristics of products
2. It is your responsibility to test products before adopting them without placing only reliance on the Data.

記事： 1. 本パラメーターは製品の特性に対する参考データであり、製品の特性を保証するものではありません。
2. 製品の採用に際して、本データのみには依存することなく、必ず製品の実装を行い試験を行ってください。