


## ■ HER6027 Power Inductors

Equivalent Circuit 等価回路

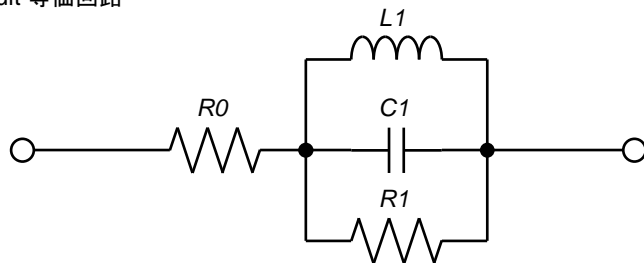

Part Number 品番	Equivalent Circuit Parameters 等価回路パラメータ			
	$R_0$ (mΩ)	$L_1$ (μH)	$C_1$ (pF)	$R_1$ (kΩ)
HER6027-R82N	7	0.82	1.07	0.51
HER6027-1R3N	9	1.3	1.26	0.88
HER6027-2R0N	12	2	1.22	1.24
HER6027-3R0N	16	3	1.45	2.06
HER6027-3R9N	27	3.9	1.54	2.6
HER6027-4R7N	32	4.7	2.07	3
HER6027-6R2N	36	6.2	2.12	4.72
HER6027-7R5N	46	7.5	2.36	5.5
HER6027-9R1N	56	9.1	2.9	6.77
HER6027-100M	67	10	2.49	8.52
HER6027-120M	72	12	3.29	8.4
HER6027-150M	80	15	2.24	10.78
HER6027-180M	90	18	2.73	10.34
HER6027-220M	100	22	2.28	12.75
HER6027-270M	130	27	2.41	18.44
HER6027-330M	160	33	2.77	16.66
HER6027-390M	200	39	2.81	24.15
HER6027-470M	240	47	2.9	29.09

Notes: 1. This Parameters is reference characteristics of products, does not guarantee the characteristics of products  
2. It is your responsibility to test products before adopting them without placing only reliance on the Data.

記事： 1. 本パラメーターは製品の特性に対する参考データであり、製品の特性を保証するものではありません。  
2. 製品の採用に際して、本データのみには依存することなく、必ず製品の実装を行い試験を行ってください。