

HER8080C

AEC-Q200



■ 特長

- ・ 小型、低背を実現した車載機器用パワーインダクタ
- ・ ドラムコアとリングコアに異なる磁性材料を使い電流特性を向上
- ・ *既存同サイズと比べて電流特性を約20%UP
- ・ HER8080Cは、10mm角サイズのコイルと同特性を実現
- ・ HER1090Cは、12mm角サイズのコイルと同特性を実現
- ・ AEC-Q200対応
- ・ 使用温度範囲：-40℃～+150℃（自己発熱を含む）

磁気構造：




重量： 1.8 g

■ 用途


- ・ 車載/カーオーディオ、カーナビゲーション、ECU、LEDヘッドライト
- ・ その他/各種電源、産業機器、医療機器・美容機器、エネルギー

■ 外形寸法

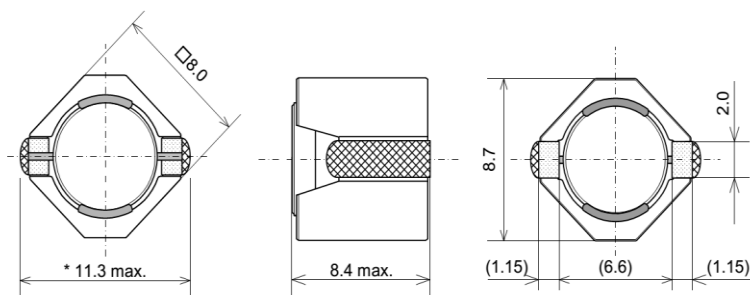

(単位：mm)

■ 推奨ランドパターン



(単位：mm)



サガミ エレク株式会社
SAGAMI ELEC CO., LTD.

△ 記載内容は、製品の改良等により予告なく変更することがありますので、ご了承下さい。

〒230-0024 神奈川県横浜市鶴見区市場下町10-30
営業部 TEL：045-511-3141 E-mail：sales@sagami-elec.co.jp
技術部 TEL：045-521-4543
<https://www.sagami-elec.co.jp>

■ 電氣的仕様

サガミ品番	インダクタンス (μ H)	直流抵抗 (Ω) $\pm 30\%$	直流重畳 許容電流 (A)		温度上昇 許容電流 (A)	
			Typical	Spec	Typical	Spec
HER8080C-1R5N	1.5 $\pm 30\%$	0.00700	14.5	11.5	7.73	6.30
HER8080C-2R2N	2.2 $\pm 30\%$	0.00900	12.3	9.60	7.27	5.70
HER8080C-2R7N	2.7 $\pm 30\%$	0.0100	10.4	7.80	6.85	5.30
HER8080C-3R9N	3.9 $\pm 30\%$	0.0120	9.23	7.20	6.29	4.90
HER8080C-4R7N	4.7 $\pm 30\%$	0.0140	8.00	6.10	5.89	4.60
HER8080C-5R6N	5.6 $\pm 30\%$	0.0150	7.47	5.80	5.62	4.40
HER8080C-6R8N	6.8 $\pm 30\%$	0.0170	6.83	5.20	5.26	4.20
HER8080C-8R2N	8.2 $\pm 30\%$	0.0190	6.17	4.70	5.15	4.00
HER8080C-100M	10 $\pm 20\%$	0.0200	5.60	4.20	5.08	3.80
HER8080C-120M	12 $\pm 20\%$	0.0220	5.23	3.90	4.59	3.60
HER8080C-150M	15 $\pm 20\%$	0.0260	4.87	3.60	4.24	3.30
HER8080C-180M	18 $\pm 20\%$	0.0340	4.03	3.00	3.73	2.90
HER8080C-220M	22 $\pm 20\%$	0.0500	3.70	2.90	2.95	2.40
HER8080C-270M	27 $\pm 20\%$	0.0600	3.30	2.50	2.74	2.20
HER8080C-330M	33 $\pm 20\%$	0.0800	3.07	2.35	2.54	2.00
HER8080C-390M	39 $\pm 20\%$	0.100	2.87	2.20	2.21	1.75
HER8080C-470M	47 $\pm 20\%$	0.120	2.63	2.00	1.95	1.55
HER8080C-560M	56 $\pm 20\%$	0.130	2.40	1.80	1.87	1.50
HER8080C-680M	68 $\pm 20\%$	0.150	2.13	1.55	1.74	1.40
HER8080C-820M	82 $\pm 20\%$	0.190	1.83	1.50	1.57	1.25
HER8080C-101M	100 $\pm 20\%$	0.250	1.67	1.30	1.36	1.10
HER8080C-121M	120 $\pm 20\%$	0.270	1.60	1.25	1.31	1.05
HER8080C-151M	150 $\pm 20\%$	0.300	1.47	1.10	1.20	1.00
HER8080C-181M	180 $\pm 20\%$	0.340	1.33	1.00	1.16	0.930
HER8080C-221M	220 $\pm 20\%$	0.410	1.22	0.960	1.11	0.850
HER8080C-271M	270 $\pm 20\%$	0.520	1.07	0.840	0.940	0.760
HER8080C-331M	330 $\pm 20\%$	0.710	0.970	0.770	0.810	0.650
HER8080C-391M	390 $\pm 20\%$	0.870	0.910	0.710	0.720	0.590
HER8080C-471M	470 $\pm 20\%$	1.02	0.840	0.670	0.650	0.540

インダクタンス測定条件:100kHz, 1V

直流重畳許容電流:インダクタンスの減少が初期値から30%以内となる電流値

温度上昇許容電流:コアの表面温度上昇が40℃以下となる電流値



サガミ エレク株式会社
SAGAMI ELEC CO., LTD.

△ 記載内容は、製品の改良等により予告なく変更することがありますので、ご了承下さい。

〒230-0024 神奈川県横浜市鶴見区市場下町10-30
営業部 TEL : 045-511-3141 E-mail : sales@sagami-elec.co.jp
技術部 TEL : 045-521-4543
<https://www.sagami-elec.co.jp>







DC bias characteristics vs Temperature Rise Graph



L(25°C)









ΔT

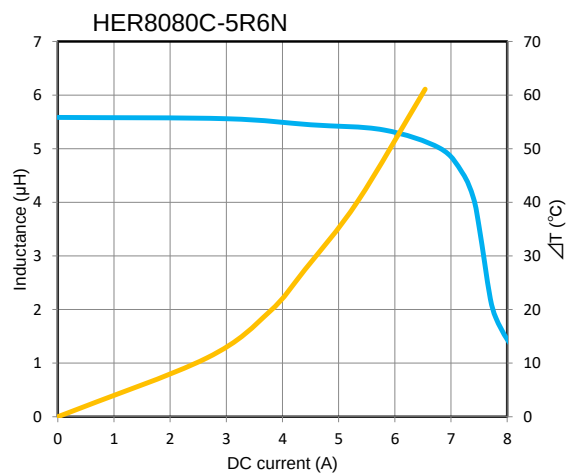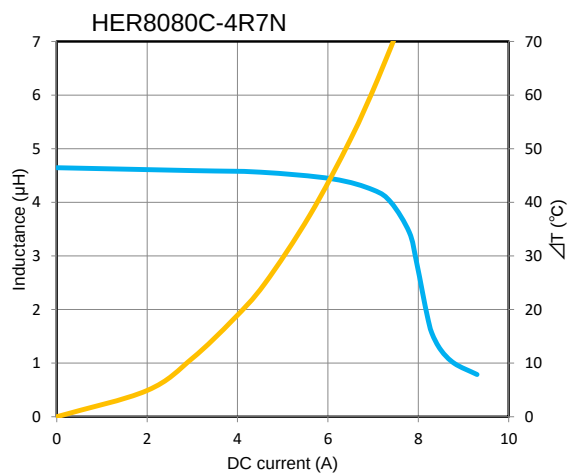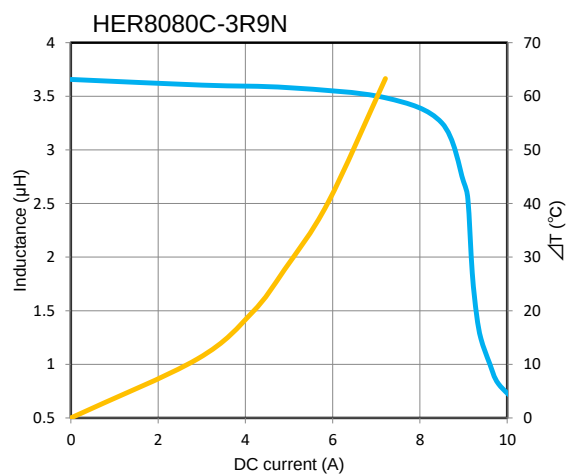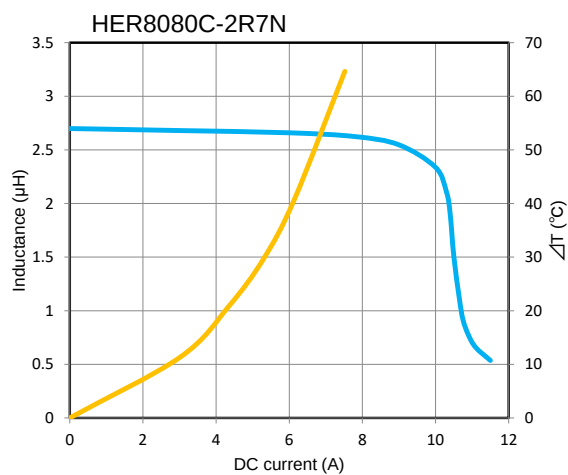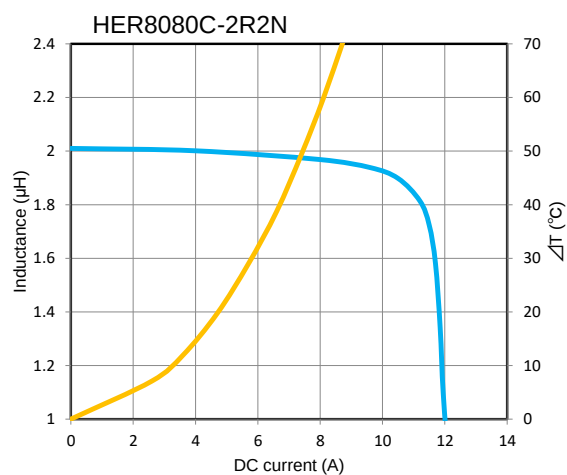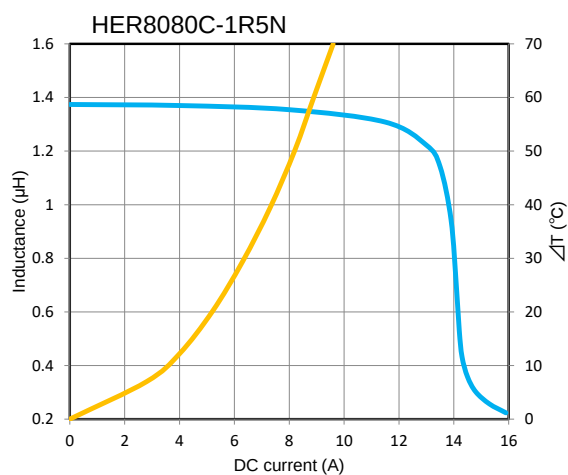

サガミ エレク株式会社
SAGAMI ELEC CO., LTD.







DC bias characteristics vs Temperature Rise Graph

— $L(25^{\circ}\text{C})$
— ΔT

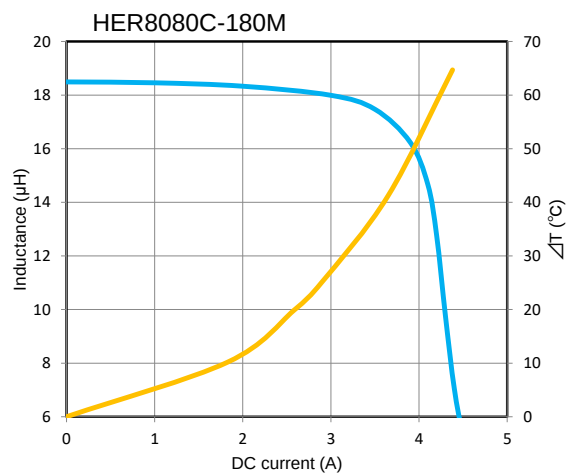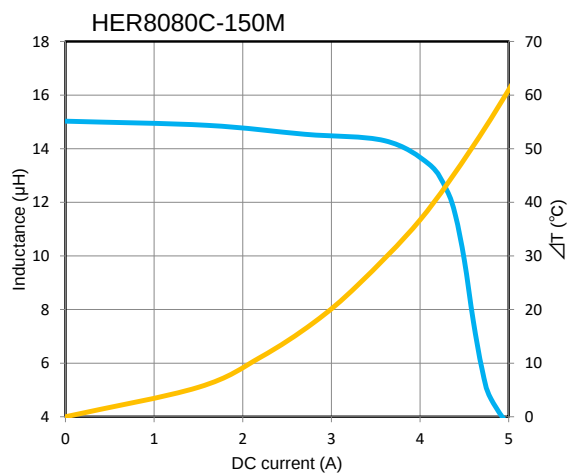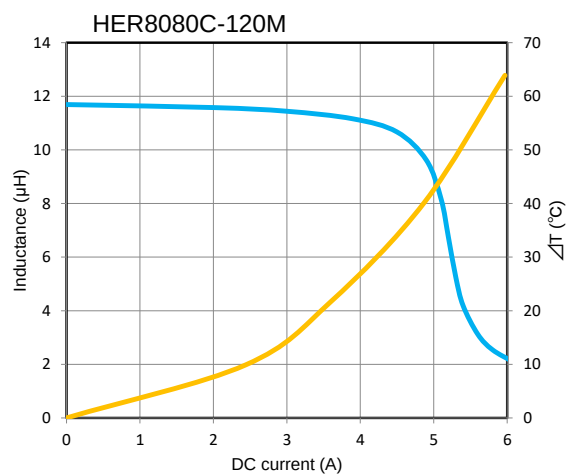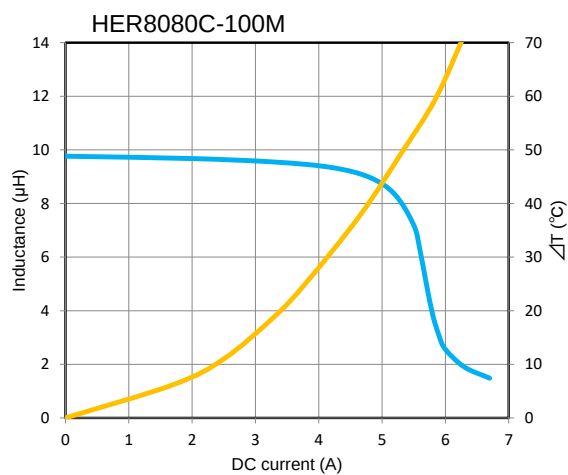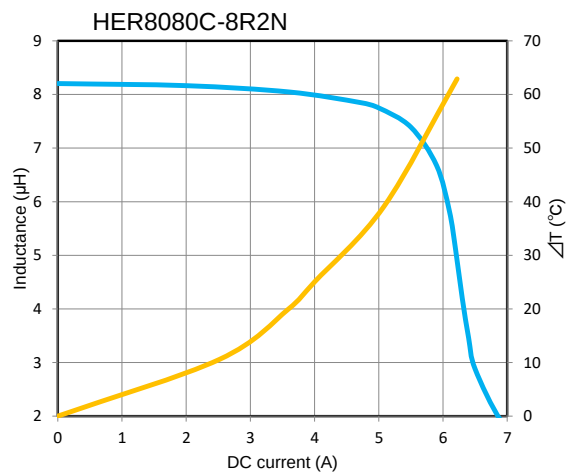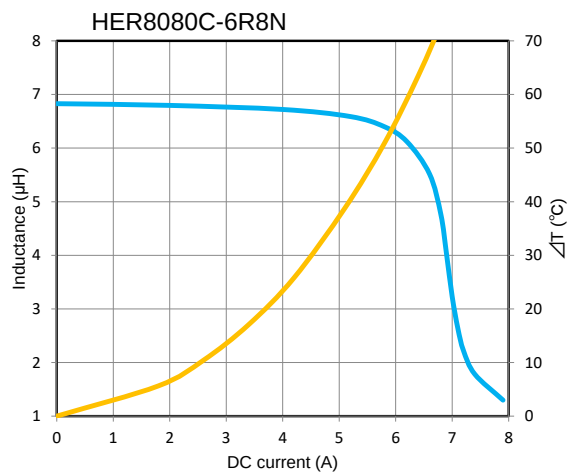







DC bias characteristics vs Temperature Rise Graph

— $L(25^{\circ}\text{C})$
— ΔT

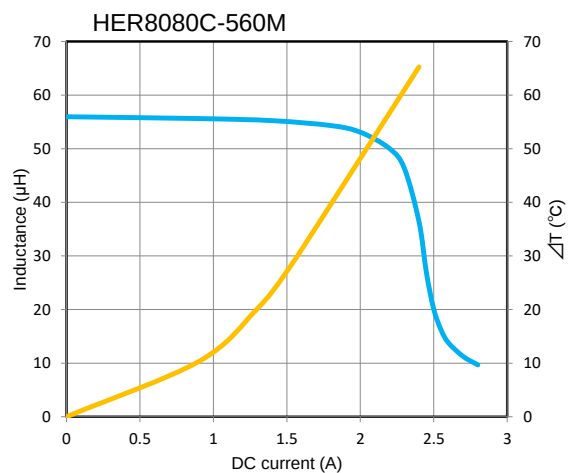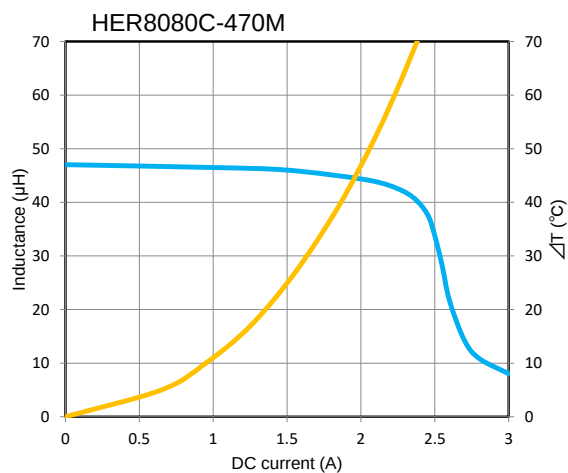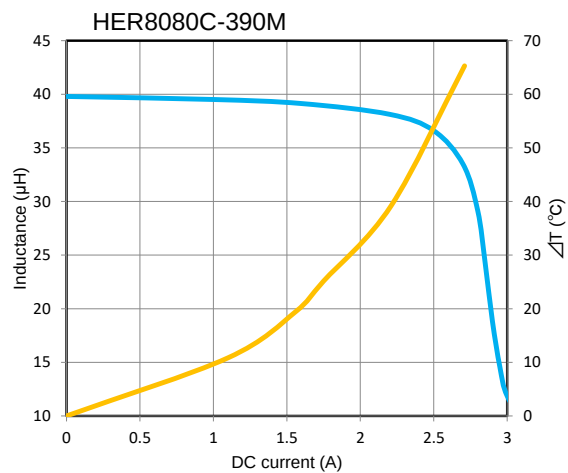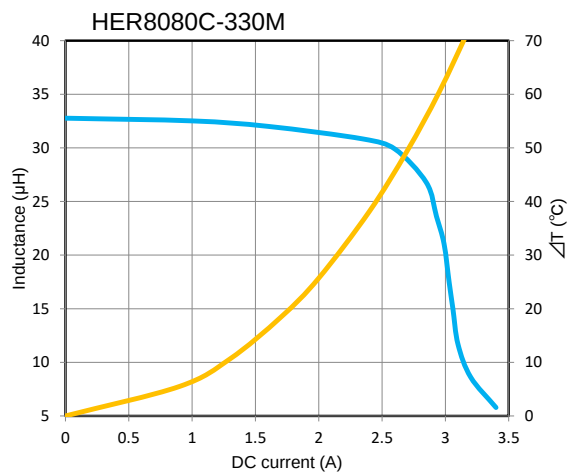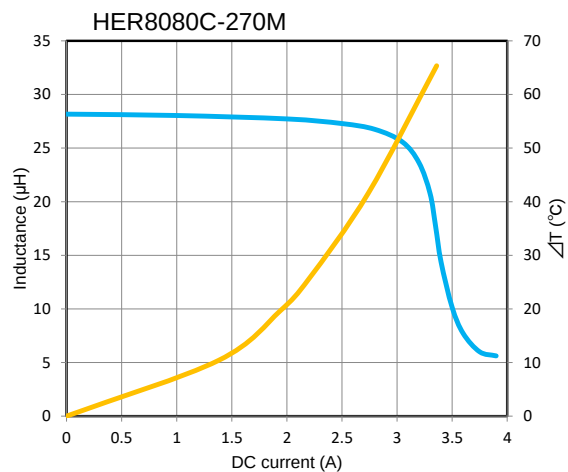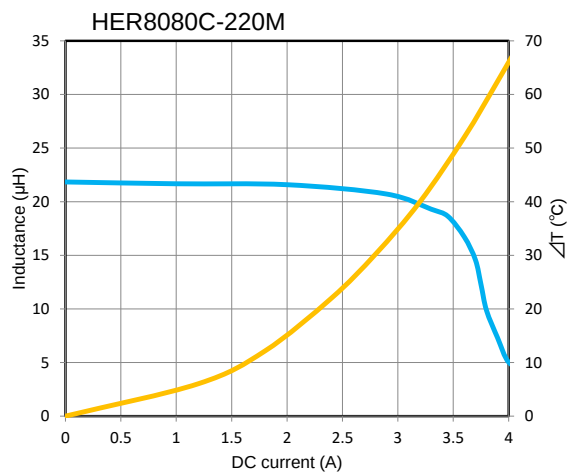

DC bias characteristics vs Temperature Rise Graph

■ $L(25^{\circ}\text{C})$ ■ ΔT

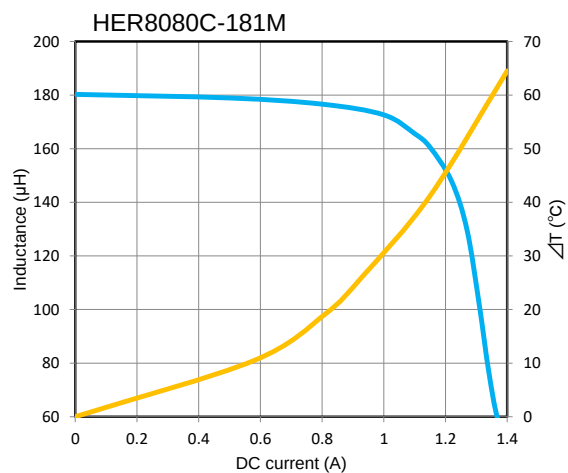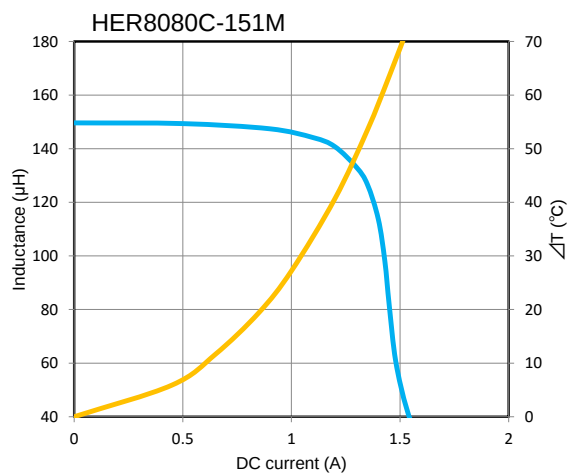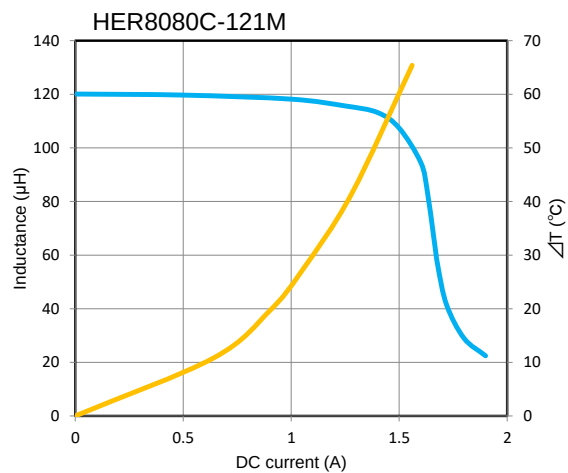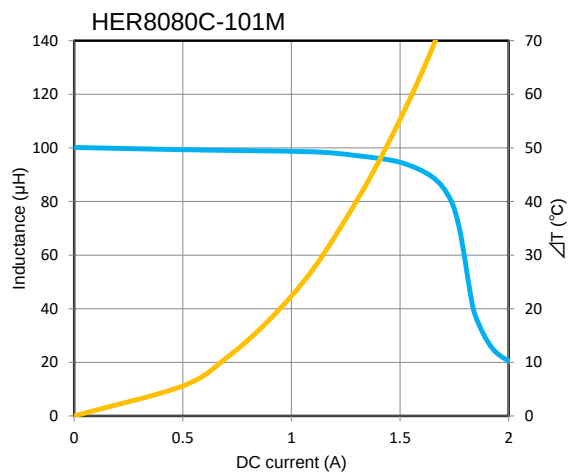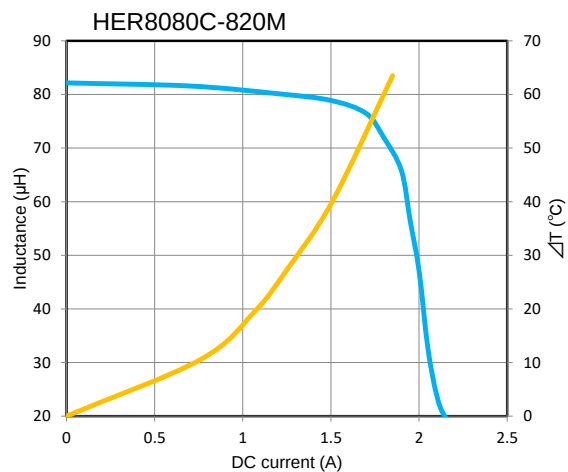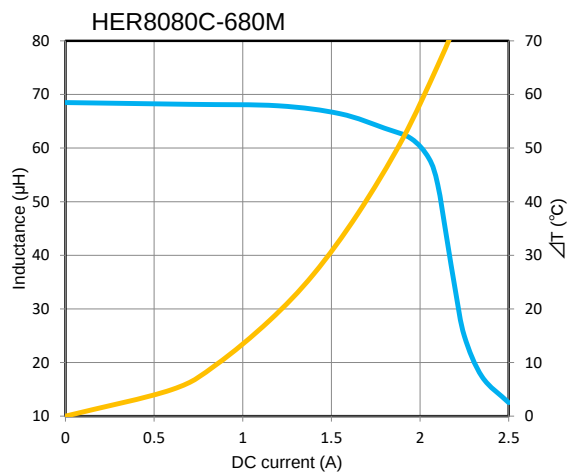

DC bias characteristics vs Temperature Rise Graph

— $L(25^{\circ}\text{C})$
— ΔT

