

## Taping for Automatic Insertion of SMD Coil and Filters

### 自動装着用コイル・フィルター テーピング梱包


- For SMD use we have tape packaging matching each SMD type.
- Refer to the specifications below.

- SMDの自動装着用として、各種形状に合わせたテーピング梱包を取り揃えて居ります。
- 尚、仕様は下記の様になっておりますので参照下さい。

1. The protective tape should not cover the lead holes, and has to be set within the width of the tape.
2. The adhesive strength of the protective tape must be within 0.1 ~ 1.3N (10.2 ~ 133gf).  
If the tape width is 8mm, it must be within 0.1 ~ 1.0N (10.2 ~ 102gf).
3. The tolerance for accumulated of 10 holes must be within  $40 \pm 0.2\text{mm}$ .
4. The electrode side must be positioned on the bottom.
5. The deficiency per reel is within 1 piece.
6. The reel shows part number, quantity and the lot number.
7. For others not specified here will follow IEC60286-3 Packaging of components for automatic handling- Part 3: Packaging of surface mount components on continuous tapes.


1. シールテープはエンボステープの送り穴の塞ぎ、エンボステープからはみ出しなき事。
2. シールテープの剥離強度は、0.1~1.3N(10.2~133gf)以内とする。  
テープ幅が8mmの場合は、0.1~1.0N(10.2~102gf)以内とする。
3. 送り穴の誤差は、累積10ピッチで $40 \pm 0.2\text{mm}$ とする。
4. 部品の挿入方向は一定とし、取り付け電極面を下面とする。
5. 部品の歯抜けは、1リール中に1個以下とする。
6. リール側面には、貴社部品番号、数量、ロット番号を表示する。
7. この図面に記載無き内容については、IEC 60286-3「表面実装部品の連続テープによる包装」による。

Tape Dimensions ( mm )

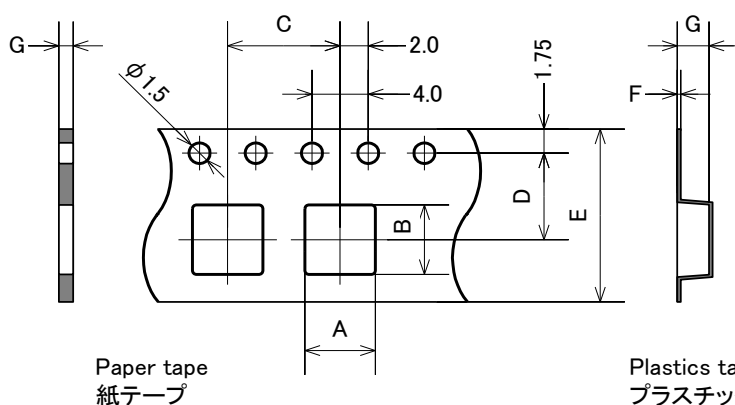

An example of reel design and shape.  
リール形状・デザインは一例です。

Reel Dimensions ( mm )

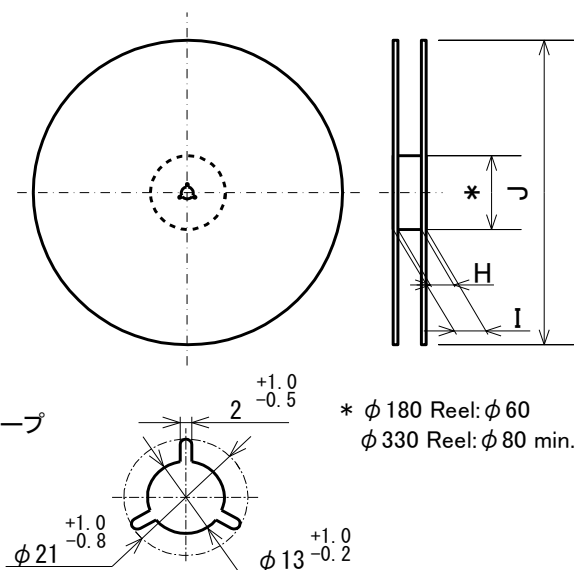

## Taping for Automatic Insertion of SMD Coil and Filters

### 自動装着用コイル・フィルター テーピング梱包

Applications	Q'ty pcs.	Dimensions (mm)									
		A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
10BGH	500	12.1	12.1	16.0	11.5	24.0	0.4	6.8	25.5	29.5	330
11EHH/A/B	600	11.6	13.0	16.0	11.5	24.0	0.4	6.3	25.4	29.4	330
4BLH	2000	5.4	4.4	8.0	5.5	12.0	0.4	3.3	13.4	17.4	330
4BMH	3000	4.9	5.2	8.0	5.5	12.0	0.4	2.1	13.4	17.4	330
5RFH/B,5RFW	500	8.0	8.0	12.0	7.5	16.0	0.4	8.45	17.4	21.4	330
5RGHB	500	8.0	8.0	12.0	7.5	16.0	0.4	8.45	17.4	21.4	330
6RKH	1200	6.6	6.9	12.0	7.5	16.0	0.4	4.3	17.4	21.4	330
6RLH	1500	6.6	6.9	12.0	7.5	16.0	0.4	3.3	17.4	21.4	330
6RLHA	1500	6.6	6.9	12.0	7.5	16.0	0.4	2.8	17.4	21.4	330
7010-2M	500	12.1	12.1	16.0	11.5	24.0	0.4	5.3	25.4	29.4	330
7010-2N	500	12.1	12.1	16.0	11.5	24.0	0.4	6.8	25.4	29.4	330
7012-2H	300	12.0	12.0	16.0	11.5	24.0	0.4	10.6	25.4	29.4	330
7012-2N	500	12.1	12.1	16.0	11.5	24.0	0.4	6.8	25.4	29.4	330
7BKH	1200	7.6	9.1	12.0	7.5	16.0	0.4	3.9	17.4	21.4	330
7E03LA/LB	1000	3.3	3.3	8.0	5.5	12.0	0.3	1.6	13.0	15.4	180
7E03NA/NB	1000	3.3	3.3	8.0	5.5	12.0	0.3	2.1	13.0	15.4	180
7E04LA/LB	3000	4.4	4.4	8.0	5.5	12.0	0.4	2.1	13.4	17.4	330
7E04NA/NB/NS	2000	4.4	4.4	8.0	5.5	12.0	0.4	3.1	13.4	17.4	330
7E04SA/SB	3000	4.4	4.4	8.0	5.5	12.0	0.4	1.9	13.4	17.4	330
7E05DD	3000	5.3	5.3	8.0	5.5	12.0	0.4	2.1	13.4	17.4	330
7E05ED	2000	5.3	5.3	8.0	5.5	12.0	0.4	3.1	13.4	17.4	330
7E06LA/LB	3000	6.5	6.5	8.0	5.5	12.0	0.4	2.1	13.4	17.4	330
7E06NA/NB	2000	6.5	6.5	8.0	5.5	12.0	0.4	3.1	13.4	17.4	330
7G09B/H	300	9.6	10.6	16.0	11.5	24.0	0.5	10.1	25.4	29.4	330
8RKH	1000	8.7	9.2	12.0	7.5	16.0	0.4	4.3	17.4	21.4	330
8RLH	1500	8.7	9.2	12.0	7.5	16.0	0.4	3.4	17.4	21.4	330
8RLHA	1500	8.7	9.2	12.0	7.5	16.0	0.4	2.8	17.4	21.4	330
9EHH/A/B	600	11.0	11.2	16.0	11.5	24.0	0.4	6.3	25.4	29.4	330
AME1136	720	11.9	13.6	16.0	11.5	24.0	0.5	4.0	25.5	29.5	330
C1608CB/H	3000	1.1	1.8	4.0	3.5	8.0	0.9	1.0	9.0	13.0	180
C2012CB /H	2000	1.7	2.3	4.0	3.5	8.0	0.3	1.7	9.0	13.0	180
C3328A	700/2500	5.6	3.8	8.0	5.5	12.0	0.5	3.2	13.4	17.4	180/330
C6328A	500/2500	5.6	6.8	8.0	7.5	16.0	0.5	3.2	17.4	21.4	180/330
C6342A	1500	6.5	6.8	8.0	7.5	16.0	0.4	4.6	17.4	21.4	330
CBE1597H	200	16.6	16.2	24.0	14.2	32.0	0.5	9.7	33.4	37.4	330
CBE1914HS	100	18.3	21.7	32.0	20.3	44.0	0.5	15.5	45.4	49.4	330
CBE1914HU	100	18.3	21.7	32.0	20.3	44.0	0.5	15.5	45.4	49.4	330
CBH1053HA	650	10.6	10.9	16.0	11.5	24.0	0.5	5.8	25.5	29.5	330
CBH1380HA	450	12.8	13.9	16.0	11.5	24.0	0.5	8.4	25.5	29.5	330
CDG3833C	1800	4.2	7.8	8.0	7.50	16.0	0.4	3.3	17.4	21.4	330
CDG6250C	800	6.5	7.0	12.0	7.50	16.0	0.4	5.0	17.4	22.4	330
CDG9672C	450	10.2	15.8	16.0	14.2	32.0	0.5	10.2	33.4	37.4	330
CER1042B/C	800	10.5	10.5	16.0	11.5	24.0	0.4	4.6	25.5	29.5	330
CER1065B/C/V	500	10.5	10.5	16.0	11.5	24.0	0.5	6.9	25.5	29.5	330
CER1242B/C	800	12.6	12.6	16.0	11.5	24.0	0.4	4.6	25.5	29.5	330
CER1257B/C	500	12.6	12.6	16.0	11.5	24.0	0.5	6.1	25.4	29.4	330
CER1277B/C	400	12.6	12.6	16.0	11.5	24.0	0.5	8.1	25.4	29.4	330



\* 記載内容は、予告無く変更あるいは製造中止する場合があります。ご注文時は最新の情報をご確認願います。

\* Any products mentioned in this catalog are subject to any modification or termination without prior notice. Please check a latest information at placing a purchase order.

\* 記載製品のご使用に際しては、カタログ記載の『ご注意』をご確認願います。

\* Please refer to " Notice " in the catalog for proper use of the products.

## Taping for Automatic Insertion of SMD Coil and Filters

### 自動装着用コイル・フィルター テーピング梱包

Applications	Q'ty pcs.	Dimensions (mm)									
		A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
CER3017C	1000	3.3	3.3	8.0	5.5	12.0	0.3	2.1	13.0	15.4	180
CER4017C	3000	4.4	4.4	8.0	5.5	12.0	0.4	2.1	13.4	17.4	330
CER4027C	2000	4.4	4.4	8.0	5.5	12.0	0.4	3.1	13.4	17.4	330
CER5017C	3000	5.3	5.3	8.0	5.5	12.0	0.4	2.1	13.4	17.4	330
CER5027C	2000	5.3	5.3	8.0	5.5	12.0	0.4	3.10	13.4	17.4	330
CER6017C	3000	6.5	6.5	8.0	5.5	12.0	0.4	2.10	13.4	17.4	330
CER6027C/V	2000	6.5	6.5	8.0	5.5	12.0	0.4	3.1	13.4	17.4	330
CER6042C	1100	6.5	6.5	12.0	7.5	16.0	0.4	4.6	17.4	21.4	330
CER7027B/C	1600	7.5	7.4	12.0	7.5	16.0	0.4	3.1	17.4	21.4	330
CER7032B/C	1400	7.4	7.4	12.0	7.5	16.0	0.4	3.6	17.4	21.4	330
CER7042B/C	1100	7.4	7.4	12.0	7.5	16.0	0.4	4.6	17.4	21.4	330
CER7042BA/CA	1100	7.4	7.4	12.0	7.5	16.0	0.4	4.6	17.4	21.4	330
CER7052B/C/V	800	7.4	7.4	12.0	7.5	16.0	0.4	5.6	17.4	21.4	330
CER8042B/C	1000	8.4	8.4	12.0	7.5	16.0	0.4	4.6	17.5	21.5	330
CER8065B/C/V	700	8.4	8.4	12.0	7.5	16.0	0.4	6.9	17.5	21.5	330
CHTR6145C	1000	7.1	6.3	12.0	7.5	16.0	0.4	4.9	17.4	21.4	330
CHVR1277	400	12.6	12.6	16.0	11.5	24.0	0.5	8.1	25.4	29.4	330
CJD6045	1500	5.3	6.1	8.0	5.5	12.0	0.4	4.7	13.5	17.5	330
CJD6057	1200	5.3	6.1	8.0	5.5	12.0	0.4	6.1	13.5	17.5	330
CJD8050	800	7.4	8.2	12.0	7.5	16.0	0.4	5.4	17.4	21.4	330
DBE1010HB	200	10.9	13.4	20.0	14.2	32.0	0.5	10.5	33.4	37.4	330
DBE1316HH	120	16.8	14.2	24.0	14.2	32.0	0.5	16.1	33.4	37.4	330
DBE7210H	400	7.6	11.4	12.0	14.2	32.0	0.5	10.5	33.4	37.4	330
DBK6568H	600	7.1	5.6	12.0	7.5	16.0	0.5	7.4	17.4	21.4	330
DBL1010HB	200	10.9	13.4	20.0	14.2	32.0	0.5	10.5	33.4	37.4	330
DBL7280H	500	7.6	7.1	12.0	7.5	16.0	0.5	8.6	17.4	21.4	330
DBL8087H	400	8.6	8.6	16.0	11.5	24.0	0.5	9.1	25.5	29.5	330
DBL9097HB	300	9.6	10.6	16.0	11.5	24.0	0.5	10.1	25.5	29.5	330
DER6042C	1100	6.5	6.5	12.0	7.5	16.0	0.4	4.6	17.4	21.4	330
DER7052	800	7.4	7.4	12.0	7.5	16.0	0.4	5.6	17.4	21.4	330
DRP9210C	300	10.3	15.9	16.0	14.2	32.0	0.5	10.1	33.4	37.4	330
HER1090/C	400	10.6	10.6	16.0	11.5	24.0	0.5	9.3	25.4	29.4	330
HER3027/C	600	3.3	3.3	8.0	5.5	12.0	0.3	2.1	13.0	15.4	180
HER4027/C	2000	4.4	4.4	8.0	5.5	12.0	0.4	3.1	13.4	17.4	330
HER5027/C	2000	5.3	5.3	8.0	5.5	12.0	0.4	3.1	13.4	17.4	330
HER6027/C	2000	6.5	6.5	8.0	5.5	12.0	0.4	3.1	13.4	17.4	330
HER6042C	1100	6.5	6.5	12.0	7.5	16.0	0.4	4.6	17.4	21.4	330
HER7052/C/CA	800	7.4	7.4	12.0	7.5	16.0	0.4	5.6	17.4	21.4	330
HER8080/C	400	8.4	8.4	16.0	11.5	24.0	0.4	8.4	25.4	29.4	330
SQR1042C	800	10.5	10.5	16.0	11.5	24.0	0.4	4.6	25.5	29.5	330
SQR1065C	500	10.5	10.5	16.0	11.5	24.0	0.5	6.9	25.5	29.5	330
SQR1242C	800	12.6	12.6	16.0	11.5	24.0	0.4	4.6	25.5	29.5	330
SQR1257C	500	12.6	12.6	16.0	11.5	24.0	0.5	6.1	25.4	29.4	330
SQR1277C/CA	400	12.6	12.6	16.0	11.5	24.0	0.5	8.1	25.4	29.4	330
SQR8042C/CA	1000	8.4	8.4	12.0	7.5	16.0	0.4	4.6	17.5	21.5	330
SQR8065C/CA	700	8.4	8.4	12.0	7.5	16.0	0.4	6.9	17.5	21.5	330



\* 記載内容は、予告無く変更あるいは製造中止する場合があります。ご注文時は最新の情報をご確認願います。

\* Any products mentioned in this catalog are subject to any modification or termination without prior notice. Please check a latest information at placing a purchase order.

\* 記載製品のご使用に際しては、カタログ記載の『ご注意』をご確認願います。

\* Please refer to " Notice " in the catalog for proper use of the products.

## Taping for Automatic Insertion of SMD Coil and Filters

### 自動装着用コイル・フィルター テーピング梱包

Applications	Q'ty pcs.	Dimensions (mm)									
		A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
TDG6029C	1000	6.5	9.2		7.5	16.0	0.4	3.3	17.5	21.5	330
TQR/TGQR5027C	2000	5.3	5.3	8.0	5.5	12.0	0.4	3.1	13.5	17.5	330
TQR1250C	700	12.6	12.6	16.0	11.5	24.0	0.4	5.4	25.5	29.5	330
TQR5017C	3000	5.3	5.3	8.0	5.5	12.0	0.4	2.1	13.5	17.5	330
TQR8048C	1000	8.5	8.5	12.0	7.5	16.0	0.4	5.20	17.4	21.4	330
VEP1012A	200	14.0	15.5	24.0	14.2	32.0	0.5	10.90	33.4	37.4	330
VEP1012B	150	14.0	15.0	24.0	14.2	32.0	0.5	11.8	33.4	37.4	330
VEP1313A/B	100	15.0	19.5	28.0	20.2	44.0	0.5	12.7	45.4	49.4	330
VEP7010A	300	9.5	13.4	20.0	11.5	24.0	0.5	8.7	25.4	29.4	330
VEP7010B	250	9.3	9.5	20.0	11.5	24.0	0.5	10.1	25.4	29.4	330
VLC1511B	120	15.9	22.0	28.0	20.2	44.0	0.5	12.9	45.4	49.4	330
XRK0530A	2000	5.3	5.7	8.0	7.5	16.0	0.4	3.2	16.4	22.4	330
XRK0530B	2000	5.4	5.7	8.0	5.5	12.0	0.4	3.2	12.4	18.4	330
XRK0730A	2000	7.1	7.6	8.0	7.5	16.0	0.5	3.5	16.4	22.4	330
XRK0730B	2000	7.1	7.5	8.0	7.5	16.0	0.5	3.6	16.4	22.4	330
XRK1040A	500	10.4	12.6	16.0	11.5	24.0	0.4	4.2	24.4	30.4	330
XRK1040B	500	10.4	12.6	16.0	11.5	24.0	0.4	4.2	24.4	30.4	330
XRK1365A	250	13.6	14.5	16.0	11.5	24.0	0.4	7.0	24.4	30.4	330
XRK1365B	250	13.6	14.5	16.0	11.5	24.0	0.4	7.0	24.4	30.4	330



\* 記載内容は、予告無く変更あるいは製造中止する場合があります。ご注文時は最新の情報をご確認願います。

\* Any products mentioned in this catalog are subject to any modification or termination without prior notice. Please check a latest information at placing a purchase order.

\* 記載製品のご使用に際しては、カタログ記載の『ご注意』をご確認願います。

\* Please refer to " Notice " in the catalog for proper use of the products.