

7208N



■ 特长

- 小型开磁路电感
- 最适合作为小型机器的扼流线圈使用
- 能根据用途选择高度

磁路构造:




单体重: 1.48 g

■ 用途

- 音频&映像/录音机, 迷你音响, AV功放, 业务用功放
- 电脑/打印机
- 家电/LED照明, 白色家电
- 其他/各种电源, 工业机器, 医疗机器, 美容机器, 能源

■ 外形尺寸

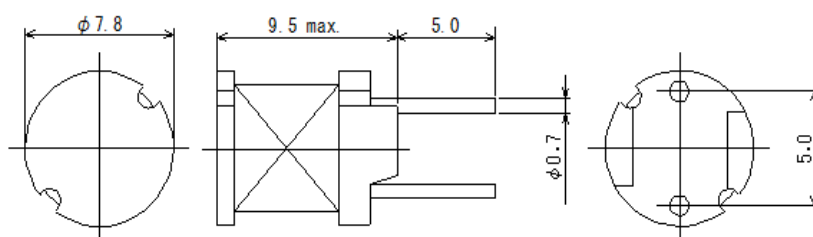

(单位: mm)



相模电机(深圳)有限公司

△ 以上内容可能由于制品改善等原因发生变更而不事前通知, 请悉知。

深圳市龙华区观澜街道竹园工业区
营业部 TEL:0755-27985339
技术部 TEL:0755-27985209
<https://www.sagami-elec.co.jp>

■ 电气规格

相模品番	电感值 (μ H)	直流电阻 (m Ω)		额定 直流电流 (A)	额定温度 上升电流 (A)
		max.	Typical		
7208N-100L	10 $\pm$ 15%	0.0360	0.0270	2.50	2.30
7208N-120K	12 $\pm$ 10%	0.0400	0.0290	2.10	2.10
7208N-150K	15 $\pm$ 10%	0.0500	0.0330	1.90	2.00
7208N-180K	18 $\pm$ 10%	0.0530	0.0390	1.80	1.90
7208N-220K	22 $\pm$ 10%	0.0630	0.0450	1.60	1.80
7208N-270K	27 $\pm$ 10%	0.0720	0.0510	1.40	1.70
7208N-330K	33 $\pm$ 10%	0.0760	0.0560	1.30	1.60
7208N-390K	39 $\pm$ 10%	0.0870	0.0630	1.20	1.50
7208N-470K	47 $\pm$ 10%	0.100	0.0720	1.10	1.40
7208N-560K	56 $\pm$ 10%	0.120	0.0860	1.00	1.30
7208N-680K	68 $\pm$ 10%	0.140	0.101	0.920	1.20
7208N-820K	82 $\pm$ 10%	0.180	0.134	0.850	1.10
7208N-101K	100 $\pm$ 10%	0.210	0.154	0.760	1.00
7208N-121K	120 $\pm$ 10%	0.250	0.177	0.700	0.950
7208N-151K	150 $\pm$ 10%	0.280	0.206	0.650	0.850
7208N-181K	180 $\pm$ 10%	0.370	0.268	0.600	0.750
7208N-221K	220 $\pm$ 10%	0.460	0.330	0.520	0.650
7208N-271K	270 $\pm$ 10%	0.620	0.453	0.470	0.600
7208N-331K	330 $\pm$ 10%	0.710	0.521	0.430	0.550
7208N-391K	390 $\pm$ 10%	0.810	0.588	0.380	0.500
7208N-471K	470 $\pm$ 10%	1.10	0.785	0.350	0.450
7208N-561K	560 $\pm$ 10%	1.20	0.873	0.320	0.400
7208N-681K	680 $\pm$ 10%	1.40	0.993	0.300	0.380
7208N-821K	820 $\pm$ 10%	1.90	1.38	0.280	0.320
7208N-102K	1000 $\pm$ 10%	2.10	1.55	0.250	0.300

电感量测试条件: 1kHz, 1V

直流饱和容许电流: 电感值下降至初始值的10%以内的电流值

温度上升容许电流: 磁芯表面温度上升至35℃以下的电流值