

7G23B



■ 特长

- 采用低损耗材质，大输出，高音质（无酸素铜线）
- 低电阻，大电流
- 防辐射干扰的磁力结构

磁路构造：




单体重： 29.0 g

■ 用途

- 音频&映像/迷你音响，AV功放，业务用功放
- 其他/各种电源

■ 外形尺寸

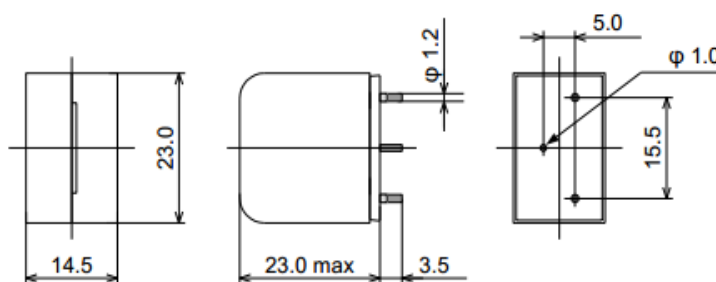

(单位：mm)



相模电机（深圳）有限公司

△ 以上内容可能由于制品改善等原因发生变更而不事前通知，请悉知。

深圳市龙华区观澜街道竹园工业区
营业部 TEL:0755-27985339
技术部 TEL:0755-27985209
<https://www.sagami-elec.co.jp>

■ 电气规格

相模品番	电感值 (μ H)	直流电阻 (m Ω)		额定 直流电流 (A)	额定温度 上升电流 (A)
		max.	Typical		
7G23B-100M	10 $\pm$ 20%	8.30	6.70	31.5	9.10
7G23B-120M	12 $\pm$ 20%	8.30	6.70	26.0	9.10
7G23B-150M	15 $\pm$ 20%	9.10	7.30	23.5	8.70
7G23B-180M	18 $\pm$ 20%	8.30	6.70	17.5	9.10
7G23B-220M	22 $\pm$ 20%	9.10	7.30	16.5	8.70

电感量测试条件:100kHz, 1V

直流饱和容许电流:电感值下降至初始值的25%以内的电流值

温度上升容许电流:磁芯表面温度上升至40℃以下的电流值