

7W15B

AEC-Q200

2in1



■ 特長

- ・ 2in1 構造による省スペース化を実現
- ・ 低損失コア材採用の高音質（無酸素銅線仕様に対応）
- ・ 放射ノイズを防ぐ磁気構造
- ・ 低抵抗、大電流
- ・ AEC-Q200 対応可能
- ・ 使用温度範囲：-40℃～+125℃（自己発熱を含む）

磁気構造：




重量： 16.0 g

■ 用途

- ・ オーディオ・ビジュアル/ミニコンポ、AVアンプ、業務用アンプ
- ・ 車載/カーオーディオ
- ・ その他/各種電源

■ 外形寸法

Inductance	D
10μH	0.9
15μH	0.8
22μH	0.7

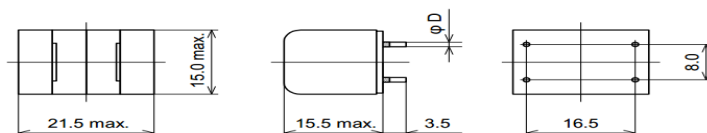

(単位：mm)



サガミ エレク株式会社
SAGAMI ELEC CO., LTD.

〒230-0024 神奈川県横浜市鶴見区市場下町10-30
営業部 TEL：045-511-3141 E-mail：sales@sagami-elec.co.jp
技術部 TEL：045-521-4543
<https://www.sagami-elec.co.jp>

△ 記載内容は、製品の改良等により予告なく変更することがありますので、ご了承下さい。

■ 電氣的仕様

サガミ品番	インダクタンス (μ H)	直流抵抗 ($m\Omega$)		直流重畳 許容電流 (A)	温度上昇 許容電流 (A)
		max.	Typical		
7W15B-100M	10 $\pm$ 20%	11.0	8.20	14.0	7.70
7W15B-150M	15 $\pm$ 20%	16.0	12.0	12.5	6.40
7W15B-220M	22 $\pm$ 20%	26.0	18.3	10.0	5.20

インダクタンス測定条件: 100kHz, 1V

直流重畳許容電流: インダクタンスの減少が初期値から25%以内となる電流値

温度上昇許容電流: コアの表面温度上昇が40℃以下となる電流値



サガミ エレク株式会社
SAGAMI ELEC CO., LTD.

記載内容は、製品の改良等により予告なく変更することがありますので、ご了承下さい。

〒230-0024 神奈川県横浜市鶴見区市場下町10-30
営業部 TEL: 045-511-3141 E-mail: sales@sagami-elec.co.jp
技術部 TEL: 045-521-4543
<https://www.sagami-elec.co.jp>