


C3328A



■ 特长


- 空心线圈的贴片结构
- 准备自动安装使用的编带品
- Q值高线圈

单体重: 0.063 g

■ 用途


- 音频&映像/电视&显示器
- 车载/调谐器, 天线, 汽车音响
- 电脑/无线路由器
- 其他/能源, 无线通讯机, 工业机器

■ 外形尺寸

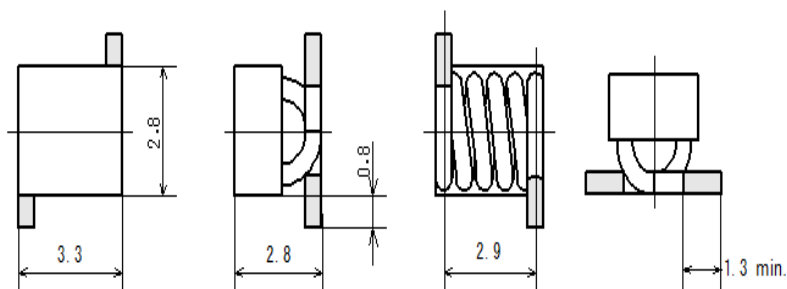

(单位: mm)

■ 推荐焊盘



(单位: mm)



相模电机(深圳)有限公司

△ 以上内容可能由于制品改善等原因发生变更而不事前通知, 请悉知。


深圳市龙华区观澜街道竹园工业区
营业部 TEL:0755-27985339
技术部 TEL:0755-27985209
<https://www.sagami-elec.co.jp>

■ 电气规格

相模品番	电感值 (μH)	Q min.	测量频率 (MHz)	SRF min. (MHz)	额定温度 上升电流 (mA)
C3328A-8N0G	$8.0 \pm 2\%$	140	150	5.00	4.00
C3328A-8N0J	$8.0 \pm 5\%$	140	150	5.00	4.00
C3328A-12NG	$12.5 \pm 2\%$	140	150	3.00	4.00
C3328A-12NJ	$12.5 \pm 5\%$	140	150	3.00	4.00
C3328A-18NG	$18.5 \pm 2\%$	135	150	2.20	4.00
C3328A-18NJ	$18.5 \pm 5\%$	135	150	2.20	4.00

温度上升容许电流:磁芯表面温度上升至20℃以下的电流值

■ 频率特性图

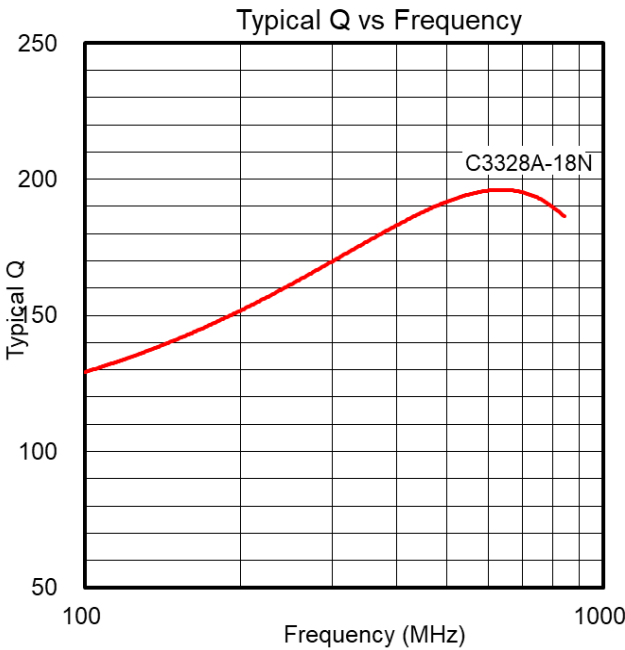

相模电机（深圳）有限公司

△ 以上内容可能由于制品改善等原因发生变更而不事前通知，请悉知。

深圳市龙华区观澜街道竹园工业区
营业部 TEL:0755-27985339
技术部 TEL:0755-27985209
<https://www.sagami-elec.co.jp>