


C6328A



■ 特长


- 空心线圈的贴片结构
- 准备自动安装使用的编带品
- Q值高线圈

单体重: 0.13 g

■ 用途


- 音频&映像/电视&显示器
- 车载/调谐器, 天线, 汽车音响
- 电脑/无线路由器
- 其他/能源, 无线通讯机, 工业机器

■ 外形尺寸

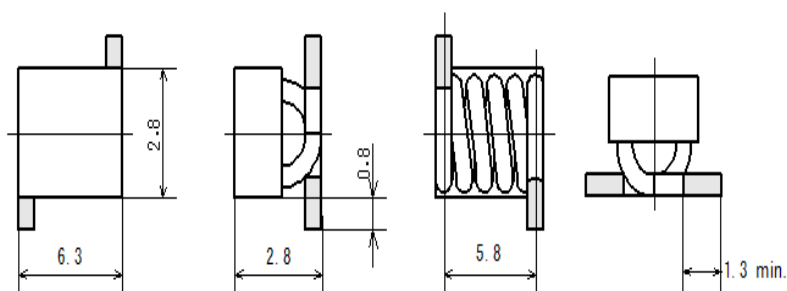

(单位: mm)

■ 推荐焊盘



(单位: mm)



相模电机(深圳)有限公司

△ 以上内容可能由于制品改善等原因发生变更而不事前通知, 请悉知。


深圳市龙华区观澜街道竹园工业区
营业部 TEL:0755-27985339
技术部 TEL:0755-27985209
<https://www.sagami-elec.co.jp>

■ 电气规格

相模品番	电感值 (nH)	Q min.	测量频率 (MHz)	SRF min. (GHz)	额定温度 上升电流 (A)
C6328A-17NG	17.5±2%	100	150	2.20	4.00
C6328A-17NJ	17.5±5%	100	150	2.20	4.00
C6328A-22NG	22±2%	105	150	2.00	4.00
C6328A-22NJ	22±5%	105	150	2.00	4.00
C6328A-28NG	28±2%	105	150	1.70	4.00
C6328A-28NJ	28±5%	105	150	1.70	4.00
C6328A-35NG	35.5±2%	115	150	1.40	4.00
C6328A-35NJ	35.5±5%	115	150	1.40	4.00
C6328A-43NG	43±2%	110	150	1.20	4.00
C6328A-43NJ	43±5%	110	150	1.20	4.00

温度上升容许电流:磁芯表面温度上升至20°C以下的电流值

■ 频率特性图

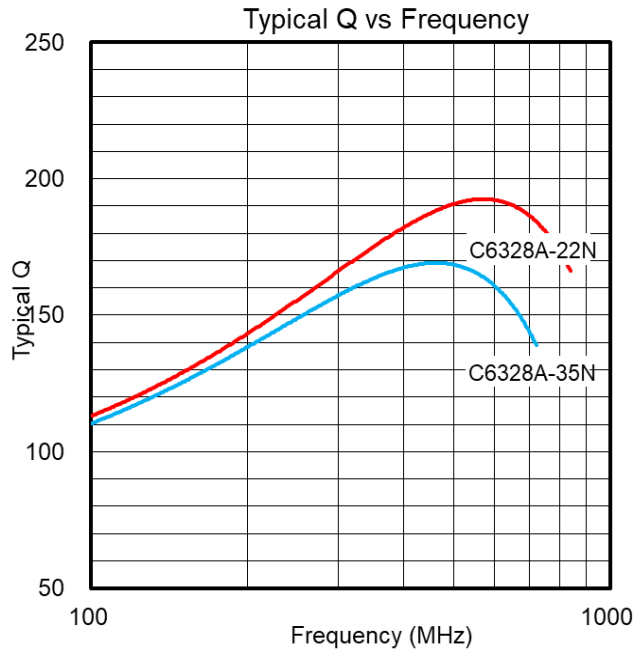

相模电机（深圳）有限公司

△ 以上内容可能由于制品改善等原因发生变更而不事前通知，请悉知。

深圳市龙华区观澜街道竹园工业区
 营业部 TEL:0755-27985339
 技术部 TEL:0755-27985209
<https://www.sagami-elec.co.jp>