


C6328A



■ 特長


- ・ 空芯コイルの面実装タイプ
- ・ 自動装着用にテーピング品を用意
- ・ Qの高いコイル

重量 : 0.13 g

■ 用途


- ・ オーディオ・ビジュアル/テレビ&モニタ
- ・ 車載/チューナー, アンテナ, カーオーディオ
- ・ PC周辺機器/無線ルーター
- ・ その他/エネルギー, 無線機, 産業機器

■ 外形寸法

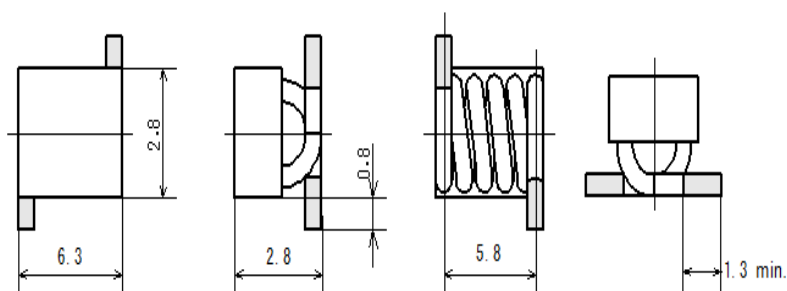

(単位 : mm)

■ 推奨ランドパターン



(単位 : mm)



サガミ エレク株式会社
SAGAMI ELEC CO., LTD.

△ 記載内容は、製品の改良等により予告なく変更することがありますので、ご了承下さい。


〒230-0024 神奈川県横浜市鶴見区市場下町10-30
営業部 TEL : 045-511-3141 E-mail : sales@sagami-elec.co.jp
技術部 TEL : 045-521-4543
<https://www.sagami-elec.co.jp>

■ 電氣的仕様

サガミ品番	インダクタンス (μ H)	Q min.	測定周波数 (MHz)	自己共振周波数 min. (MHz)	温度上昇 許容電流 (mA)
C6328A-17NG	17.5 $\pm$ 2%	100	150	2.20	4.00
C6328A-17NJ	17.5 $\pm$ 5%	100	150	2.20	4.00
C6328A-22NG	22 $\pm$ 2%	105	150	2.00	4.00
C6328A-22NJ	22 $\pm$ 5%	105	150	2.00	4.00
C6328A-28NG	28 $\pm$ 2%	105	150	1.70	4.00
C6328A-28NJ	28 $\pm$ 5%	105	150	1.70	4.00
C6328A-35NG	35.5 $\pm$ 2%	115	150	1.40	4.00
C6328A-35NJ	35.5 $\pm$ 5%	115	150	1.40	4.00
C6328A-43NG	43 $\pm$ 2%	110	150	1.20	4.00
C6328A-43NJ	43 $\pm$ 5%	110	150	1.20	4.00

温度上昇許容電流：コアの表面温度上昇が 20°C 以下となる電流値

■ 周波数特性グラフ

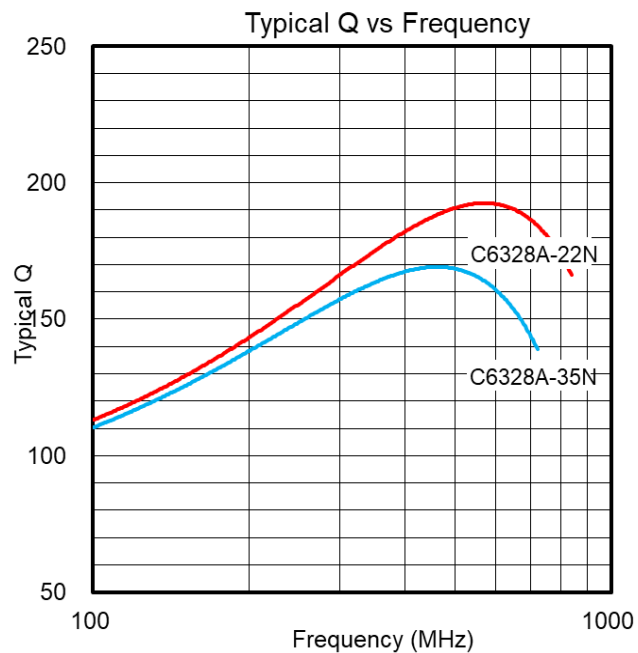

サガミ エレク株式会社
SAGAMI ELEC CO., LTD.

〒230-0024 神奈川県横浜市鶴見区市場下町10-30
営業部 TEL : 045-511-3141 E-mail : sales@sagami-elec.co.jp
技術部 TEL : 045-521-4543
<https://www.sagami-elec.co.jp>

⚠ 記載内容は、製品の改良等により予告なく変更することがありますので、ご了承下さい。