C6342A



■ 特长

- 空心线圈的贴片结构
- 准备自动安装使用的编带品
- Q值高线圈

单体重：　　0.23 g

■ 用途

- 音频＆映像/电视&显示器
- 车载/调谐器,天线,汽车音响
- 电脑/无线路由器
- 其他/能源,无线通讯机,工业机器

■ 外形尺寸

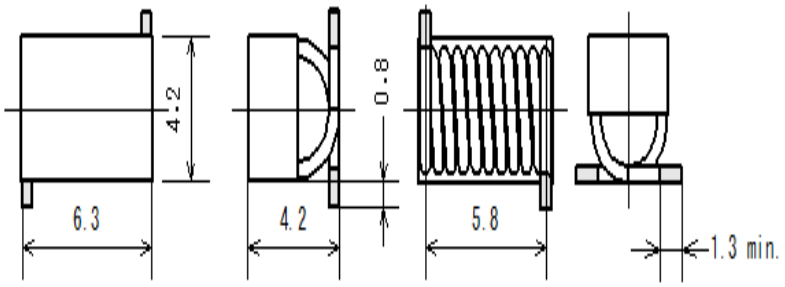

（单位：mm）

■ 推荐焊盘



（单位：mm）

SAGAMI 相模电机（深圳）有限公司
深圳市龙华区观澜街道竹园工业区
营业部 TEL:0755-27985339
技术部 TEL:0755-27985209
https://www.sagami-elec.co.jp

⚠ 以上内容可能由于制品改善等原因发生变更而不事前通知，请悉知。

■ 电气规格

相模品番	电感值 (nH)	Q min.	测量频率 (MHz)	SRF min. (GHz)	额定温度 上升电流 (A)
C6342A-50NG	50±2%	125	150	1.00	3.00
C6342A-50NJ	50±5%	125	150	1.00	3.00
C6342A-67NG	67±2%	125	150	0.800	3.00
C6342A-67NJ	67±5%	125	150	0.800	3.00
C6342A-88NG	88±2%	125	150	0.700	3.00
C6342A-88NJ	88±5%	125	150	0.700	3.00
C6342A-R11G	110±2%	120	150	0.650	3.00
C6342A-R11J	110±5%	120	150	0.650	3.00
C6342A-R13G	135±2%	110	150	0.500	3.00
C6342A-R13J	135±5%	110	150	0.500	3.00

温度上升容许电流:磁芯表面温度上升至20℃以下的电流值
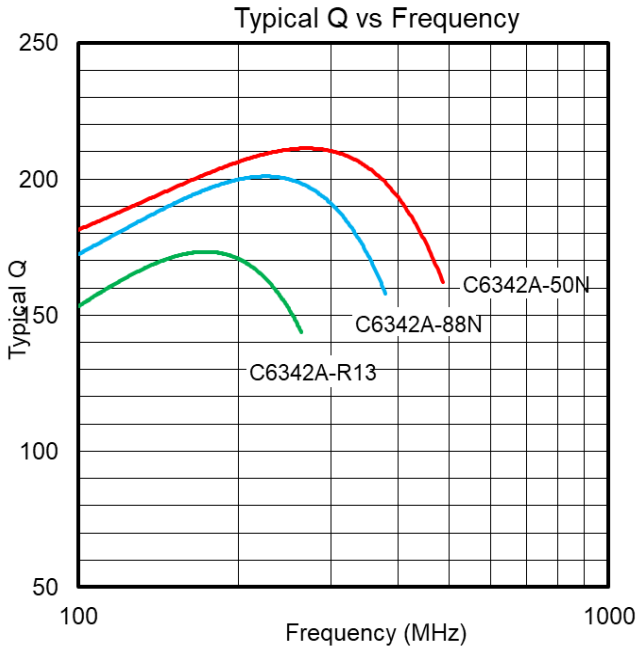
■ 频率特性图