

CER1065B



■ 特长

- 成本有竞争力的廉价版
- 闭磁路形式的贴片功率电感
- 最适合作为电源的扼流线圈用
- 大电流，低电阻的结构
- 工作温度范围：-40℃~+125℃（包含自身发热）

磁路构造：




单体重： 2.4 g

■ 用途


- 音频&映像/电视&显示器, 迷你音响, AV功放, 业务用功放, 照相机, 录音机
- 车载/汽车导航, LED前灯
- 电脑/投影仪, 个人电脑, 打印机
- 家电/LED照明
- 其他/医疗机器, 美容机器, 能源, 各种电源, 无线通讯机, 工业机器

■ 外形尺寸

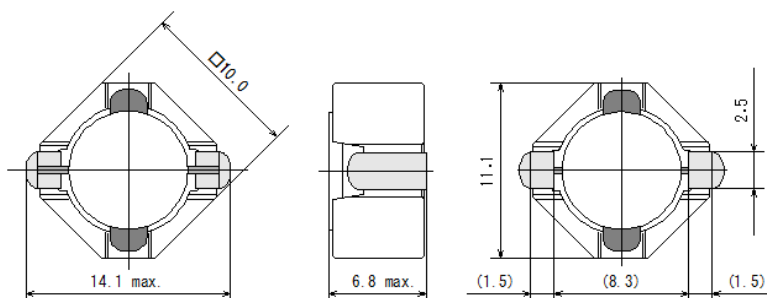

(单位: mm)

■ 推荐焊盘



(单位: mm)



相模电机（深圳）有限公司

△ 以上内容可能由于制品改善等原因发生变更而不事前通知，请悉知。

深圳市龙华区观澜街道竹园工业区
营业部 TEL: 0755-27985339
技术部 TEL: 0755-27985209
<https://www.sagami-elec.co.jp>

■ 电气规格

相模品番	电感值 (μ H)	直流电阻 (Ω) $\pm 30\%$	额定 直流电流 (A)		额定温度 上升电流 (A)	
			Typical	Spec	Typical	Spec
CER1065B-1R0N	1 $\pm 30\%$	0.00600	20.4	16.0	9.30	6.45
CER1065B-1R5N	1.5 $\pm 30\%$	0.00700	15.9	12.6	8.20	5.75
CER1065B-2R2N	2.2 $\pm 30\%$	0.00900	13.9	10.5	7.50	5.35
CER1065B-3R3N	3.3 $\pm 30\%$	0.0100	11.7	8.50	6.95	4.80
CER1065B-4R3N	4.3 $\pm 30\%$	0.0120	10.4	7.70	6.50	4.50
CER1065B-5R1N	5.1 $\pm 30\%$	0.0130	9.30	6.90	6.15	4.30
CER1065B-6R2N	6.2 $\pm 30\%$	0.0150	8.35	6.10	5.75	4.20
CER1065B-7R5N	7.5 $\pm 30\%$	0.0160	7.70	5.70	5.45	3.95
CER1065B-100M	10 $\pm 20\%$	0.0190	7.00	5.00	5.10	3.60
CER1065B-120M	12 $\pm 20\%$	0.0220	6.30	4.50	4.65	3.35
CER1065B-150M	15 $\pm 20\%$	0.0260	5.65	4.10	4.25	3.10
CER1065B-180M	18 $\pm 20\%$	0.0350	5.15	3.75	3.70	2.75
CER1065B-220M	22 $\pm 20\%$	0.0430	4.55	3.30	3.35	2.45
CER1065B-270M	27 $\pm 20\%$	0.0540	4.15	3.00	3.00	2.20
CER1065B-330M	33 $\pm 20\%$	0.0670	3.65	2.65	2.65	2.00
CER1065B-390M	39 $\pm 20\%$	0.0750	3.50	2.45	2.50	1.80
CER1065B-470M	47 $\pm 20\%$	0.0820	3.25	2.30	2.40	1.70
CER1065B-560M	56 $\pm 20\%$	0.100	2.83	2.05	2.15	1.55
CER1065B-680M	68 $\pm 20\%$	0.120	2.70	1.85	1.98	1.40
CER1065B-820M	82 $\pm 20\%$	0.150	2.30	1.70	1.75	1.25
CER1065B-101M	100 $\pm 20\%$	0.180	2.15	1.50	1.60	1.15
CER1065B-121M	120 $\pm 20\%$	0.210	2.05	1.35	1.50	1.10
CER1065B-151M	150 $\pm 20\%$	0.250	1.80	1.25	1.38	1.00
CER1065B-181M	180 $\pm 20\%$	0.300	1.60	1.10	1.25	0.900
CER1065B-221M	220 $\pm 20\%$	0.370	1.43	1.00	1.10	0.800
CER1065B-271M	270 $\pm 20\%$	0.450	1.30	0.950	1.00	0.700
CER1065B-331M	330 $\pm 20\%$	0.560	1.18	0.830	0.910	0.650
CER1065B-391M	390 $\pm 20\%$	0.660	1.08	0.770	0.840	0.600
CER1065B-471M	470 $\pm 20\%$	0.790	0.970	0.700	0.770	0.500
CER1065B-561M	560 $\pm 20\%$	0.960	0.930	0.670	0.690	0.470
CER1065B-681M	680 $\pm 20\%$	1.18	0.830	0.610	0.630	0.450
CER1065B-821M	820 $\pm 20\%$	1.45	0.770	0.560	0.560	0.410
CER1065B-102M	1000 $\pm 20\%$	1.61	0.700	0.500	0.530	0.390







电感量测试条件: 100kHz, 1V

直流饱和容许电流: 电感值下降至初始值的30%以内的电流值

温度上升容许电流: 磁芯表面温度上升至40℃以下的电流值

DC bias characteristics vs Temperature Rise Graph

— L(25°C)
 — ΔT

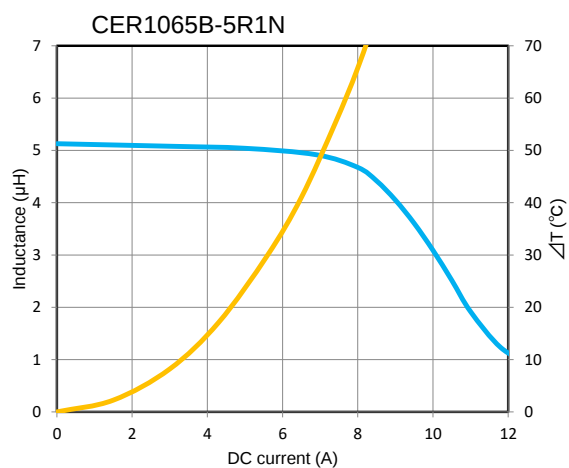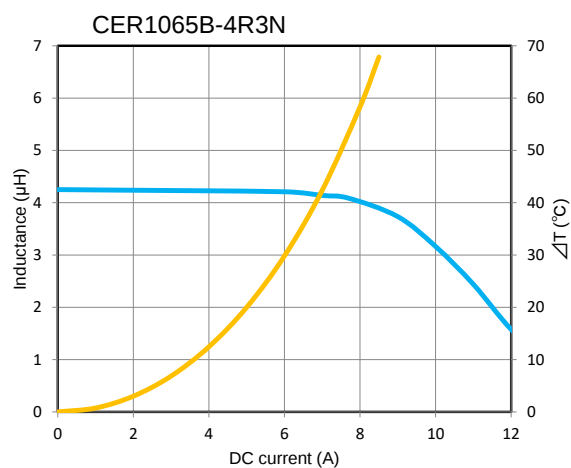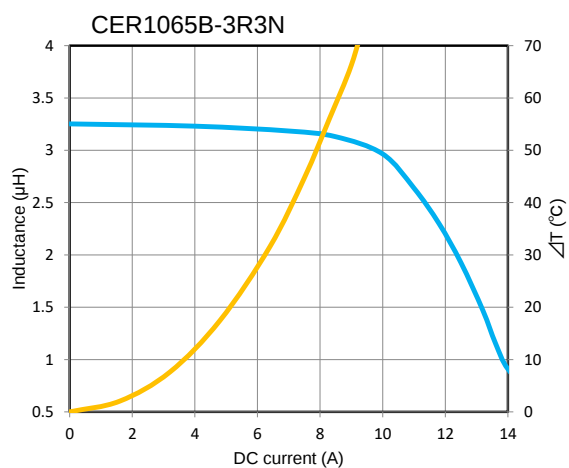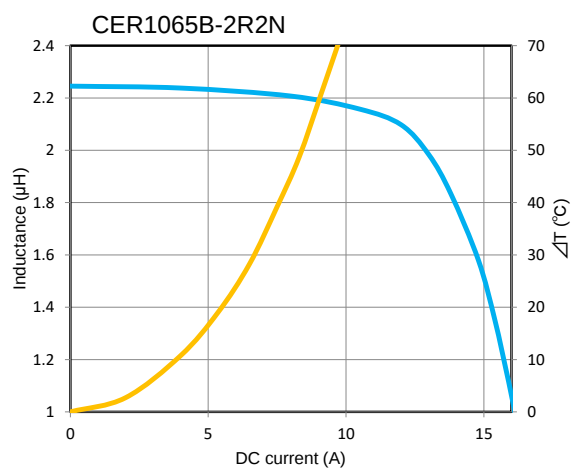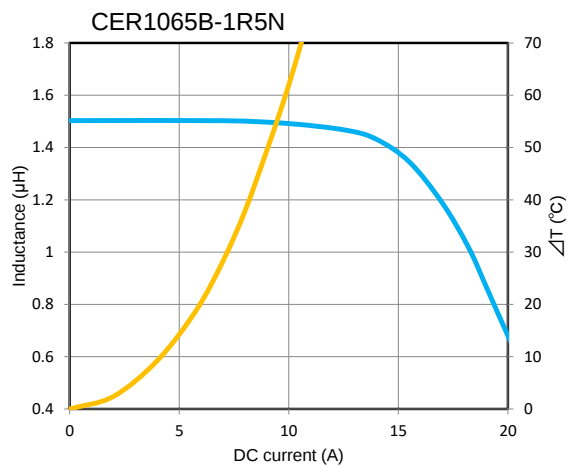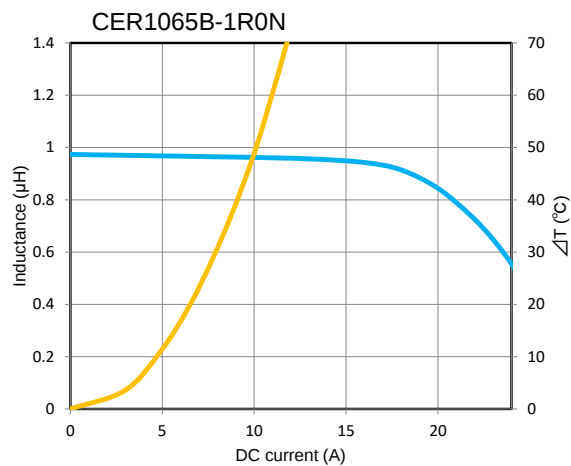







DC bias characteristics vs Temperature Rise Graph



L(25°C)



ΔT

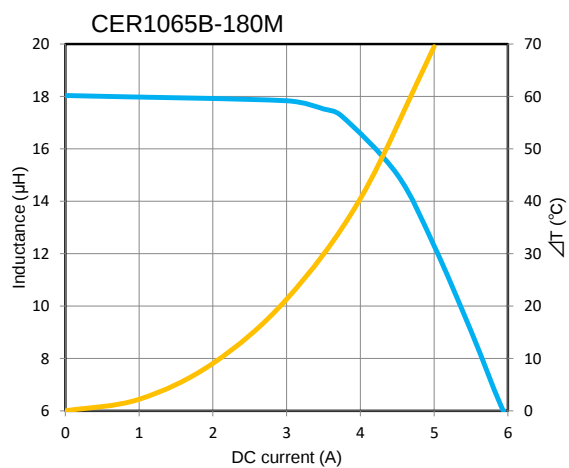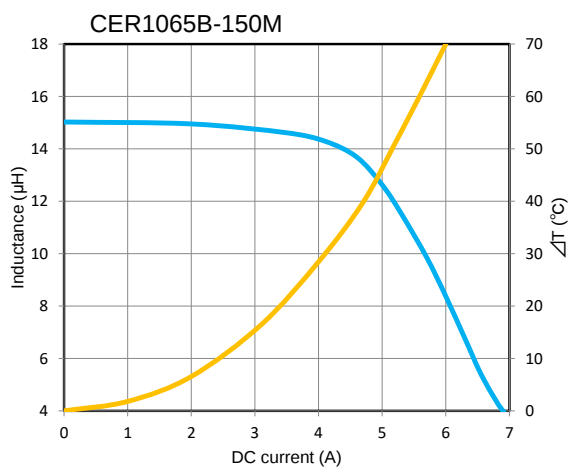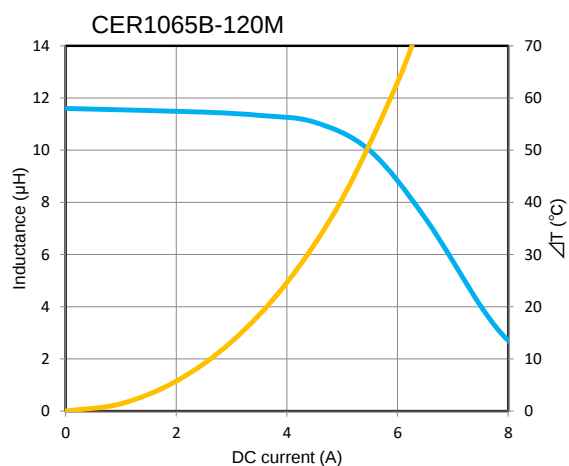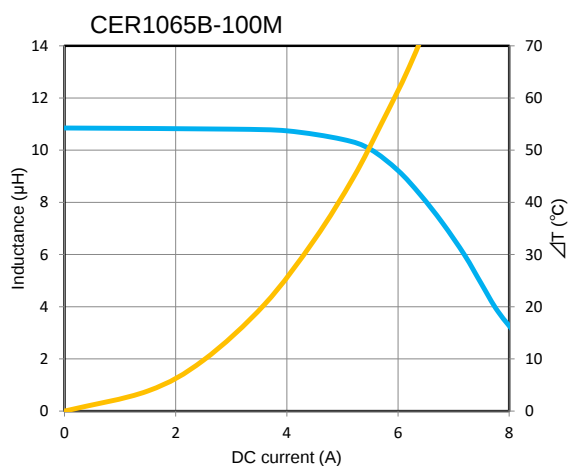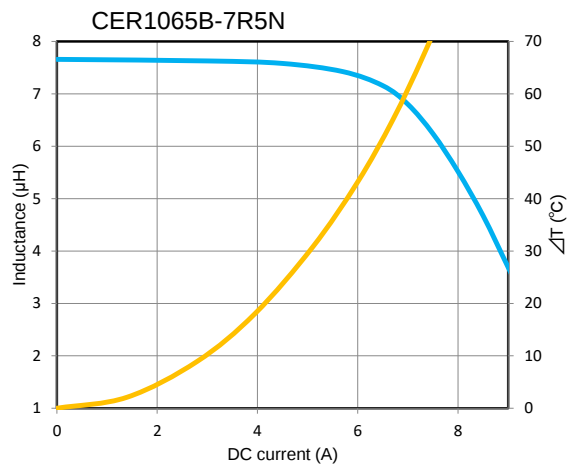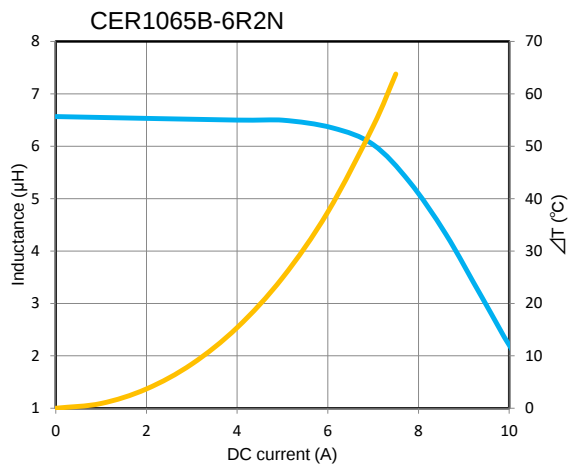

サガミ エレク株式会社
SAGAMI ELEC CO., LTD.







DC bias characteristics vs Temperature Rise Graph



L(25°C)



ΔT

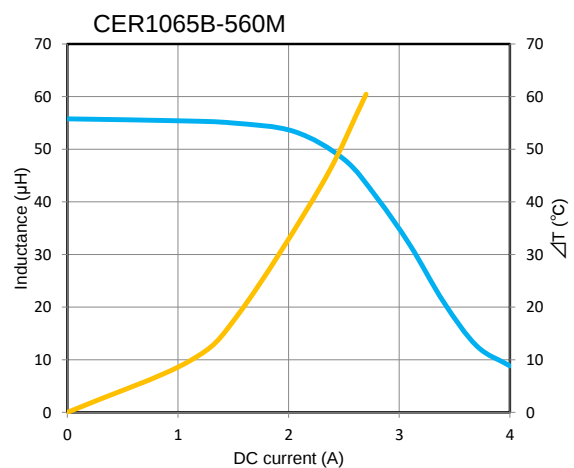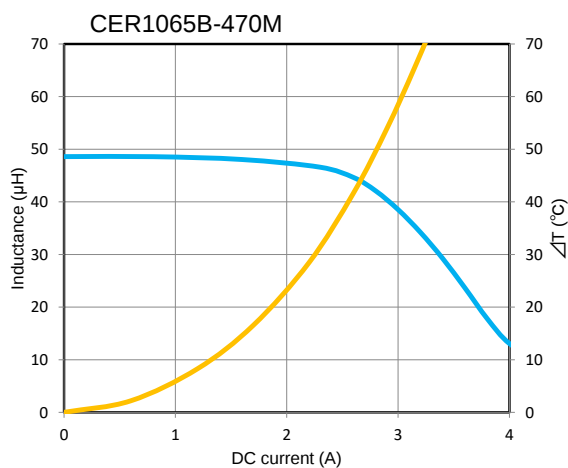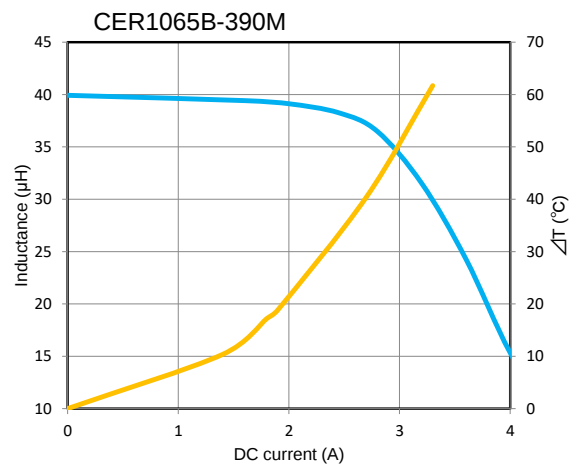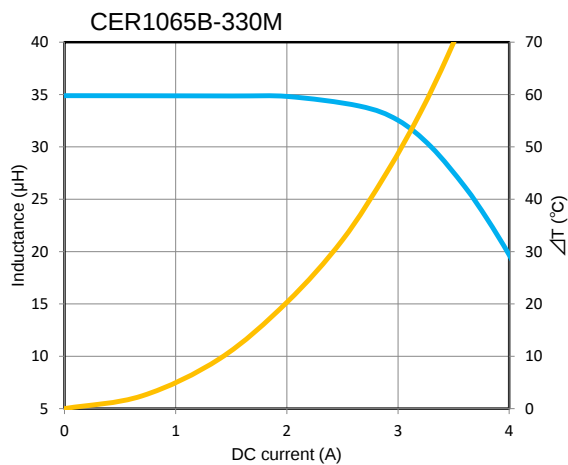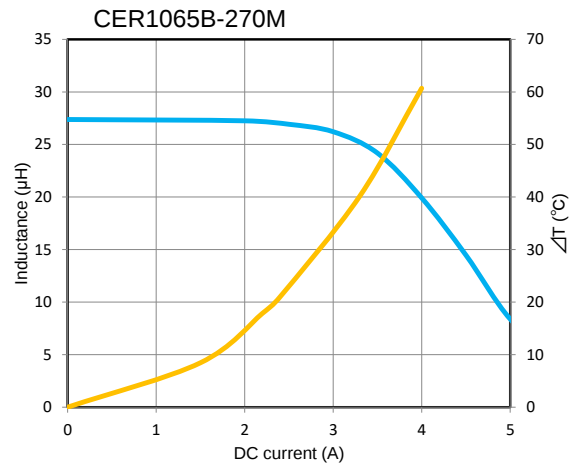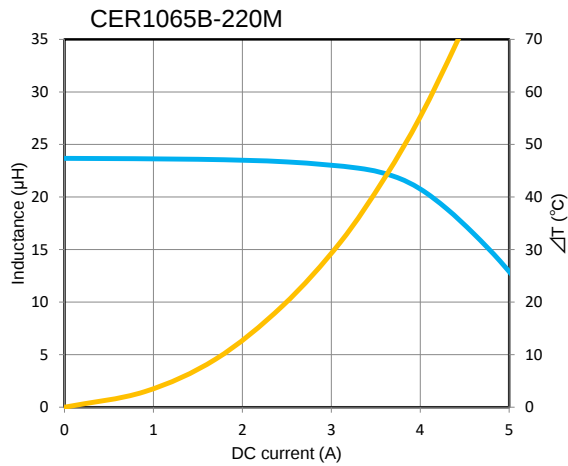

サガミ エレク株式会社
SAGAMI ELEC CO., LTD.







DC bias characteristics vs Temperature Rise Graph



L(25°C)



ΔT

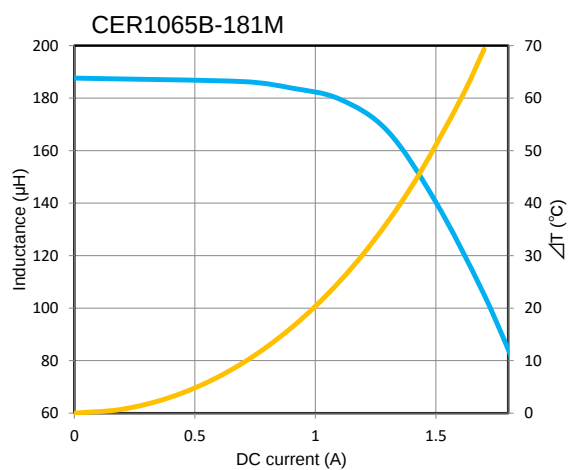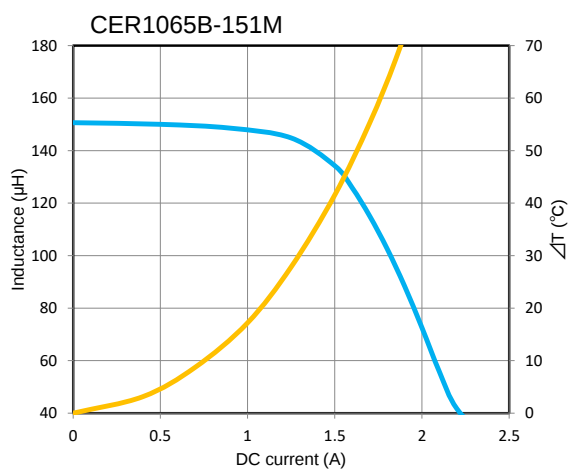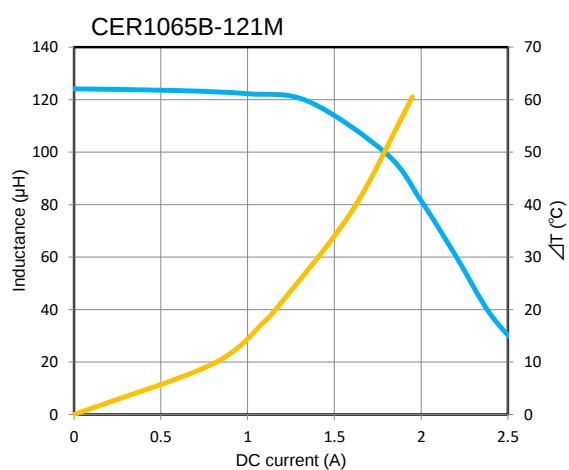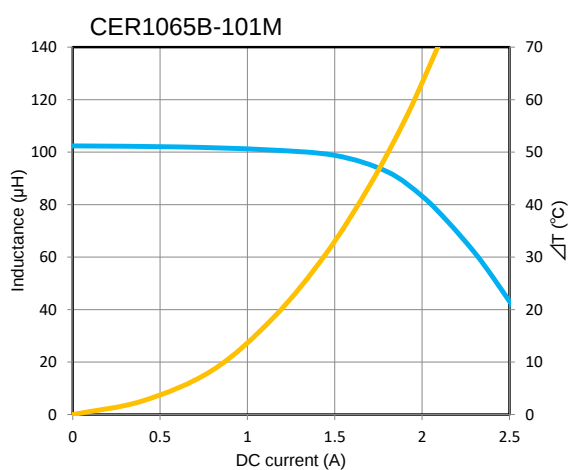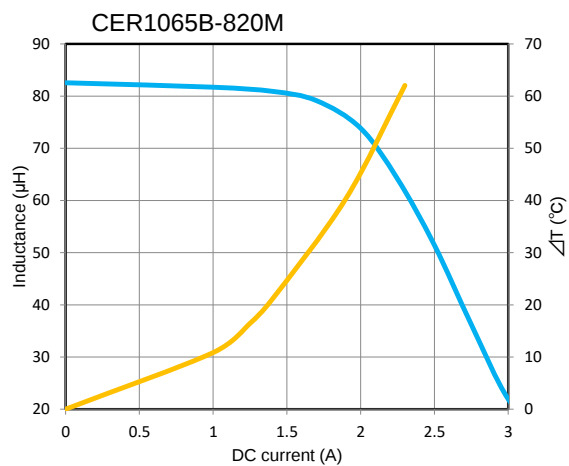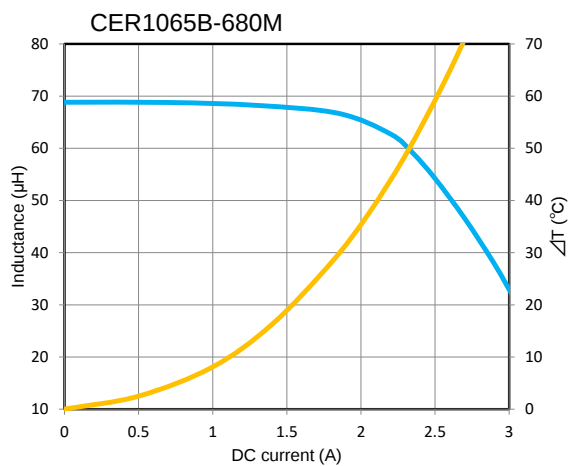

サガミ エレク株式会社
SAGAMI ELEC CO., LTD.







DC bias characteristics vs Temperature Rise Graph



L(25°C)



ΔT

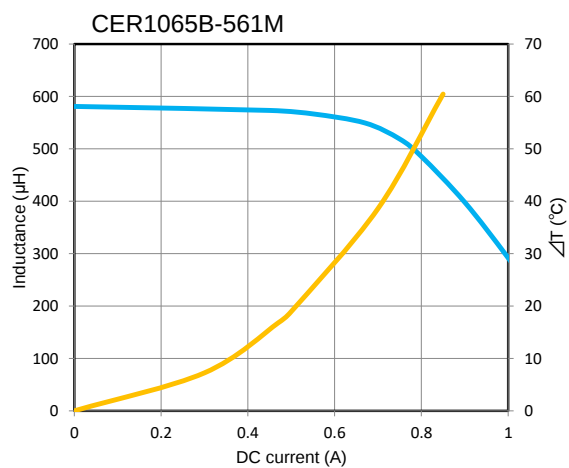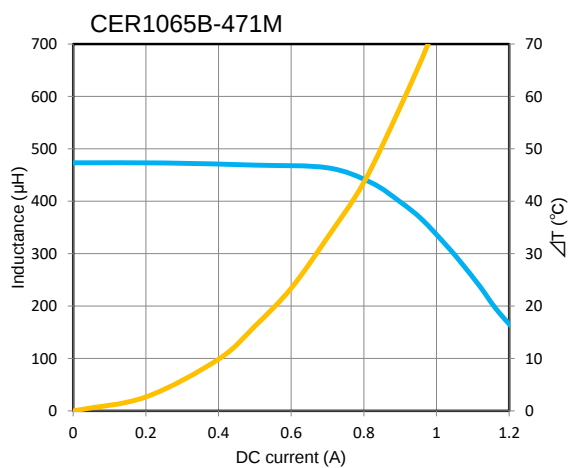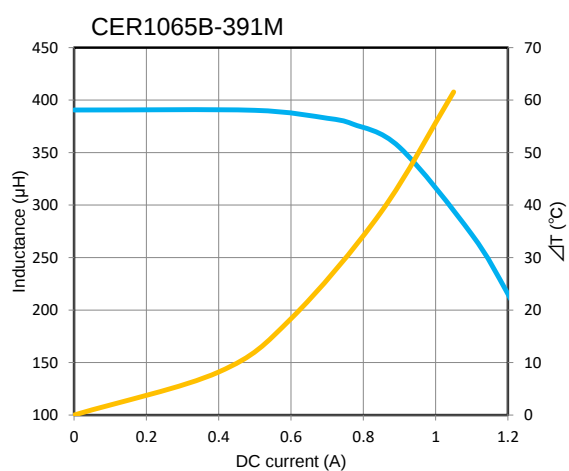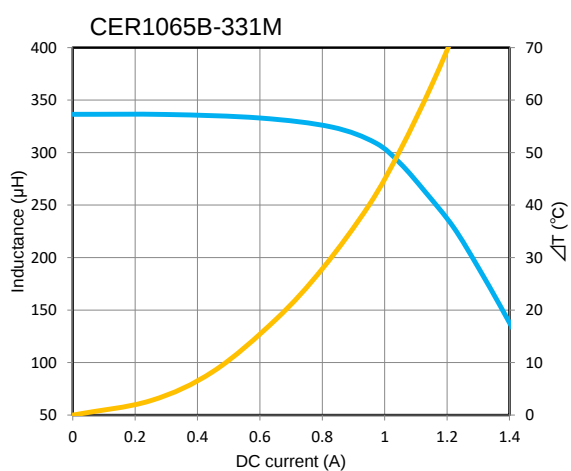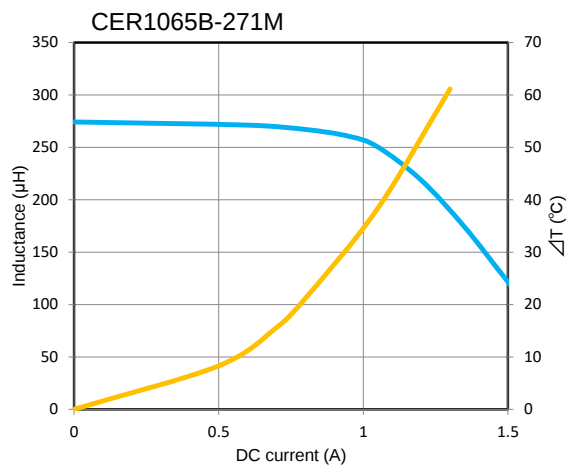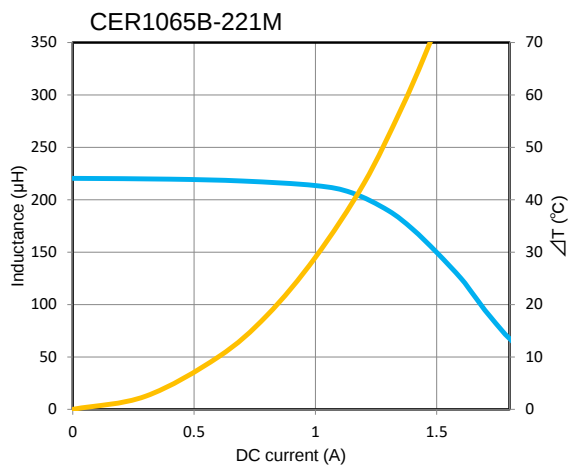

サガミ エレク株式会社
SAGAMI ELEC CO., LTD.

DC bias characteristics vs Temperature Rise Graph



L(25°C)



ΔT

