

DBE7210H



■ 特长

- 采用最合适的设计，达到高音质・低歪率
- 使用扁平线（无酸素铜线）
- 小尺寸、贴片形式、磁力屏蔽结构
- 大电流，低电阻

磁路构造：




单体重：2.5 g

■ 用途


- 音频&映像/迷你音响，AV功放，业务用功放，电视&显示器
- 家电/电子游戏机
- 其他/各种电源

■ 外形尺寸

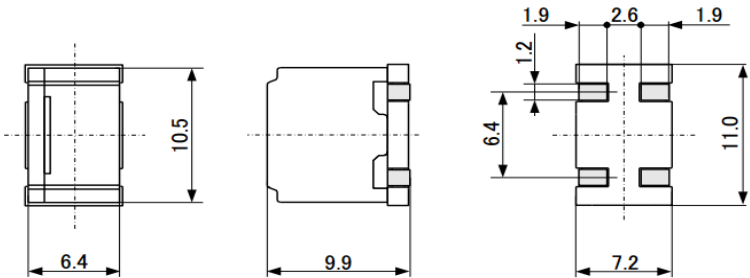

(单位：mm)

■ 推荐焊盘



(单位：mm)



相模电机（深圳）有限公司

△ 以上内容可能由于制品改善等原因发生变更而不事前通知，请悉知。

深圳市龙华区观澜街道竹园工业区
营业部 TEL:0755-27985339
技术部 TEL:0755-27985209
<https://www.sagami-elec.co.jp>

■ 电气规格

相模品番	电感值 (μ H)	直流电阻 (m Ω)		额定 直流电流 (A)	额定温度 上升电流 (A)
		max.	Typical		
DBE7210H-100M	10 $\pm$ 20%	23.0	18.0	6.00	3.60
DBE7210H-150M	15 $\pm$ 20%	27.0	21.0	5.00	3.50
DBE7210H-220M	22 $\pm$ 20%	38.0	29.0	4.30	3.00

电感量测试条件: 1kHz, 1V

直流饱和容许电流: 电感值下降至初始值的25%以内的电流值

温度上升容许电流: 磁芯表面温度上升至40℃以下的电流值