

DVH2523B



■ 特长

- 大电流
- 闭磁路低漏磁结构
- 低DCR，大电流
- 工作温度范围：-40℃~+125℃（包含自身发热）

磁路构造：




单体重： 27.6 g

■ 用途

- 音频&映像/迷你音响，AV功放，业务用功放
- 其他/各种电源

■ 外形尺寸

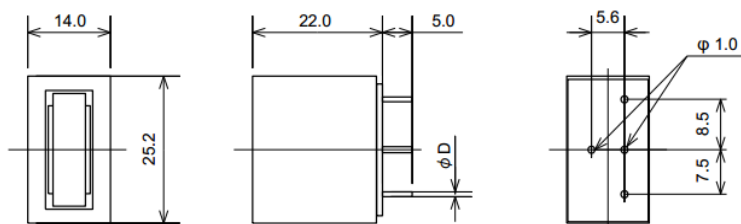

(单位：mm)



相模电机（深圳）有限公司

△ 以上内容可能由于制品改善等原因发生变更而不事前通知，请悉知。

深圳市龙华区观澜街道竹园工业区
营业部 TEL:0755-27985339
技术部 TEL:0755-27985209
<https://www.sagami-elec.co.jp>

■ 电气规格

相模品番	电感值 (μH)	直流电阻 ($\text{m}\Omega$)		额定 直流电流 (A)	额定温度 上升电流 (A)
		max.	Typical		
DVH2523B-100N	10 $\pm$ 30%	20.0	14.3	26.3	6.90
DVH2523B-150N	15 $\pm$ 30%	25.0	17.9	21.5	6.10
DVH2523B-200M	20 $\pm$ 20%	28.0	20.2	20.0	5.80
DVH2523B-330M	33 $\pm$ 20%	47.1	33.6	15.8	4.50

电感量测试条件:100kHz, 1V

直流饱和容许电流:电感值下降至初始值的25%以内的电流值

温度上升容许电流:磁芯表面温度上升至40℃以下的电流值



相模电机（深圳）有限公司

△ 以上内容可能由于制品改善等原因发生变更而不事前通知，请悉知。

深圳市龙华区观澜街道竹园工业区
营业部 TEL:0755-27985339
技术部 TEL:0755-27985209
<https://www.sagami-elec.co.jp>