

DVP1725AD



■ 特長

- ・ 最適設計により、高音質を実現
- ・ 低漏洩磁束の閉磁路構造
- ・ 低直流抵抗、大電流仕様
- ・ 無酸素銅線使用
- ・ 使用温度範囲：-40℃～+105℃（自己発熱を含む）

磁気構造：




重量： 19.4 g

■ 用途

- ・ オーディオ・ビジュアル/ミニコンポ、AVアンプ、業務用アンプ

■ 外形寸法

Inductance	D
7.10μH	0.90
15μH	0.80
22μH	0.75

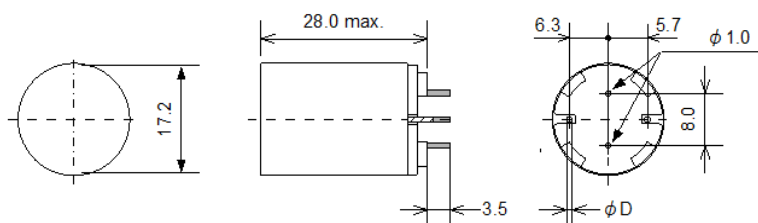

(単位：mm)



サガミ エレク株式会社
SAGAMI ELEC CO., LTD.

〒230-0024 神奈川県横浜市鶴見区市場下町10-30
営業部 TEL：045-511-3141 E-mail：sales@sagami-elec.co.jp
技術部 TEL：045-521-4543
https://www.sagami-elec.co.jp

△ 記載内容は、製品の改良等により予告なく変更することがありますので、ご了承下さい。

■ 電氣的仕様

サガミ品番	インダクタンス (μ H)	直流抵抗 (m Ω)		直流重畳 許容電流 (A)	温度上昇 許容電流 (A)
		max.	Typical		
DVP1725AD-7RON	7 $\pm$ 30%	12.5	9.60	20.0	7.00
DVP1725AD-100M	10 $\pm$ 20%	15.6	11.9	14.8	6.40
DVP1725AD-150M	15 $\pm$ 20%	25.0	17.8	12.5	5.60
DVP1725AD-220M	22 $\pm$ 20%	32.0	23.6	10.5	5.00

インダクタンス測定条件: 100kHz, 1V

直流重畳許容電流: インダクタンスの減少が初期値から25%以内となる電流値

温度上昇許容電流: コアの表面温度上昇が40℃以下となる電流値



サガミ エレク株式会社
SAGAMI ELEC CO., LTD.

記載内容は、製品の改良等により予告なく変更することがありますので、ご了承下さい。

〒230-0024 神奈川県横浜市鶴見区市場下町10-30
営業部 TEL: 045-511-3141 E-mail: sales@sagami-elec.co.jp
技術部 TEL: 045-521-4543
<https://www.sagami-elec.co.jp>