

HER8080



■ 特长

- 大电流
- 开磁路结构的贴片功率电感
- 最适合作为电源的扼流线圈用
- 工作温度范围：-40℃~+125℃（包含自身发热）

磁路构造：




单体重： 1.8 g

■ 用途


- 音频&映像/电视&显示器, 音乐随身听, 照相机
- 电脑/打印机, 个人电脑
- 其他/能源, 各种电源, 无线通讯机, 工业机器, 医疗机器, 美容机器

■ 外形尺寸

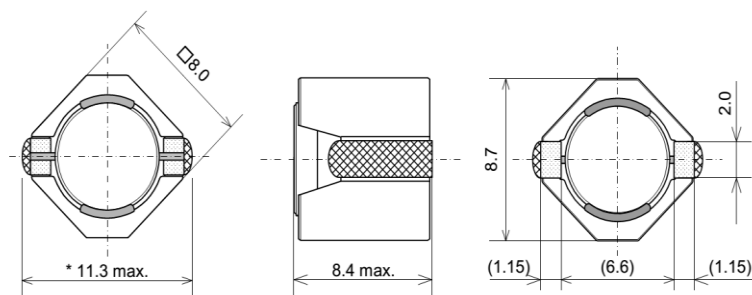

(单位: mm)

■ 推荐焊盘



(单位: mm)



相模电机（深圳）有限公司

△ 以上内容可能由于制品改善等原因发生变更而不事前通知，请悉知。

深圳市龙华区观澜街道竹园工业区
营业部 TEL: 0755-27985339
技术部 TEL: 0755-27985209
<https://www.sagami-elec.co.jp>

■ 电气规格

相模品番	电感值 (μ H)	直流电阻 (Ω) $\pm 30\%$	额定 直流电流 (A)		额定温度 上升电流 (A)	
			Typical	Spec	Typical	Spec
HER8080-1R5N	1.5 $\pm 30\%$	0.00700	14.5	11.5	7.73	6.30
HER8080-2R2N	2.2 $\pm 30\%$	0.00900	12.3	9.60	7.27	5.70
HER8080-2R7N	2.7 $\pm 30\%$	0.0100	10.4	7.80	6.85	5.30
HER8080-3R9N	3.9 $\pm 30\%$	0.0100	9.23	7.20	6.29	4.90
HER8080-4R7N	4.7 $\pm 30\%$	0.0140	8.00	6.10	5.89	4.60
HER8080-5R6N	5.6 $\pm 30\%$	0.0150	7.47	5.80	5.62	4.40
HER8080-6R8N	6.8 $\pm 30\%$	0.0170	6.83	5.20	5.26	4.20
HER8080-8R2N	8.2 $\pm 30\%$	0.0190	6.17	4.70	5.15	4.00
HER8080-100M	10 $\pm 20\%$	0.0200	5.60	4.20	5.08	3.80
HER8080-120M	12 $\pm 20\%$	0.0220	5.23	3.90	4.59	3.60
HER8080-150M	15 $\pm 20\%$	0.0260	4.87	3.60	4.24	3.30
HER8080-180M	18 $\pm 20\%$	0.0340	4.03	3.00	3.73	2.90
HER8080-220M	22 $\pm 20\%$	0.0500	3.70	2.90	2.95	2.40
HER8080-270M	27 $\pm 20\%$	0.0600	3.30	2.50	2.74	2.20
HER8080-330M	33 $\pm 20\%$	0.0800	3.07	2.35	2.54	2.00
HER8080-390M	39 $\pm 20\%$	0.100	2.87	2.20	2.21	1.75
HER8080-470M	47 $\pm 20\%$	0.120	2.63	2.00	1.95	1.55
HER8080-560M	56 $\pm 20\%$	0.130	2.40	1.80	1.87	1.50
HER8080-680M	68 $\pm 20\%$	0.150	2.13	1.55	1.74	1.40
HER8080-820M	82 $\pm 20\%$	0.190	1.83	1.50	1.57	1.25
HER8080-101M	100 $\pm 20\%$	0.250	1.67	1.30	1.36	1.10
HER8080-121M	120 $\pm 20\%$	0.270	1.60	1.25	1.31	1.05
HER8080-151M	150 $\pm 20\%$	0.300	1.47	1.10	1.20	1.00
HER8080-181M	180 $\pm 20\%$	0.340	1.33	1.00	1.16	0.930
HER8080-221M	220 $\pm 20\%$	0.410	1.22	0.960	1.11	0.850
HER8080-271M	270 $\pm 20\%$	0.520	1.07	0.840	0.940	0.760
HER8080-331M	330 $\pm 20\%$	0.710	0.970	0.770	0.810	0.650
HER8080-391M	390 $\pm 20\%$	0.870	0.910	0.710	0.720	0.590
HER8080-471M	470 $\pm 20\%$	1.02	0.840	0.670	0.650	0.540







电感量测试条件: 100kHz, 1V

直流饱和容许电流: 电感值下降至初始值的30%以内的电流值

温度上升容许电流: 磁芯表面温度上升至40℃以下的电流值







DC bias characteristics vs Temperature Rise Graph

■ L(25°C) ■ ΔT

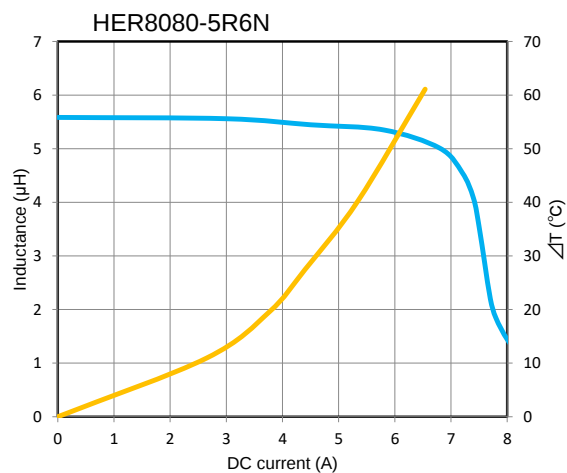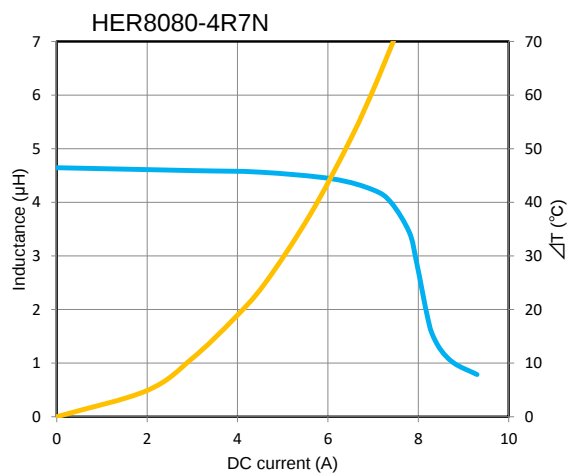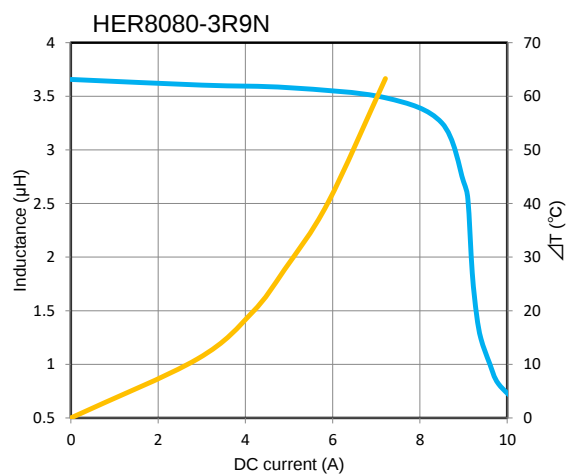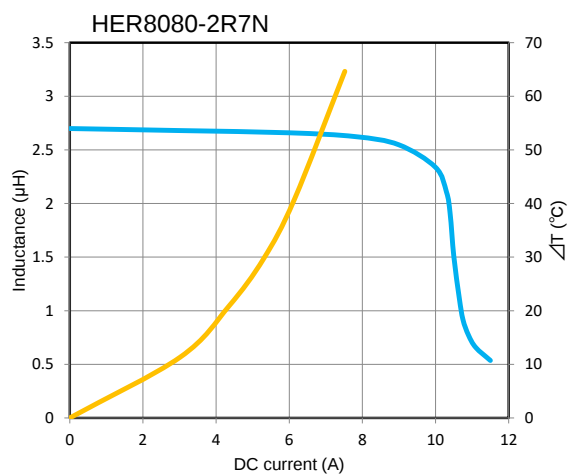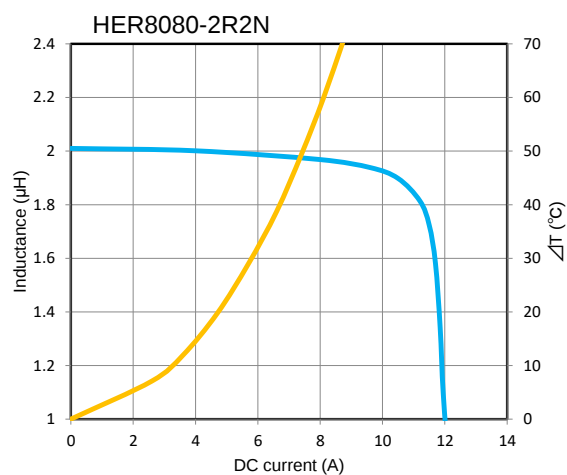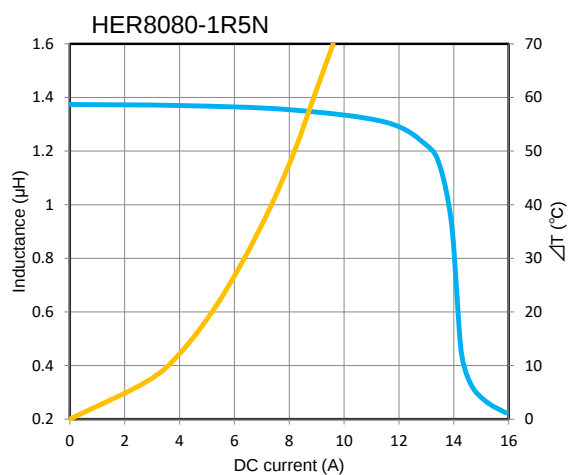

DC bias characteristics vs Temperature Rise Graph

— $L(25^{\circ}\text{C})$ — ΔT

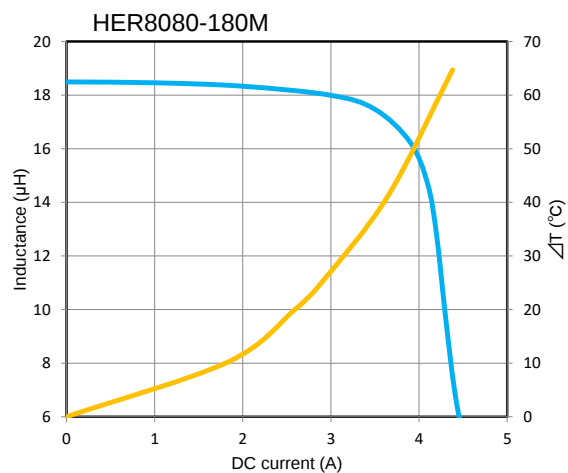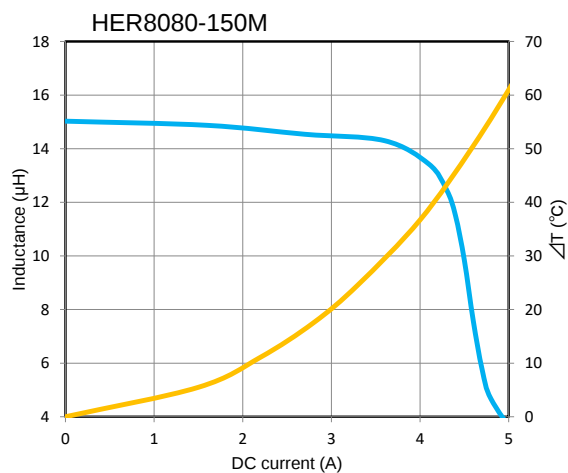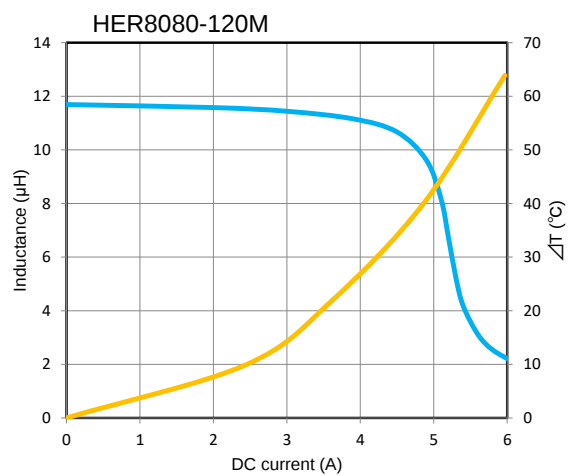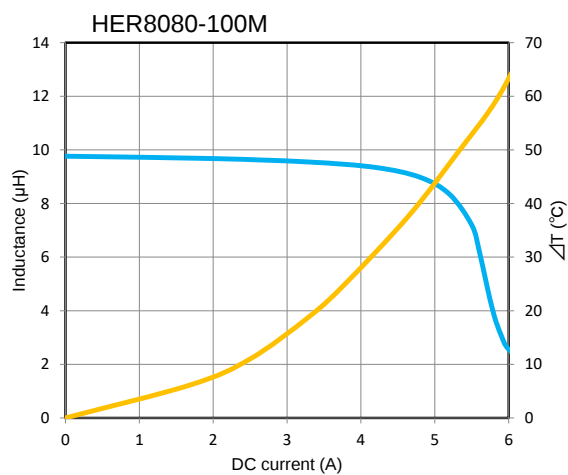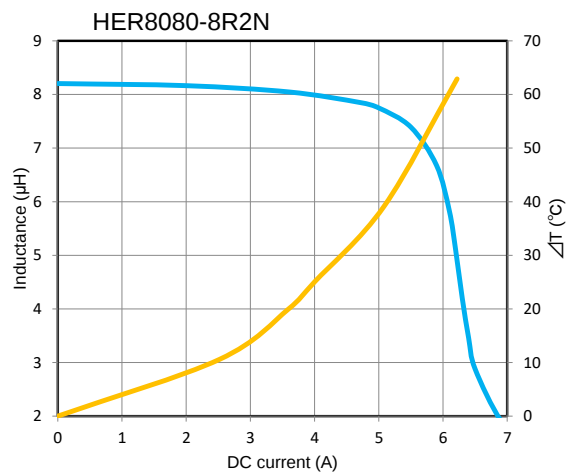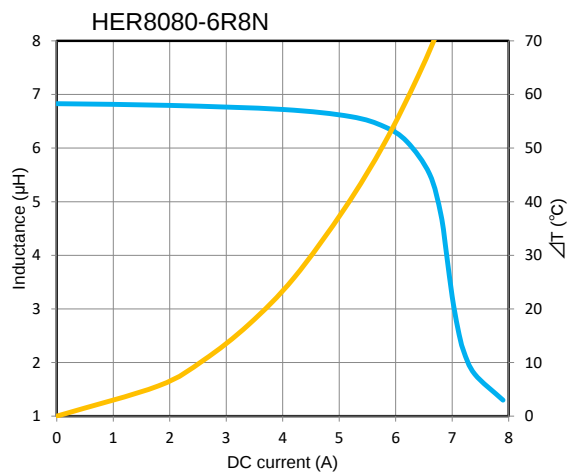







DC bias characteristics vs Temperature Rise Graph



L(25°C)



ΔT

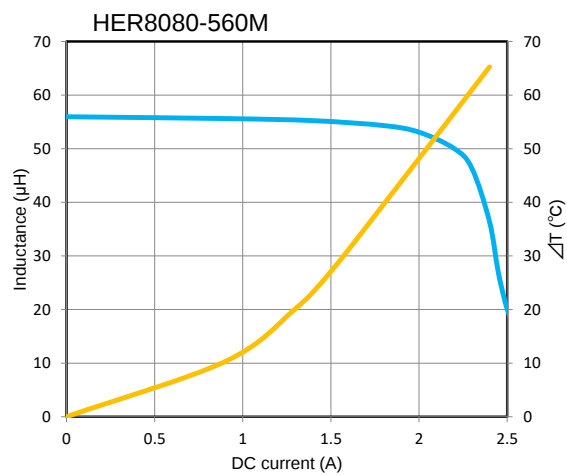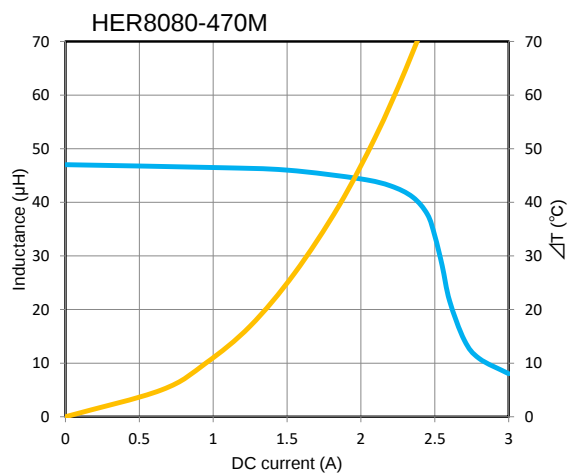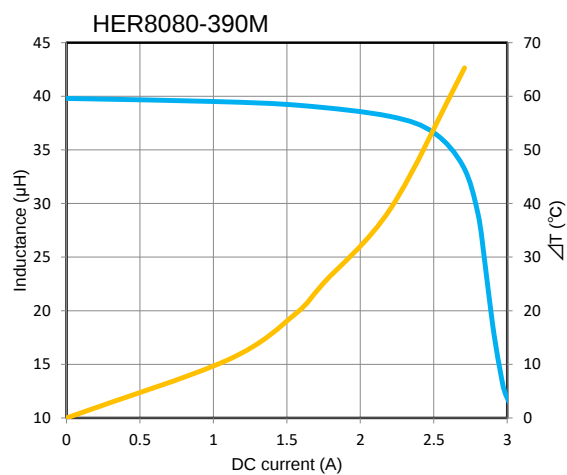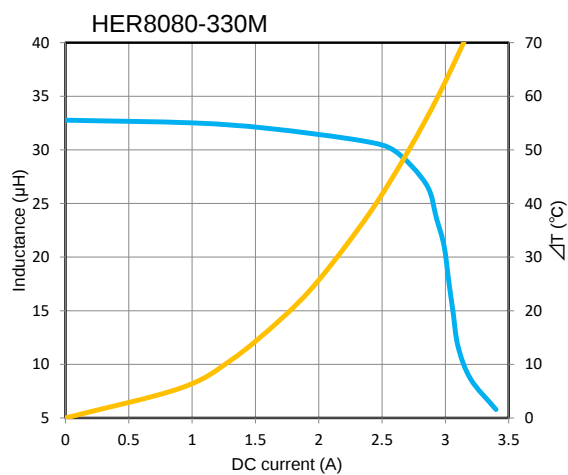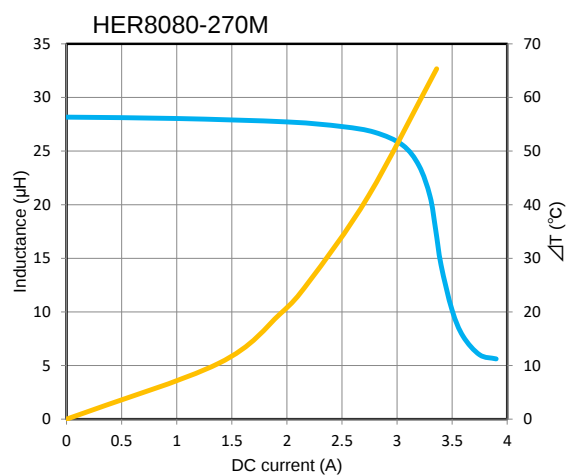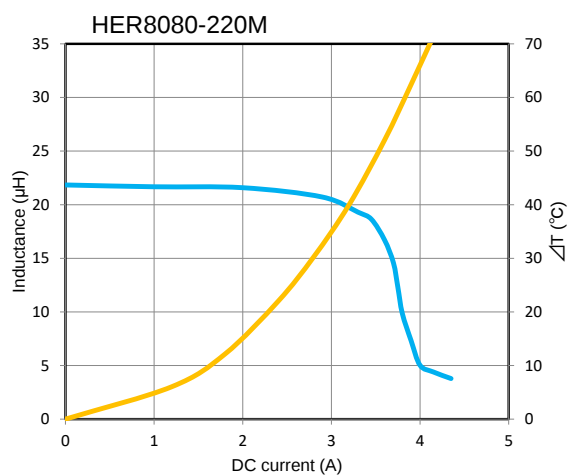

サガミ エレク株式会社
SAGAMI ELEC CO., LTD.







DC bias characteristics vs Temperature Rise Graph



L(25°C)



ΔT

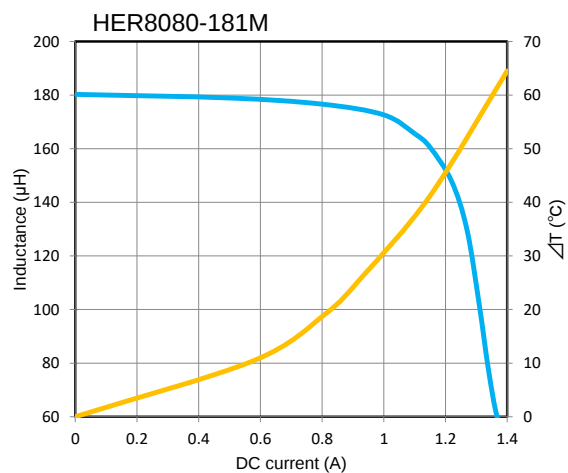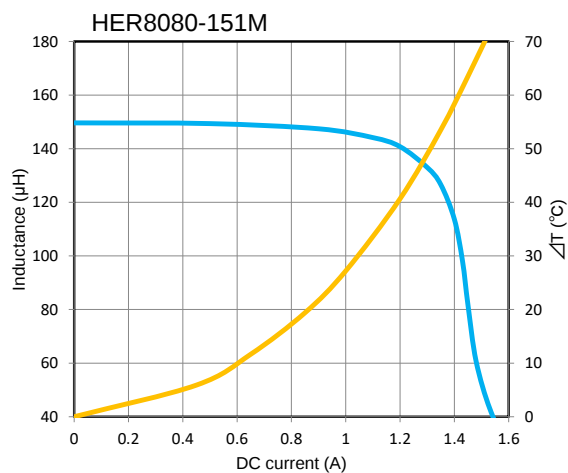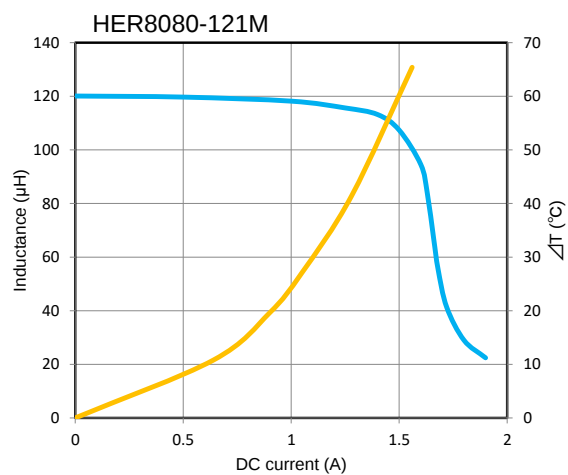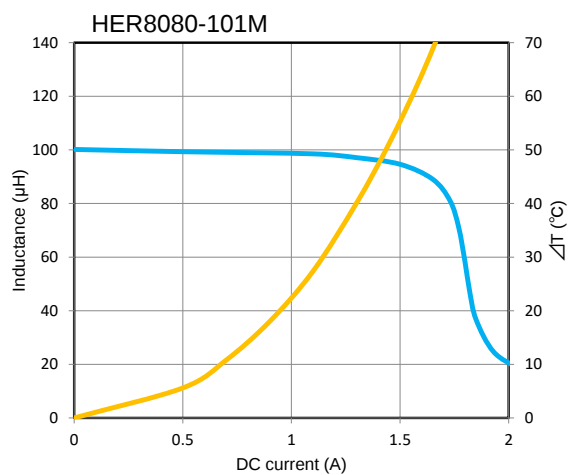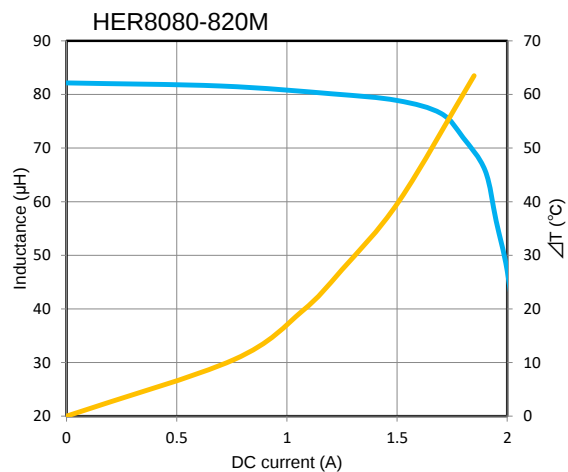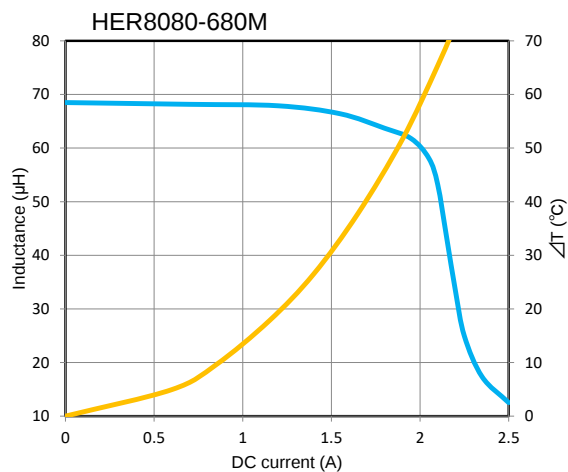

サガミ エレク株式会社
SAGAMI ELEC CO., LTD.






DC bias characteristics vs Temperature Rise Graph



L(25°C)



ΔT

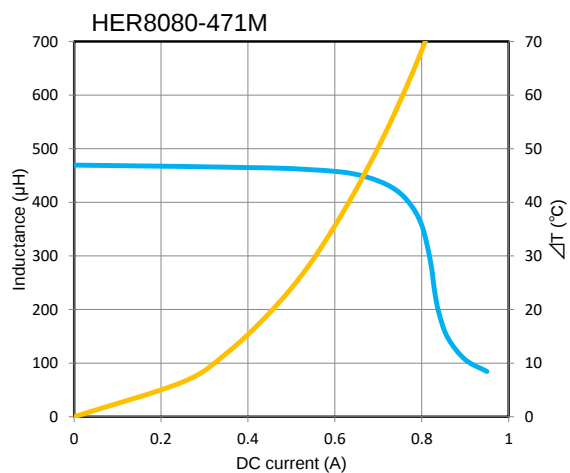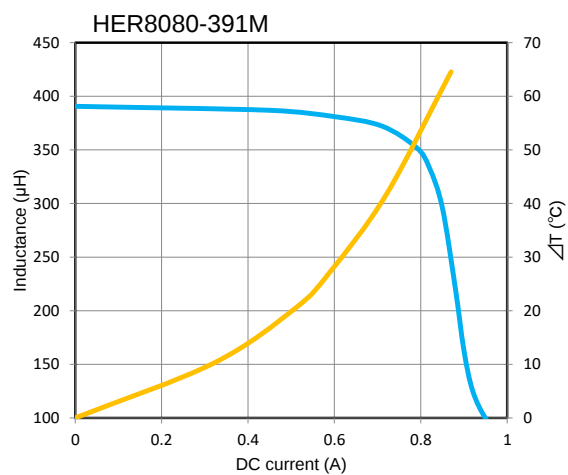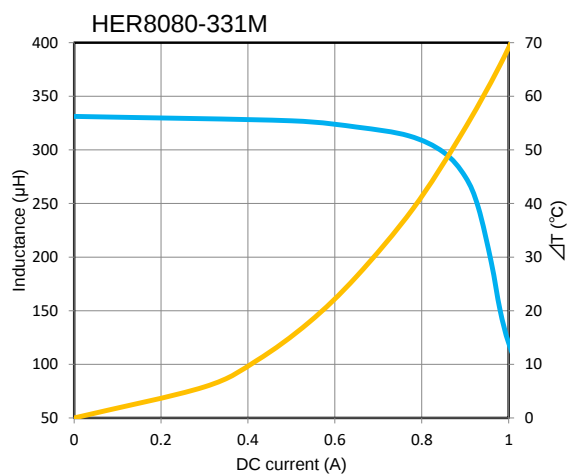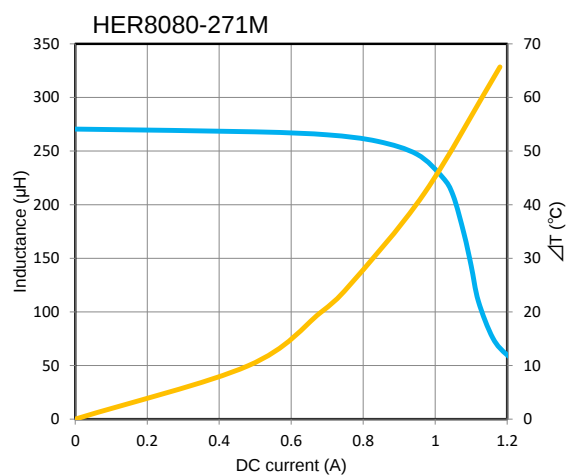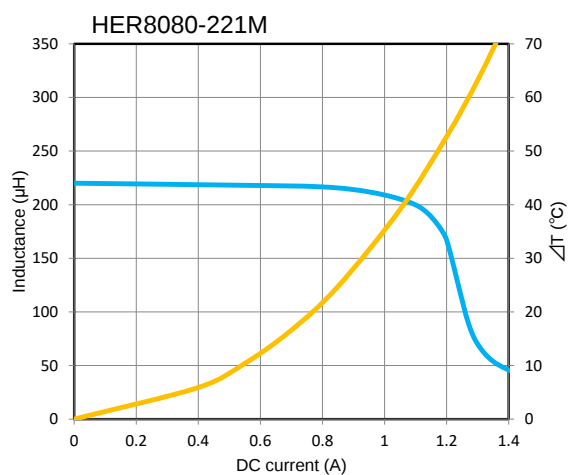

サガミ エレク株式会社
SAGAMI ELEC CO., LTD.