

QEM6244B

新制品

RoHS



■ 特长

- 在眼镜型铁氧体磁芯上用双线绕制的平衡变压器
- 用于阻抗转换、分配器、DBM
- 工作温度范围：-25°C~+105°C（包含自身发热）

■ 磁路构造




单体重： 0.26 g

■ 用途


- 车载
调谐器
- 其他
无线通讯机

■ 外形尺寸

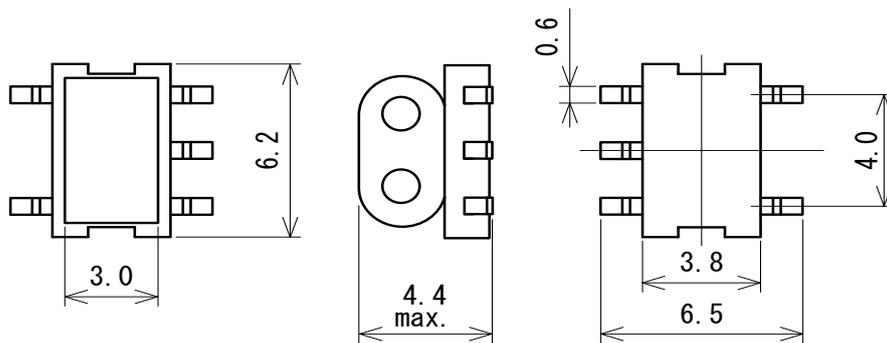

(单位：mm)

■ 推荐焊盘尺寸



相模电机（深圳）有限公司

深圳市龍華區福城街道新和社区竹村永順街12号、13号
 营业部 TEL:0755-27985214
 技术部 TEL:0755-27985209


△ 以上内容可能由于制品改善等原因发生变更而不事前通知，请悉知。

SELECTION GUIDE FOR STANDARD COILS


Type タイプ	SAGAMI Part Number サガミ品番	Winding Turns 巻数 (T)	Operating Frequency Range 使用周波数範囲 (Hz)	Insertion Loss 挿入損失 (dB)	Connection 接続図
QEM6244B	<input type="checkbox"/>	2.5:2.5:2.5:2.5	10M~1G	<input type="checkbox"/> max.	(A)
	<input type="checkbox"/>	3.5:3.5:3.5:3.5	10M~1G	<input type="checkbox"/> max.	
	<input type="checkbox"/>	4.5:4.5:4.5:4.5	10M~1G	<input type="checkbox"/> max.	
	<input type="checkbox"/>	2.5:2.5	10M~1G	<input type="checkbox"/> max.	(B)
	<input type="checkbox"/>	3.5:3.5	10M~1G	<input type="checkbox"/> max.	
	<input type="checkbox"/>	4.5:4.5	10M~1G	<input type="checkbox"/> max.	
	<input type="checkbox"/>	5.5:5.5	10M~1G	<input type="checkbox"/> max.	
	<input type="checkbox"/>	2:2:2	50M~600M	<input type="checkbox"/> max.	(G)
	<input type="checkbox"/>	3:3:3	50M~600M	<input type="checkbox"/> max.	
<input type="checkbox"/>	4:4:4	50M~600M	<input type="checkbox"/> max.		

* We are currently preparing the standard specifications. 標準仕様を準備中です。


* We will customize it to your specifications. 要望に合わせてカスタムいたします。




(A)




(B)




(C)




(D)




(E)



(F)



(G)



(H)



相模电机(深圳)有限公司

深圳市龍華區福城街道新和社区竹村永順街12号、13号
 营业部 TEL:0755-27985214
 技术部 TEL:0755-27985209

△ 以上内容可能由于制品改善等原因发生变更而不事前通知, 请悉知。