

VER9060V

新制品

RoHS

AEC-Q200



■ 特长

- 超高耐电压 $\sim$ AC 4000Vrms
- CTI LV.1
- 适用于各种电源
- 可以根据要求的规格进行最佳的变压器设计
- 与多个输出兼容
- 低调以防止干扰其他部件

■ 磁路构造




工作温度范围: $-40^{\circ}\text{C} \sim +150^{\circ}\text{C}$ (包含自身发热)

单体重: 1.2 g

■ 用途


- 车载
HEV / EV的发动机控制器电源
汽车隔离电源等

■ 外形尺寸

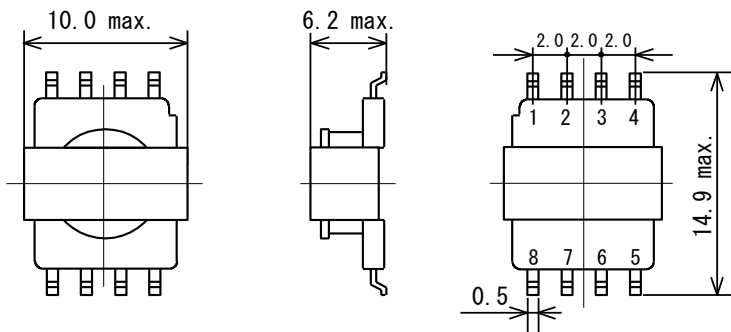

(单位: mm)

■ 推荐焊盘尺寸




相模电机(深圳)有限公司

△ 以上内容可能由于制品改善等原因发生变更而不事前通知, 请悉知。

深圳市龍華區福城街道新和社区竹村永順街12号、13号
营业部 TEL:0755-27985214
技术部 TEL:0755-27985209

■ 选型指南

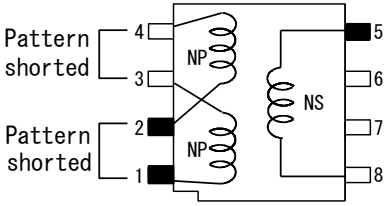

■ : Start

CONNECTION(BOTTOM VIEW)

卷数比	NP: NS=1:1.5	
电感	1-3 // 2-4	26uH typ.
	5-8	58uH typ.
DCR	1-3 // 2-4	350mΩ typ.
漏感	1-3 // 2-4	0.34uH typ. (5-8 short)

电感测试条件：1kHz, 1V
漏感测试条件：100kHz, 1V