

VHK1550V

新制品

RoHS

AEC-Q200



■ 特长

- 用于信号传输
- 高耐电压 $\sim$ AC 3500Vrms
- 最小爬电距离和空间距离（主要侧 - 次要侧）为 13mm
- 低背 (5mm MAX.)
- 低漏磁通

■ 磁路构造




工作温度范围： $-40^{\circ}\text{C} \sim +150^{\circ}\text{C}$ (包含自身发热)

单体重： 2.0 g

■ 用途


- 车载
 电池管理系统等
 EV快速充电器
 伺服器电源供应器

■ 外形尺寸

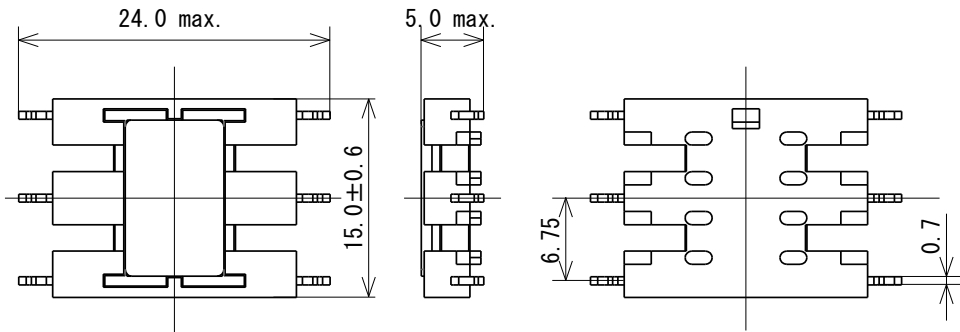

(单位：mm)

■ 推荐焊盘尺寸




相模电机（深圳）有限公司

△ 以上内容可能由于制品改善等原因发生变更而不事前通知，请悉知。

深圳市龍華區福城街道新和社区竹村永順街12号、13号
营业部 TEL:0755-27985214
技术部 TEL:0755-27985209

■选型指南

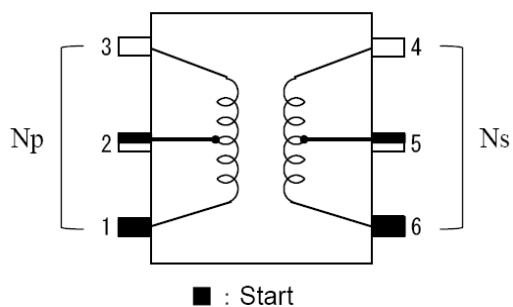

巻き数比	NP:NS=1:1	
インダクタンス	1-3	100uH min.
	4-6	100uH min.
DCR	1-3	0.86Ω typ.
リーケージインダクタンス	1-3	1.5uH max. (4-6 short)

电感测试条件 : 1kHz, 1V
漏感测试条件 : 100kHz, 1V



相模电机（深圳）有限公司

△ 以上内容可能由于制品改善等原因发生变更而不事前通知，请悉知。

深圳市龍華區福城街道新和社区竹村永順街12号、13号
营业部 TEL:0755-27985214
技术部 TEL:0755-27985209