XRJ0754

NEW

AEC-Q200

■ 特长

- 使用金属磁性材料实现小尺寸和大电流
- 低直流电阻、高饱和电流
- 由于没有间隙，因此降低啸叫
- 在高温环境下电感变化少
- 工作温度范围：-40℃～+150℃（包含自身发热）

单体重：　1.64～1.76 g

■ 用途

- 音频＆映像/电视&显示器,迷你音响，AV功放，业务用攻放,照相机,录音机
- 车载/汽车音响,汽车导航,ECU,LED前灯
- 电脑/个人电脑,打印机,投影仪
- 家电/LED照明
- 其他/各种电源,工业机器,医疗机器.美容机器,能源

■ 外形尺寸

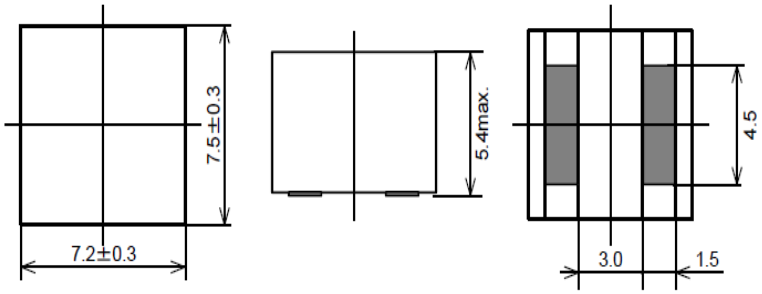

（单位：mm）

■ 推荐焊盘



（单位：mm）

SAGAMI 相模电机（深圳）有限公司
深圳市龙华区观澜街道竹园工业区
营业部 TEL:0755-27985339
技术部 TEL:0755-27985209
https://www.sagami-elec.co.jp

⚠ 以上内容可能由于制品改善等原因发生变更而不事前通知，请悉知。

■ 电气规格

相模品番	电感值 （μH）	直流电阻 （mΩ）		额定 直流电流 (A)	额定温度 上升电流 (A)
		max.	Typical		
XRJ0754-2R2M	2.2±20%	6.40	5.40	15.0	13.0
XRJ0754-3R3M	3.3±20%	9.70	8.50	12.5	12.5
XRJ0754-4R7M	4.7±20%	10.5	9.20	9.50	9.50
XRJ0754-5R6M	5.6±20%	17.2	14.1	9.00	8.50
XRJ0754-6R8M	6.8±20%	18.0	16.0	7.50	8.00
XRJ0754-100M	10±20%	25.0	22.0	6.00	5.00

电感量测试条件:100kHz,1V
直流饱和容许电流:电感值下降至初始值的30%的电流值
温度上升容许电流:磁芯表面温度上升至40℃的电流值

DC bias characteristics vs Temperature Rise Graph
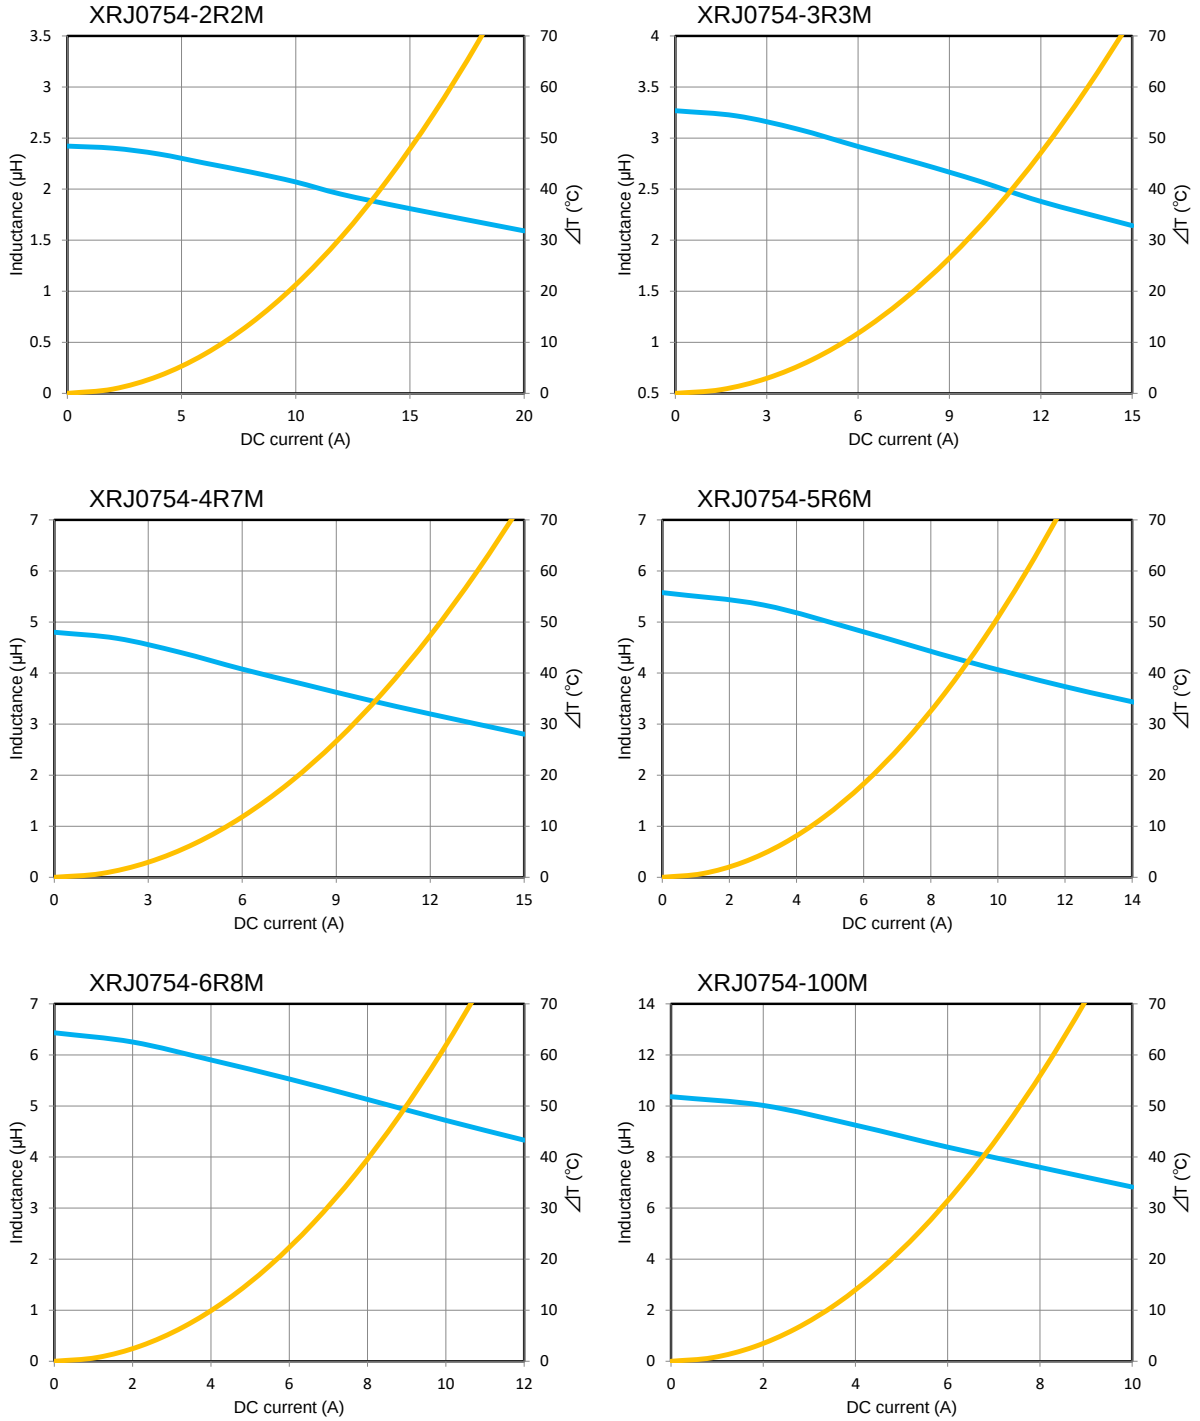
L(25℃) ⊿T