■ CER8065C

Equivalent Circuit 等価回路

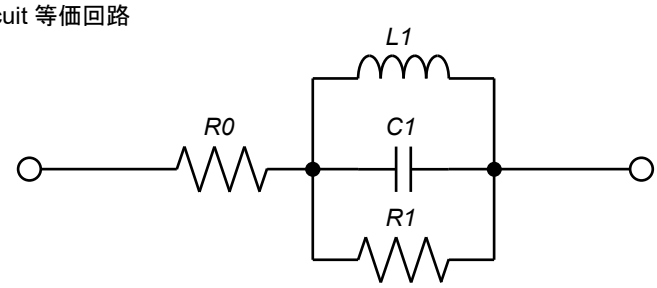

Part Number 品番	Equivalent Circuit Parameters 等価回路パラメータ			
	R0 (mΩ)	*L1* (μH)	*C1* (pF)	*R1* (kΩ)
CER8065C-1R2N	7	1.2	1.03	2.4
CER8065C-1R8N	8	1.8	1.18	3
CER8065C-2R4N	9	2.4	1.4	3.8
CER8065C-3R0N	10	3	1.43	4.7
CER8065C-3R9N	13	3.9	1.6	5.4
CER8065C-6R2N	17	6.2	2.39	7
CER8065C-7R5N	19	7.5	2.22	7.8
CER8065C-8R2N	21	8.2	2.86	8.7
CER8065C-100M	25	10	4.36	11.7
CER8065C-120M	27	12	3.78	13.4
CER8065C-150M	34	15	6.09	15
CER8065C-180M	44	18	8.21	17.2
CER8065C-220M	51	22	4.97	19.9
CER8065C-270M	70	27	8.67	23.4
CER8065C-330M	85	33	8.33	30.5
CER8065C-390M	100	39	8.58	36.8
CER8065C-470M	120	47	10.69	40.7
CER8065C-560M	150	56	7.25	51.3
CER8065C-680M	180	68	7.82	60.8
CER8065C-820M	190	82	8.04	68.1
CER8065C-101M	240	100	10.55	77.1
CER8065C-121M	280	120	10.42	79.4
CER8065C-151M	350	150	10.05	92.2
CER8065C-181M	420	180	10.86	115
CER8065C-221M	510	220	8.88	94.9
CER8065C-271M	610	270	10.42	96.3
CER8065C-331M	770	330	10.53	75.4
CER8065C-391M	930	390	12.28	145.7
CER8065C-471M	1130	470	11.13	92.4
CER8065C-561M	1240	560	11.31	186.7
CER8065C-681M	1550	680	12.89	72.2
CER8065C-821M	1950	820	13.73	206.6
CER8065C-102M	2170	1000	12.92	93.8

Notes: 1. This Parameters is reference characteristics of products, does not guarantee the characteristics of products
2. It is your responsibility to test products before adopting them without placing only reliance on the Data.

記事： 1．本パラメーターは製品の特性に対する参考データであり、製品の特性を保証するものではありません。
2．製品の採用に際して、本データのみに依存することなく、必ず製品の実装を行い試験を行ってください。