


7206N Power Inductors

Equivalent Circuit 等価回路

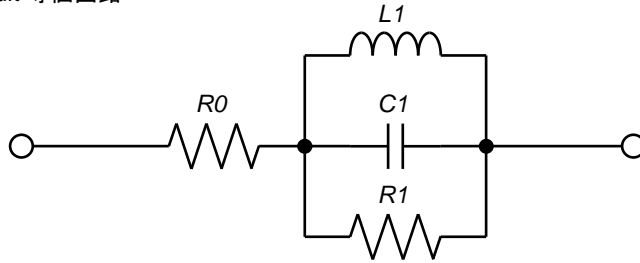

Part Number 品番	Equivalent Circuit Parameters 等価回路パラメータ			
	R_0 (mΩ)	L_1 (μH)	C_1 (pF)	R_1 (kΩ)
7206N-100L	37	10	3.04	19.8
7206N-120K	43	12	3.09	20.5
7206N-150K	53	15	2.79	27
7206N-180K	58	18	2.79	29.5
7206N-220K	75	22	3.02	35.1
7206N-270K	87	27	2.94	41.8
7206N-330K	119	33	3.19	46.8
7206N-390K	130	39	3.16	52.8
7206N-470K	147	47	3.34	61.9
7206N-560K	172	56	3.22	68.5
7206N-680K	194	68	3.38	79.5
7206N-820K	252	82	3.15	79.8
7206N-101K	291	100	3.35	89.8
7206N-121K	384	120	3.47	97.7
7206N-151K	455	150	3.55	108.8
7206N-181K	587	180	3.78	126.3
7206N-221K	678	220	3.67	145.5
7206N-271K	795	270	3.47	160.4
7206N-331K	1060	330	3.63	186
7206N-391K	1180	390	3.68	196.7
7206N-471K	1560	470	4.4	220.6
7206N-561K	1770	560	4.15	225.3
7206N-681K	2040	680	4.14	179.1
7206N-821K	2750	820	4.57	236.8
7206N-102K	3170	1000	4.79	169.3

Notes: 1. This Parameters is reference characteristics of products, does not guarantee the characteristics of products
 2. It is your responsibility to test products before adopting them without placing only reliance on the Data.

記事 : 1. 本パラメーターは製品の特性に対する参考データであり、製品の特性を保証するものではありません。
 2. 製品の採用に際して、本データのみには依存することなく、必ず製品の実装を行い試験を行ってください。