


■ 7306 Power Inductors

Equivalent Circuit 等価回路

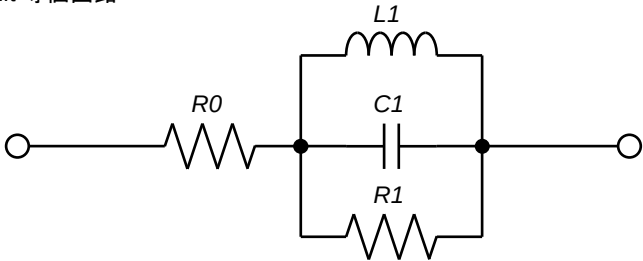

Part Number 品番	Equivalent Circuit Parameters 等価回路パラメータ			
	R0 (mΩ)	L1 (μH)	C1 (pF)	R1 (kΩ)
7306-100M	55	10	2.21	11.7
7306-120K	62	12	2.58	12.1
7306-150K	67	15	3.55	13.5
7306-180K	73	18	3.4	15.8
7306-220K	88	22	3.2	21.2
7306-270K	122	27	3.89	22.9
7306-330K	137	33	3.74	29
7306-390K	149	39	3.71	32.3
7306-470K	197	47	4.16	39.2
7306-560K	226	56	4.52	54.5
7306-680K	254	68	3.72	54.5
7306-820K	342	82	3.99	63.8
7306-101K	386	100	4.39	76.3
7306-121K	432	120	5.15	87
7306-151K	601	150	5.38	104.9
7306-181K	665	180	5.63	121.9
7306-221K	756	220	5	134
7306-271K	1080	270	5.07	168.1
7306-331K	1230	330	5.32	165.2
7306-391K	1350	390	4.74	180.2
7306-471K	2020	470	5.61	178.8
7306-561K	2230	560	5.77	164.6
7306-681K	2490	680	5.51	377
7306-821K	3380	820	6.38	239.8
7306-102K	3800	1000	5.74	461.5

Notes: 1. This Parameters is reference characteristics of products,
does not guarantee the characteristics of products
2. It is your responsibility to test products before adopting them
without placing only reliance on the Data.

記事： 1. 本パラメーターは製品の特性に対する参考データであり、
製品の特性を保証するものではありません。
2. 製品の採用に際して、本データのみには依存することなく、必ず製品の実装を行い
試験を行ってください。