


■ 7E04NS Power Inductors

Equivalent Circuit 等価回路

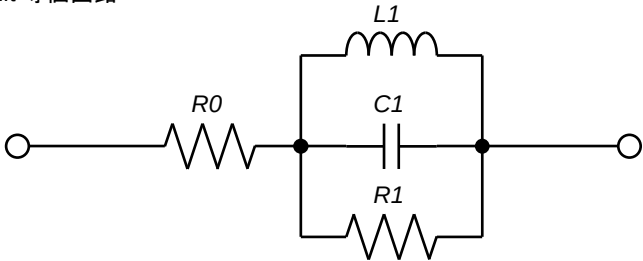

Part Number 品番	Equivalent Circuit Parameters 等価回路パラメータ			
	R0 (mΩ)	L1 (μH)	C1 (pF)	R1 (kΩ)
7E04NS-1R5N	12	1.5	0.32	1.3
7E04NS-1R8N	15	1.8	0.47	1.8
7E04NS-2R4N	17	2.4	0.85	2.1
7E04NS-3R6N	22	3.6	1.01	3.2
7E04NS-4R3N	24	4.3	0.86	3.8
7E04NS-5R1N	27	5.1	1.13	4.4
7E04NS-6R8N	34	6.8	0.87	4.8
7E04NS-7R5N	37	7.5	1.17	5.2
7E04NS-100M	49	10	1.16	6.7
7E04NS-120M	61	12	1.26	7.7
7E04NS-150M	74	15	1.5	9.5
7E04NS-180M	90	18	1.56	10.8
7E04NS-220M	110	22	1.23	13.5
7E04NS-270M	140	27	1.46	15.7
7E04NS-330M	160	33	1.68	16.8
7E04NS-390M	190	39	1.67	18
7E04NS-470M	220	47	1.53	22.1
7E04NS-560M	250	56	1.57	22.9
7E04NS-680M	290	68	1.61	28.8
7E04NS-820M	400	82	1.7	31.5
7E04NS-101M	510	100	1.76	39.9
7E04NS-121M	580	120	1.88	47.1
7E04NS-151M	740	150	1.56	56.7
7E04NS-181M	820	180	1.59	65
7E04NS-221M	1100	220	1.67	76.5
7E04NS-271M	1250	270	1.76	84.9

Notes: 1. This Parameters is reference characteristics of products,
does not guarantee the characteristics of products
2. It is your responsibility to test products before adopting them
without placing only reliance on the Data.

記事 : 1. 本パラメーターは製品の特性に対する参考データであり、
製品の特性を保証するものではありません。
2. 製品の採用に際して、本データのみには依存することなく、必ず製品の実装を行い
試験を行ってください。