


■ 7E05DD Power Inductors

Equivalent Circuit 等価回路

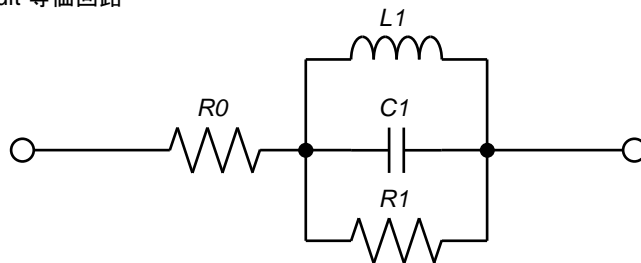

Part Number
品番

Equivalent Circuit Parameters
等価回路パラメータ

	R_0 (m Ω)	L_1 (μ H)	C_1 (pF)	R_1 (k Ω)
7E05DD-1R3N	18	1.3	0.65	2.2
7E05DD-1R8N	26	1.8	0.68	2.9
7E05DD-2R4N	33	2.4	0.77	3.7
7E05DD-3R3N	41	3.3	0.79	4.4
7E05DD-3R9N	55	3.9	0.93	5.1
7E05DD-4R7N	63	4.7	1.03	6.1
7E05DD-5R6N	79	5.6	1.08	6.7
7E05DD-6R8N	91	6.8	0.89	8.4
7E05DD-8R2N	110	8.2	0.94	9.2
7E05DD-100M	120	10	1.02	10
7E05DD-120M	160	12	1.18	12.9
7E05DD-150M	200	15	1.14	14.8
7E05DD-180M	230	18	1.17	14.9
7E05DD-220M	280	22	1.2	17.5
7E05DD-270M	380	27	1.26	20.2
7E05DD-330M	420	33	1.03	25
7E05DD-390M	550	39	1.18	18.6
7E05DD-470M	610	47	0.98	33.5

Notes: 1. This Parameters is reference characteristics of products, does not guarantee the characteristics of products
2. It is your responsibility to test products before adopting them without placing only reliance on the Data.

記事: 1. 本パラメーターは製品の特性に対する参考データであり、製品の特性を保証するものではありません。
2. 製品の採用に際して、本データのみには依存することなく、必ず製品の実装を行い試験を行ってください。