


■ Power Inductors

Equivalent Circuit 等価回路

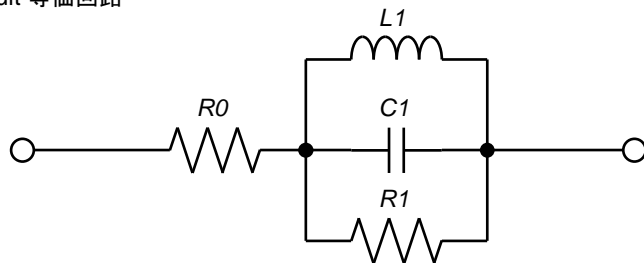

Part Number 品番	Equivalent Circuit Parameters 等価回路パラメータ			
	$R0$ (mΩ)	$L1$ (μH)	$C1$ (pF)	$R1$ (kΩ)
CER4017C-1R5N	25	1.5	0.72	2
CER4017C-1R8N	30	1.8	1.18	2.7
CER4017C-2R4N	37	2.4	0.94	3.4
CER4017C-3R6N	52	3.6	0.97	4.8
CER4017C-4R3N	60	4.3	0.83	5.7
CER4017C-5R1N	71	5.1	0.86	6.7
CER4017C-6R8N	92	6.8	0.88	7.2
CER4017C-8R2N	110	8.2	0.84	8.3
CER4017C-100M	130	10	0.99	9.9
CER4017C-120M	170	12	1.18	11.2
CER4017C-150M	220	15	0.97	14.5
CER4017C-180M	240	18	1.07	15.7
CER4017C-220M	300	22	0.93	19.5
CER4017C-270M	340	27	1.35	21.5
CER4017C-330M	460	33	1.71	25.1
CER4017C-390M	500	39	1.16	28.5

Notes: 1. This Parameters is reference characteristics of products, does not guarantee the characteristics of products
 2. It is your responsibility to test products before adopting them without placing only reliance on the Data.

記事 : 1. 本パラメーターは製品の特性に対する参考データであり、製品の特性を保証するものではありません。
 2. 製品の採用に際して、本データのみには依存することなく、必ず製品の実装を行い試験を行ってください。