


■ CER7042B

Equivalent Circuit 等価回路

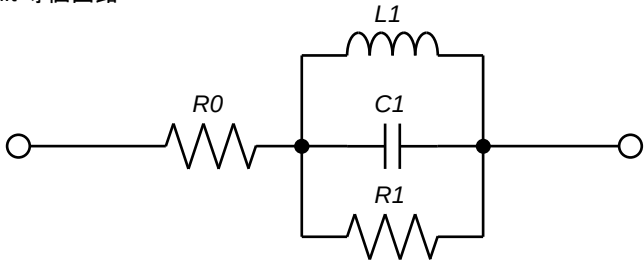

Part Number 品番	Equivalent Circuit Parameters 等価回路パラメータ			
	R0 (mΩ)	L1 (μH)	C1 (pF)	R1 (kΩ)
CER7042B-1R2N	8	1.2	0.6	2.1
CER7042B-1R8N	9	1.8	0.76	3
CER7042B-2R2N	11	2.2	0.96	3.8
CER7042B-3R0N	12	3	0.86	4.6
CER7042B-3R6N	14	3.6	1.54	5.3
CER7042B-4R3N	15	4.3	2.21	6.3
CER7042B-5R1N	19	5.1	2.68	7.2
CER7042B-6R2N	22	6.2	2.48	8.9
CER7042B-7R5N	25	7.5	2.77	10
CER7042B-8R2N	32	8.2	3.56	11.6
CER7042B-100M	36	10	3.16	13.3
CER7042B-120M	45	12	3.35	14.1
CER7042B-150M	51	15	3.09	19.4
CER7042B-180M	64	18	3.4	20.9
CER7042B-220M	79	22	3.14	26.1
CER7042B-270M	84	27	4.48	25.4
CER7042B-330M	110	33	3.59	36.8
CER7042B-390M	130	39	3.64	35.5
CER7042B-470M	150	47	4	44.8
CER7042B-560M	180	56	4.43	44.5
CER7042B-680M	220	68	5.04	57.6
CER7042B-820M	270	82	4.71	59.5
CER7042B-101M	330	100	4.06	85.8
CER7042B-121M	400	120	4.43	84.8
CER7042B-151M	490	150	4.39	101.6
CER7042B-181M	600	180	4.83	99.6
CER7042B-221M	670	220	4.8	132.2
CER7042B-271M	830	270	5.07	121.8
CER7042B-331M	1050	330	4.35	186.6
CER7042B-391M	1350	390	5.3	155
CER7042B-471M	1490	470	4.66	185
CER7042B-561M	1860	560	5.38	167.3
CER7042B-681M	2120	680	5.11	155.3
CER7042B-821M	2670	820	6.38	239
CER7042B-102M	2980	1000	5.74	160.4

Notes: 1. This Parameters is reference characteristics of products,
does not guarantee the characteristics of products
2. It is your responsibility to test products before adopting them
without placing only reliance on the Data.

記事: 1. 本パラメーターは製品の特性に対する参考データであり、
製品の特性を保証するものではありません。
2. 製品の採用に際して、本データのみに依存することなく、必ず製品の実装を行い
試験を行ってください。