


■ CHVR1277 Power Inductors

Equivalent Circuit 等価回路

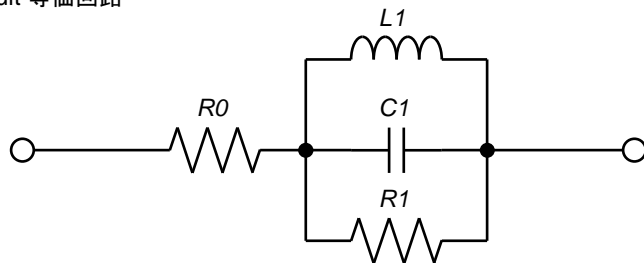

Part Number
品番

Equivalent Circuit Parameters
等価回路パラメータ

	$R0$ (mΩ)	$L1$ (μH)	$C1$ (pF)	$R1$ (kΩ)
CHVR1277-151M	180	150	13.03	84.3
CHVR1277-181M	230	180	12.17	70.1
CHVR1277-221M	290	220	12.79	89
CHVR1277-271M	360	270	11.15	150.2
CHVR1277-331M	410	330	11.35	196
CHVR1277-391M	600	390	13.42	79
CHVR1277-471M	690	470	14.93	194.3
CHVR1277-561M	740	560	15.65	208.7
CHVR1277-681M	820	680	14.55	210.9
CHVR1277-821M	980	820	12.07	181.5
CHVR1277-102M	1150	1000	12.92	285.5
CHVR1277-142M	2120	1400	14.95	118.2

Notes: 1. This Parameters is reference characteristics of products, does not guarantee the characteristics of products
2. It is your responsibility to test products before adopting them without placing only reliance on the Data.

記事： 1. 本パラメーターは製品の特性に対する参考データであり、製品の特性を保証するものではありません。
2. 製品の採用に際して、本データのみ依存することなく、必ず製品の実装を行い試験を行ってください。