


■ CJD8050

Equivalent Circuit 等価回路

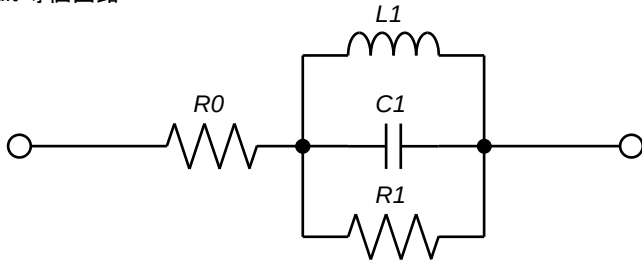


Part Number 品番	Equivalent Circuit Parameters 等価回路パラメータ			
	R0 (mΩ)	L1 (μH)	C1 (pF)	R1 (kΩ)
CJD8050-1R3M	8.55	1.3	0.930	4.30
CJD8050-1R8M	10.2	1.8	1.20	5.70
CJD8050-2R4M	12.0	2.4	1.43	6.40
CJD8050-3R0M	13.5	3.0	2.21	8.40
CJD8050-3R6M	15.2	3.6	2.04	10.2
CJD8050-4R3M	17.1	4.3	2.99	10.8
CJD8050-5R1M	18.9	5.1	2.84	12.6
CJD8050-6R2M	20.7	6.2	3.16	14.1
CJD8050-7R5M	24.5	7.5	3.59	14.9
CJD8050-8R2M	26.8	8.2	4.26	16.0
CJD8050-100K	33.9	10	4.02	17.9
CJD8050-120K	39.8	12	3.86	21.7
CJD8050-150K	49.9	15	4.00	24.0
CJD8050-180K	64.3	18	3.84	27.4
CJD8050-220K	72.0	22	4.68	29.3
CJD8050-270K	90.7	27	4.57	36.5
CJD8050-330K	111	33	5.15	39.4
CJD8050-390K	127	39	5.43	39.3
CJD8050-470K	147	47	4.22	50.5
CJD8050-560K	173	56	4.43	54.1
CJD8050-680K	208	68	4.50	59.9
CJD8050-820K	249	82	4.28	70.5
CJD8050-101K	305	100	4.50	76.7
CJD8050-121K	369	120	4.43	84.8
CJD8050-151K	470	150	4.54	104
CJD8050-181K	532	180	4.33	109
CJD8050-221K	660	220	4.43	116
CJD8050-271K	817	270	4.25	136
CJD8050-331K	993	330	4.57	131
CJD8050-391K	1180	390	5.01	133

Notes: 1. This Parameters is reference characteristics of products,
does not guarantee the characteristics of products
2. It is your responsibility to test products before adopting them
without placing only reliance on the Data.

記事： 1. 本パラメーターは製品の特性に対する参考データであり、
製品の特性を保証するものではありません。
2. 製品の採用に際して、本データのものに依存することなく、必ず製品の実装を行い
試験を行ってください。

■ CJD8050 Power Inductors

Equivalent Circuit 等価回路

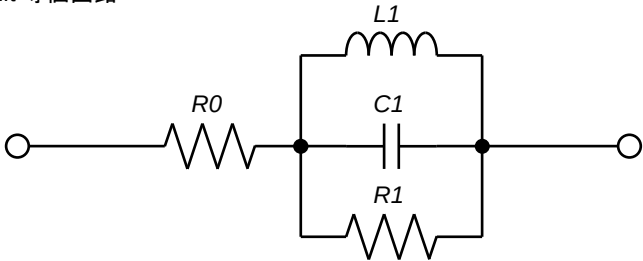

Part Number 品番	Equivalent Circuit Parameters 等価回路パラメータ			
	R0 (mΩ)	L1 (μH)	C1 (pF)	R1 (kΩ)
CJD8050-471K	1410	470	5.26	183
CJD8050-561K	1580	560	5.38	250
CJD8050-681K	1950	680	5.11	341
CJD8050-821K	2530	820	4.94	158
CJD8050-102K	3000	1000	4.79	239
CJD8050-122K	3730	1200	4.36	252
CJD8050-152K	4910	1500	6.60	123
CJD8050-182K	5430	1800	5.50	221
CJD8050-222K	7100	2200	5.12	310
CJD8050-272K	8200	2700	5.55	140
CJD8050-332K	10800	3300	4.54	196
CJD8050-392K	12100	3900	5.37	447
CJD8050-472K	15700	4700	5.39	467
CJD8050-562K	17800	5600	4.52	677
CJD8050-682K	20100	6800	4.60	957

Notes: 1. This Parameters is reference characteristics of products,
does not guarantee the characteristics of products
2. It is your responsibility to test products before adopting them
without placing only reliance on the Data.

記事： 1. 本パラメーターは製品の特性に対する参考データであり、
製品の特性を保証するものではありません。
2. 製品の採用に際して、本データのみに依存することなく、必ず製品の実装を行い
試験を行ってください。