


■ Power Inductors

Equivalent Circuit 等価回路

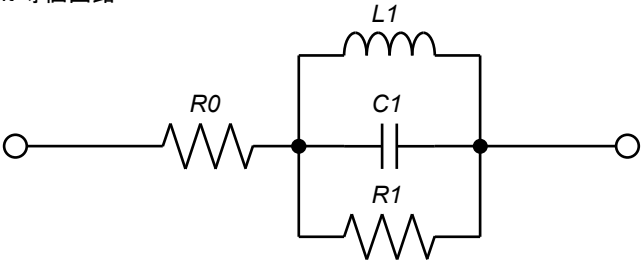

Part Number 品番	Equivalent Circuit Parameters 等価回路パラメータ			
	R0 (mΩ)	L1 (μH)	C1 (pF)	R1 (kΩ)
XRJ0420-R08M	1.30	0.08	3.66	0.3
XRJ0420-R12M	1.30	0.12	4.10	0.2
XRJ0420-R24M	2.35	0.24	7.09	0.5
XRJ0420-R33M	3.20	0.33	6.56	0.5
XRJ0420-R47M	4.10	0.47	8.40	0.8
XRJ0420-R56M	5.50	0.56	6.13	0.7
XRJ0420-R68M	6.20	0.68	8.66	1.1
XRJ0420-1R0M	7.50	1.0	10.1	1.1
XRJ0420-1R2M	9.00	1.2	9.69	1.3
XRJ0420-1R5M	12.3	1.5	10.5	1.3
XRJ0420-2R2M	17.5	2.2	8.90	2.4
XRJ0420-3R3M	30.0	3.3	9.21	2.6
XRJ0420-4R7M	45.0	4.7	9.27	2.4

Notes: 1. This Parameters is reference characteristics of products,
does not guarantee the characteristics of products
2. It is your responsibility to test products before adopting them
without placing only reliance on the Data.

記事： 1. 本パラメーターは製品の特性に対する参考データであり、
製品の特性を保証するものではありません。
2. 製品の採用に際して、本データのみには依存することなく、必ず製品の実装を行い
試験を行ってください。