


■ 7212M

Equivalent Circuit 等価回路

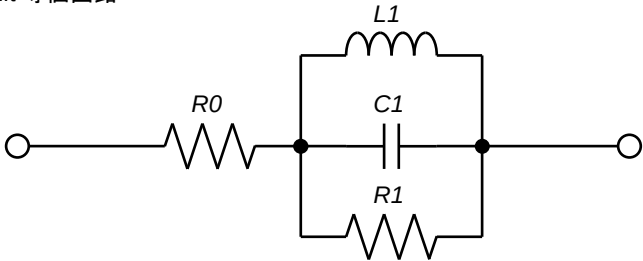

Part Number 品番	Equivalent Circuit Parameters 等価回路パラメータ			
	R0 (mΩ)	L1 (μH)	C1 (pF)	R1 (kΩ)
7212M-100L	23.0	10	2.00	19.3
7212M-120K	25.0	12	2.91	18.8
7212M-150K	28.0	15	5.51	21.9
7212M-180K	29.0	18	8.72	26.0
7212M-220K	32.0	22	10.2	27.2
7212M-270K	37.0	27	8.67	37.3
7212M-330K	44.0	33	8.84	40.5
7212M-390K	48.0	39	9.66	42.4
7212M-470K	55.0	47	9.33	48.2
7212M-560K	60.0	56	7.63	58.7
7212M-680K	71.0	68	10.4	64.0
7212M-820K	78.0	82	9.85	81.5
7212M-101K	92.0	100	7.80	83.4
7212M-121K	100	120	7.51	104
7212M-151K	123	150	7.33	84.0
7212M-181K	154	180	9.74	111
7212M-221K	177	220	7.20	103
7212M-271K	215	270	8.61	156
7212M-331K	277	330	7.05	125
7212M-391K	308	390	7.72	186
7212M-471K	415	470	9.36	160
7212M-561K	462	560	9.34	195
7212M-681K	531	680	9.31	157
7212M-821K	692	820	7.00	153
7212M-102K	769	1000	8.76	206
7212M-122K	1000	1200	7.30	127
7212M-152K	1310	1500	8.61	272
7212M-182K	1540	1800	8.33	173

Notes: 1. This Parameters is reference characteristics of products,
does not guarantee the characteristics of products
2. It is your responsibility to test products before adopting them
without placing only reliance on the Data.

記事： 1. 本パラメーターは製品の特性に対する参考データであり、
製品の特性を保証するものではありません。
2. 製品の採用に際して、本データのみ依存することなく、必ず製品の実装を行い
試験を行ってください。