

DVH2523B



■ 特長

- ・ 大電流対応
- ・ 低漏洩磁束の閉磁路構造
- ・ 低直流抵抗、大電流仕様
- ・ 使用温度範囲：-40℃～+125℃（自己発熱を含む）

磁気構造：




重量： 0 g

■ 用途

- ・ オーディオ・ビジュアル/ミニコンポ、AVアンプ、業務用アンプ
- ・ その他/各種電源

■ 外形寸法

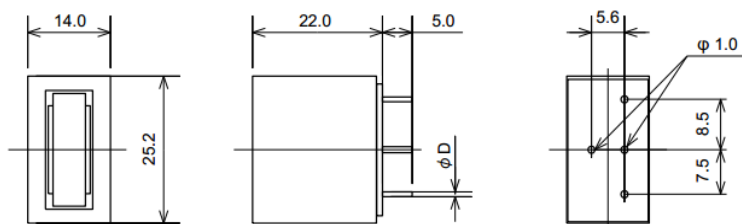

(単位：mm)



サガミ エレク株式会社
SAGAMI ELEC CO., LTD.

△ 記載内容は、製品の改良等により予告なく変更することがありますので、ご了承下さい。

〒230-0024 神奈川県横浜市鶴見区市場下町10-30
営業部 TEL：045-511-3141 E-mail：sales@sagami-elec.co.jp
技術部 TEL：045-521-4543
<https://www.sagami-elec.co.jp>

■ 電氣的仕様

サガミ品番	インダクタンス (μ H)	直流抵抗 ($m\Omega$)		直流重畳 許容電流 (A)	温度上昇 許容電流 (A)
		max.	Typical		
DVH2523B-100N	10 $\pm$ 30%	20.0	14.3	26.3	6.90
DVH2523B-150N	15 $\pm$ 30%	25.0	17.9	21.5	6.10
DVH2523B-200M	20 $\pm$ 20%	28.0	20.2	20.0	5.80
DVH2523B-330M	33 $\pm$ 20%	47.1	33.6	15.8	4.50

インダクタンス測定条件: 100kHz, 1V

直流重畳許容電流: インダクタンスの減少が初期値から25%以内となる電流値

温度上昇許容電流: コアの表面温度上昇が40℃以下となる電流値



サガミ エレク株式会社
SAGAMI ELEC CO., LTD.

記載内容は、製品の改良等により予告なく変更することがありますので、ご了承下さい。

〒230-0024 神奈川県横浜市鶴見区市場下町10-30
営業部 TEL: 045-511-3141 E-mail: sales@sagami-elec.co.jp
技術部 TEL: 045-521-4543
<https://www.sagami-elec.co.jp>