

DVP1725AD



■ 特长

- 采用最合适的设计，达到高音质
- 闭磁路低漏磁结构
- 低DCR，大电流
- 使用无酸素铜线
- 工作温度范围：-40℃～+105℃（包含自身发热）

磁路构造：




单体重： 19.4 g

■ 用途

- 音频&映像/迷你音响，AV功放，业务用功放

■ 外形尺寸

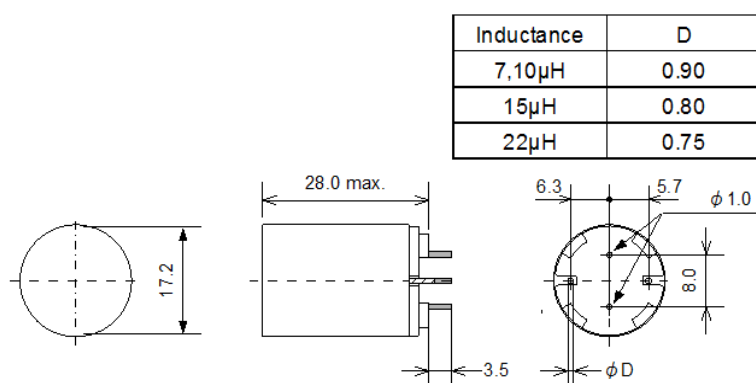

(单位：mm)



相模电机（深圳）有限公司

△ 以上内容可能由于制品改善等原因发生变更而不事前通知，请悉知。

深圳市龙华区观澜街道竹园工业区
营业部 TEL:0755-27985339
技术部 TEL:0755-27985209
<https://www.sagami-elec.co.jp>

■ 电气规格

相模品番	电感值 (μH)	直流电阻 ($\text{m}\Omega$)		额定 直流电流 (A)	额定温度 上升电流 (A)
		max.	Typical		
DVP1725AD-7R0N	$7 \pm 30\%$	12.5	9.60	20.0	7.00
DVP1725AD-100M	$10 \pm 20\%$	15.6	11.9	14.8	6.40
DVP1725AD-150M	$15 \pm 20\%$	25.0	17.8	12.5	5.60
DVP1725AD-220M	$22 \pm 20\%$	32.0	23.6	10.5	5.00

电感量测试条件: 100kHz, 1V

直流饱和容许电流: 电感值下降至初始值的25%以内的电流值

温度上升容许电流: 磁芯表面温度上升至40℃以下的电流值



相模电机（深圳）有限公司

△ 以上内容可能由于制品改善等原因发生变更而不事前通知，请悉知。

深圳市龙华区观澜街道竹园工业区
营业部 TEL: 0755-27985339
技术部 TEL: 0755-27985209
<https://www.sagami-elec.co.jp>